Climavent
ventilatie voor de vakman

CATALOGUS 2024-01

PICHLER Lüftung mit System

Dantherm CLIMATE SOLUTIONS

Lindab

FLEXIT

REHAU Unlimited Polymer Solutions

tecanno TECHNOLOGY MEETS DESIGN

Climavent bv - Dirk Martensstraat 2/10, 8200 Brugge - www.climavent.be

Ventilatie voor de vakman

Slimmere ventilatie

**Ventilatie is ons ding.
Wij zijn altijd op zoek naar slimmere technieken.
Daar doe jij je voordeel mee: toptechniek binnen handbereik.
Uit stock en op uur leverbaar in heel Vlaanderen.**

Van mens tot mens

**Wij geven advies, tekenen plannen, assisteren bij installaties en treden op als ventilatieverslaggever.
Voor je klanten doen we online monitoring, onderhoud en on-site interventies.**

Tot op de werf

Bij een eerste aankoop helpen we je bij de opstart van de nieuwe installatie op de werf. Als erkend ventilatieverslaggever kunnen we na de installatie zorgen voor de keuring en wettelijk verplichte verslaggeving.

Krijg je onze nieuwsbrief al?

Je vindt er:

- Info over nieuwe producten en technologieën
- Interessante cases
- Tips en advies

Stuur een mail naar info@climavent.be.
Je krijgt de nieuwsbrief in je mailbox (max. 1 per maand).

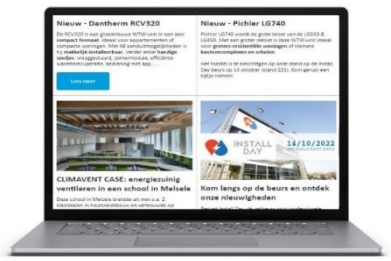

Afhaalmagazijn

- Ruime stock aan onderdelen
- Vlot bereikbaar, vlakbij Expresweg en Brugse ring
- Iedere werkdag van 8-12u en 13-17u

Dirk Martensstraat 2/10
8200 Brugge

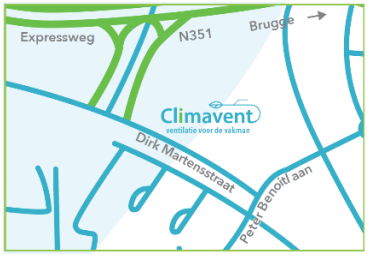

PRODUCTOVERZICHT

SYSTEEM D

pagina

WTW units < 800m³/h

Pichler LG350/450/740 9-11

Dantherm HCV300/700/400/460 - RCV320 - HCC2/**HCC260** – HCH5/8 MKII – **RCC220** NIEUW 12-16

Compactaggregaat

Compactaggregaat Pichler PKOM4 17-18

WTW unit > 800m³/h

Compact luchtgroep Pichler LG1400(S)/3200(S) 19-22

Compact luchtgroep Pichler LG750K/1000K 23-28

Modulaire luchtgroepen Pichler LG750 -> LG6000 29-38

CATALOGUS 2024-01

Compact luchtgroep Flexit Pronordic	39-40
Filters compact luchtgroepen Flexit Pronordic	40
Toebehoren compact luchtgroepen Flexit Pronordic	41

BEVOCHTIGING



Luchtbevochtiger Pichler LBE250/500	42

SYSTEEM C/C+

Residentieel

Duco Box Silent	43
Duco Box Focus	44
Buisventilator TD-Ecowatt	45

Niet-residentieel



Geïsoleerde boxventilator CAB	45
Geluiddempende boxventilator	46
Kanaalventilator VENT-N(K)	46

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

BATTERIJEN

NIEUW

Elektrische verwarmingsbatterijen	47
Warm water verwarmingsbatterijen	47-48
Koelbatterijen	48

SENSOREN

NIEUW

Sensoren voor vraagsturing	49

AARDWARMTEWISSELAARS

NIEUW

NIEUW

Thermo Awadukt (Canadese put)	50-51
Aanzuigtorens	52
Bodemwarmtewisselaars	53

LUCHTVERDELING

Lindab galva kanalen

Lindab ronde luchtkanalen en toebehoren	54-59
Walraven kanaalbeugels	60
Vloer- en daksteunen	60

Instortkanalen

Climavent kunststof instortkanalen	61
Climavent kunststof instortplenums	61-62
Lindab galva instortkanalen	63
Climavent galva instortplenums	63-64

Geïsoleerde kanaalsystemen

Aduro voorgeïsoleerde kanalen	65
Clima+ kanaalsysteem	66-67

Brandkleppen

Lindab brandklep WH25	68
Brandwerende vlinderklep SC+60	68

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Volumeregelaars

Ronde VAV-kleppen Pichler	69
VAV-USD-box Pichler	70
Iris regelklep PRA	70

Geluiddempers




Geluiddempers Lindab SLU/KVDPX	71
Geluiddemper Pichler PFSDWD	71
Geluiddemper Pichler USD	72
Clima+ flexibele geïsoleerde geluiddempers	73

DAKKAPPEN & BUITENMUURROOSTERS




Dakkappen JTR voor plat dak	74
Combidakkappen voor plat dak	74-75
Dakkappen SD voor schuin dak	75
Kanaalwerk in zwarte kleur (RAL9005)	76
Dakkappen Lindab	77
Buitenmuurroosters	78

INBLAAS- EN AFZUIGROOSTERS

Residentieel

Roosters NE/NK	79
Roosters Airy Lindab	79
Plafondventielen met klemveren	80
Rechthoekige staafroosters	81
Designroosters Tecanno	82

Niet-residentieel

Solid Air kanaalroosters	83
Solid Air plafondroosters	84-89

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Pichler LG350/450/740

LG350

Bediening Mini

Pichler APP

LG740

LG350/450 zijn geschikt voor **wand- of vloermontage, LG740** enkel voor **vloermontage**
Links of rechtse oriëntatie
LG350/450 kunststof tegenstroom warmtewisselaar – **LG740 aluminium** tegenstroom warmtewisselaar
100% bypass
LG350/450/740 constant flow regeling conform EPB
Bediening Mini
Mogelijkheid tot reductiefactor 0.87/0.7/0.61 met MODBUS CO_2 ruimte sensoren (max. 6 stuks)
Pichler APP (Android & IOS)
E-monitoring vanop afstand
Communicatie mogelijk via **MODBUS RTU** (protocol te verkrijgen op aanvraag)
Standaard 3 digitale ingangen (uit/snelheid 3/vorstgevaar)
Standaard 2 digitale uitgangen (algemeen alarm/filteralarm)
Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie
Standaard compactfilters - **1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4)**
Conform EPB NBN-EN308
Passief huis certificaat LG350/450
A of A+ energielabel(EU verordening 1254/2014)
Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG350R	**Pichler LG350** rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG350L	**Pichler LG350** linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG450R	**Pichler LG450** rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG450L	**Pichler LG450** linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG350R-EVB	**Pichler LG350** rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		
PI-LG350L-EVB	**Pichler LG350** linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		
PI-LG450R-EVB	**Pichler LG450** rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		
PI-LG450L-EVB	**Pichler LG450** linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		

CATALOGUS 2024-01

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG740R	**Pichler LG740** rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, incl bediening MINI		
PI-LG740L	**Pichler LG740** linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, incl bediening MINI		
PI-LG740R-EVB	**Pichler LG740** rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, met ingebouwde elektrische voorverwarming 3.000W, incl bediening MINI		
PI-LG740L-EVB	**Pichler LG740** linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, met ingebouwde elektrische voorverwarming 3.000W, incl bediening MINI		
	Toebehoren LG350/450/740		
PI-SIFONLG350450740	Sifon LG350/450/740		
PI-KNX350450740	Modbus/KNX module voor Pichler LG350/450/740		
	Bedieningen, regelingen en sensoren		
PI-TOUCH	Touch display voor ventilatie unit LG350/450/740		
PI-CONSTDRUKLGKL	Constante drukset voor LG350/450/740		
PI-MODBUSCO2	Modbus CO2 sensor voor LG350/450/740 voor reductiefactor EPB		
CL-RH24	Ruimte vochtsensor voor opbouwmontage LG350/450/740 en PKOM4 24V – 0-10V		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		
	Filtersets		
PI-FI-LG350450F	LG350/450 - set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) glasvezelkader		
PI-FI-LG740F	LG740 - set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) glasvezelkader		
	Elektrische, warm water en koelbatterijen		
CL-EVB1601800	Elektrische verwarmingsbatterij ø160mm, 1800W,1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2002400	Elektrische verwarmingsbatterij ø200mm, 2400W,1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2503000	Elektrische verwarmingsbatterij ø250mm, 3000W,1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-WWB1602	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-WWB2002	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-WWB2502	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		
CL-WWB1603	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-WWB2003	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-WWB2503	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Elektrische, warm water en koelbatterijen		
CL-KWB1603	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-KWB2003	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-KWB2503	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		
PI-3WEG350	3-weg ventiel DN15 met 24V motor LG350		
PI-3WEG450	3-weg ventiel DN15 met 24V motor LG450		
PI-NTC-MH	Kanaaltemperatuurvoeler met metaalhuls		

DANTHERM HCV300/700/400/460-RCV320-HCC2/260-HCH5/8-RCC220

HCV300/700/400/460

RCV320

HCC2/260

NIEUW

RCC220

Toestellen **HCV300/700/400/460/RCV320** zijn geschikt voor **wandmontage** met montagerail of kunnen met bijhorende **vloersteunen/sokkels** op de grond worden geplaatst
HCC2/260 en RCC220 zijn geschikt voor **wand- of plafondmontage**
HCH5/8 MKII zijn geschikt voor **vloermontage**
Via een **dip switch** kan de **oriëntatie van deze toestellen nog worden gewijzigd** op de werf
Mogelijkheid tot reductiefactor 0.87/0.7/0.61 met CO_2 ruimte sensoren + HAC2
HCV300/700 hebben een **aluminium** tegenstroom warmtewisselaar
HCV400/460, HCC2/260 en RCV320/RCC220 hebben een **kunststof** warmtewisselaar
HCC260/RCV320/RCC220/HCH5/8 zijn in **galva** uitvoering
HCV300/700/400/460 zijn gelakt in **RAL9016**
Standaard ingebouwde **vochtsensor** (uitgezonderd HCC2/260)
100% bypass (manueel/automatisch/zomer –> enkel extractie)
Eenvoudig bedieningspaneel (4 snelheden/filteralarm-reset filterlooptijd/ bypass manueel opensturen/software bypass/open haard functie). **Bij HCC2 is HCP11 apart bij te bestellen.**
Communicatie mogelijk via **MODBUS TCP/IP** (protocol te verkrijgen op aanvraag)
Dantherm APP (Android & iOS)
PC-tool voor wijzigen setpunten, balanceren luchtstromen, programmeren **2 digitale inputs**, enz.
Energie zuinige EC motoren
Standaard compactfilters - 2 x ISO coarse 60% (G4) in optie F7/G4
Conform EPB NBN-EN308 en opgenomen in EPB productdatabank
Toestel RCC220 is voorlopig niet EPB gekeurd.
A of A+ energielabel(EU verordening 1254/2014)
Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

Code	Omschrijving	Prijs	KG
DA-HCV300	**Dantherm HCV300** met aluminium warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
DA-HCV700	**Dantherm HCV700** met aluminium warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
DA-HCV400	**Dantherm HCV400** met kunststof warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor,met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
DA-HCV460	**Dantherm HCV460** met kunststof warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor,met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		

Climavent ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Code	Omschrijving	Prijs	KG
DA-HCC2	**Dantherm HCC2** met kunststof warmtewisselaar, bypass en Dantherm APP - **Bediening HCP11 of HRC3 apart bestellen!!**		
DA-HCC260	**Dantherm HCC260** met kunststof warmtewisselaar, bypass, eenvoudige bediening op toestel en Dantherm APP		
DA-RCV320	**Dantherm RCV320** met kunststof warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor,met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
DA-RCC220	**Dantherm RCC220** met kunststof warmtewisselaar, bypass, eenvoudige bediening op toestel en Dantherm APP		
DA-HCH5-MKII	**Dantherm HCH5 MKII** met aluminium warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
DA-HCH8-MKII	**Dantherm HCH8 MKII** met aluminium warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
	Bedieningen, regelingen en sensoren		
DA-HCP11	Eenvoudige bediening HCP11		
CL-OPBOUWDOOS	Opbouwdoos voor bedieningspaneel HCP11		
DA-HRC3	Draadloos bedieningspaneel HRC3		
DA-HAC2	In- en uitgangsmodule HAC2 t.b.v. sturingen %RV, CO2, batterijen en kleppen voor HCC2/HCV300/400/460/500/700/RCV320		
DA-VOCINTHCV3457	VOC sensor voor inbouw in ventilatietoestel HCV300/400/460/500/700/RCV320/HCH5 MKII/HCH8 MKII		
DA-RHINTHCC2	Vochtsensor voor inbouw in ventilatietoestel HCC2		
DA-VOCINTHCC2	VOC sensor voor inbouw in ventilatietoestel HCC2		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		
DA-RH	Externe vochtsensor (%RH)		
DA-ACDC	Transfo 220VAC/24VDC voor de sturing van gemotoriseerde kleppen		
DA-PLUG2DI	Digitale plug		
CL-TGK360	Kanaaltemperatuursensor 0-60°C voor kanaalbatterijen		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Vloersteunen en aluminium sokkels		
DA-VLOERST300	Vloersteun HCV300 met aanpasbare voeten hoogte 230mm RAL9016		
DA-VLOERST500700	Vloersteun HCV500-HCV700 met aanpasbare voeten hoogte 230mm RAL9016		
DA-VLOERST400460	Vloersteun HCV400/460 met aanpasbare voeten hoogte 120mm RAL9016		
DA-VLOERSTRCV320	Vloersteun RCV320		
CL-SOK300	Aluminium sokkel voor HCV300 hoogte 200mm		
CL-SOK700	Aluminium sokkel voor HCV700 hoogte 200mm		
CL-SOK400460	Aluminium sokkel voor HCV400/460 hoogte 200mm		
CL-SOKHCH5	Aluminium sokkel met helling voor HCH5 - hoogte 140-160mm		
CL-SOKHCH8	Aluminium sokkel met helling voor HCH8 - hoogte 140-160mm		
CL-DEMP	Set van 4 stuks trillingdempende mat 5x5cm met aan beide zijden geprofileerde rubber voor HCH5 en HCH8		
	Algemene toebehoren		
DA-SILHCV400460	Geluiddemperbox voor HCV400/460		
DA-MONTPL400460	Montageplaat met exacte tussenafstanden kanaalaansl. HCV400/460		
CL-USB	USB kabel (lengte 5 meter)		
DA-WS	Sifon kit		
DA-CALIB	Calibratie kit		
DA-VERWL	Verwarmingslint 3m, 10W/m incl thermostaat 5°C voor rond condensafvoer		
	Filters HCV300/HCV500/HCV700/HCV400-460/HCC2-260/RCV320		
DA-FI-HCV300G-G	HCV300 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 60% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCV300G-F	HCV300 - Set compactfilters - 1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 60% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCV500G-G	HCV500 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 60% (G4) glasvezelkader		
DA-FI-HCV500G-F	HCV500 - Set compactfilters - 1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 60% (G4) glasvezelkader		
DA-FI-HCV700G-G	HCV700 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 60% (G4) glasvezelkader		
DA-FI-HCV700G-F	HCV700 - Set compactfilters - 1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 60% (G4) glasvezelkader		
DA-FI-HCV400460G-G	HCV400/460 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCV400460G-F	HCV400/460 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCC2260G-G	HCC2/260 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCC2260G-F	HCC2/260 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-RCV320G-G	RCV320 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 60% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-RCV320G-F	RCV320 - Set compactfilters - 1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 60% (G4) glasvezel kader		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Filters HCH5/HCH8		
DA-FI-HCH5G-G	HCH 5 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCH5K-G	HCH 5 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) kunststof kader		
DA-FI-HCH5G-F	HCH 5 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCH5K-F	HCH 5 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) kunststof kader		
DA-FI-HCH8G-G	HCH 8 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) kartonnen kader		
DA-FI-HCH8K-G	HCH 8 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) kunststof kader		
DA-FI-HCH8G-F	HCH 8 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) kartonnen kader		
DA-FI-HCH8K-F	HCH 8 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) kunststof kader		
	Interne elektrische voorverwarmingsbatterijen		
DA-EVBHCV300	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 700W voor HCV300 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVBHCV700	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 2 x 800W voor HCV700 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVBHCV400	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 1400W voor HCV400 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVBHCV460	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 1850W voor HCV460 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVB125HCC2	Elektrische **externe** voorverwarmingsbatterij voor ventilatietoestel HCC2 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVBRCV320	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 900W voor RCV320 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVBHCH5MKII	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 1400W voor HCH5MKII met aansluitconnector om in te pluggen op print		
	Elektrische, warm water en koelbatterijen		
CL-EVB125900	Elektrische verwarmingsbatterij Ø125, 900W , 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB1601800	Elektrische verwarmingsbatterij Ø160, 1800W , 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2002400	Elektrische verwarmingsbatterij Ø200, 2400W , 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2503000	Elektrische verwarmingsbatterij Ø250, 3000W , 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-WWB1252	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø125		
CL-WWB1602	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø160		
CL-WWB2002	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø200		
CL-WWB2502	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø250		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Elektrische, warm water en koelbatterijen (vervolg)		
CL-WWB1253	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø125		
CL-WWB1603	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø160		
CL-WWB2003	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø200		
CL-WWB2503	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø250		
CL-KWB1603	Koelbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø160		
CL-KWB2003	Koelbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø200		
CL-KWB2503	Koelbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø250		
	Toebehoren en filters voor de oude reeks toestellen HCV3/4/5 en HCH5/8		
	Toebehoren HCV3/4/5 – HCH5/8		
DA-HRC2	Draadloos bedieningspaneel HRC2		
DA-HAC1	In- en uitgangsmodule HAC1 t.b.v. sturingen %RV, CO2, batterijen en kleppen		
	Filters HCV3/4/5		
DA-FI-HCV4G-G	HCV 3/4 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCV4K-G	HCV 3/4 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) kunststof kader		
DA-FI-HCV4G-F	HCV 3/4 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCV4K-F	HCV 3/4 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) kunststof kader		
DA-FI-HCV5G-G	HCV 5 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCV5K-G	HCV 5 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) kunststof kader		
DA-FI-HCV5G-F	HCV 5 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) glasvezel kader		
DA-FI-HCV5K-F	HCV 5 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) kunststof kader		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

COMPACTAGGREGAAT Pichler PKOM^4

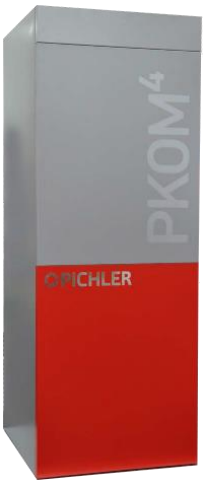

PKOM^4 Classic

PKOM4+PSOL+

Bediening

PKOM^4 Trend

PKOM^4 **Classic** (ventilatie/verwarmen/koelen/sanitair warm water productie)
PKOM^4 **Trend** (ventilatie/verwarmen/koelen)
Kunststof tegenstroomwarmtewisselaar + 100% automatische bypass
Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie
Toestel is **smart-grid-ready**
Constant flow regeling
TFT Touchdisplay + Pichler APP (Android & IOS)
E-monitoring vanop afstand + communicatie mogelijk via **MODBUS RTU** (protocol te verkrijgen op aanvraag)
Warmtepomp voor het verwarmen/koelen van de inblaaslucht, is omkeerbaar en modulerend
Warmtepomp voor sanitair warm waterproductie is AAN/UIT (enkel PKOM^4 Classic)
Standaard geïntegreerde vorstbeveiliging via warmtepomp verwarmen/koelen
Standaard ePM1 55% (F7) compactfilter op inblaas en ePM10 75% (M5) compactfilter op de afzuiging
Conform EPB NBN-EN308 en opgenomen in EPB productdatabank
COP EPB NBN-EN14511 A2/A20 voor luchtverwarming : 3,47
Passief huis certificaat 85%
A of A+ energielabel (EU verordening 1254/2014)
A energielabel (EU verordening 812/2013)
Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-PKOM4RW	**PKOM^4 Classic** rechtse uitvoering met warmtewisselaar		
PI-PKOM4LW	**PKOM^4 Classic** linkse uitvoering met warmtewisselaar		
PI-PKOM4TR	**PKOM^4 Trend** rechtse uitvoering		
PI-PKOM4TL	**PKOM^4 Trend** linkse uitvoering		

	Toebehoren PKOM4 classic/trend		**KG**
PI-PKOM4POMPMOD	Pompmodule voor verwarmingscircuit PKOM4 Classic DN20		
PI-PKOM4POMPWAND	Wandhouder voor pompmodule PKOM4		
PI-PKOM4TEMPSENSOR	Ruimtetemperatuursensor T40 voor aansturen extra ruimteverwarming PKOM4 Classic		
PI-KNXPKOM4	Modbus/KNX module voor Pichler PKOM4		
	Bedieningen, regelingen en sensoren		
CL-RH24	Ruimte vochtsensor voor opbouwmontage LG350/450/740 en PKOM4 24V – 0-10V		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		
	Filterset		
PI-FI-PKOM4-FM	Filterset ePM1 55% (F7) - €ePM10 75% (M5) glasvezelkader		
	Elektrische en warm water batterij		
CL-EVB1601800	Elektrische verwarmingsbatterij Ø160, 1800W , 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-WWB1603	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø160		
PI-NTC-MH	Kanaaltemperatuurvoeler met metaalhuls		

	Solartower PSOL+		
PI-PSOL+1F3/7EM	Solartower Psol+ 1-fase, 3kW omvormer, 7,7kWh batterij met energy manager		
PI-PSOL+1F3/11EM	Solartower Psol+ 1-fase, 3kW omvormer, 11kWh batterij met energy manager		
PI-PSOL+3F5/7EM	Solartower Psol+ 3-fase, 5kW omvormer, 7,7kWh batterij met energy manager		
PI-PSOL+3F5/11EM	Solartower Psol+ 3-fase, 5kW omvormer, 11kWh batterij met energy manager		
PI-PSOL+3F10/7EM	Solartower Psol+ 3-fase, 10kW omvormer, 7,7kWh batterij met energy manager		
PI-PSOL+3F10/11EM	Solartower Psol+ 3-fase, 10kW omvormer, 11kWh batterij met energy manager		

T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Compact luchtgroep Pichler LG1400(S)-LG3200(S)

LG1400/3200

Touchdisplay PI-HMI

LG1400/3200 zijn geschikt voor **vloermontage**
Kanaalaansluitingen allemaal bovenaan of 2 zijdelings en 2 bovenaan
Aluminium tegenstroomwarmtewisselaar
100% automatische bypass
Constant flow regeling of 3 snelheden regeling
Filtermelding met statische drukmeting
Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie
'Plug & play' bedrijfsklaar
Touchdisplay PI-HMI
Communicatie mogelijk via **MODBUS TCP/IP** (protocol te verkrijgen op aanvraag)
Standaard compactfilters - **1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 60% (G4)**
Conform EPB NBN-EN308 en opgenomen in EPB productdatabank
Passief huis certificaat
Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)
LG1400(S) : 350 tot 1500 m^3/h – 190 kg (220V – 400V) ERP2018 : tot 1.200m^3/h
LG3200(S) : 900 tot 3400 m^3/h – 390 kg (400V) ERP2018 : tot 2.800m^3/h

Opties :

- constante druk regeling
- elektrische of warm water voor- en/of naverwarmingsbatterij
- filtermelding met dynamische drukmeting
- **module "Pichler Air2 optimiser"** die in de unit kan worden geïntegreerd. Via dit geoptimaliseerd VAV-systeem kan tot 50% energie worden bespaard.
  Op één module "Pichler-Air2-optimiser" kunnen max. 25 **Pichler VAV-modules** (50 VAV kleppen) worden gekoppeld via MODBUS.
  Op de Pichler VAV-module wordt ook de vraagsturing(0-10V) aangesloten van een 3-standenschakelaar of CO_2 sensor of VOC sensor.
  Er kunnen tot maximaal 5 modules "Pichler-Air2-optimiser" in cascade worden gekoppeld voor in totaal max. 125 zones.
- Koelbatterijen en combibatterijen op inblaas.
  Prijzen voor deze toebehoren is enkel op aanvraag!

LG1400			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
	Uitvoering met alle aansluiting bovenaan		
PI-LG1400L	**Pichler LG1400** linkse uitvoering		
PI-LG1400LN	**Pichler LG1400** linkse uitvoering met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400LV	**Pichler LG1400** linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1400LVN	**Pichler LG1400** linkse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400R	**Pichler LG1400** rechtse uitvoering		
PI-LG1400RN	**Pichler LG1400** rechtse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400RV	**Pichler LG1400** rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1400RVN	**Pichler LG1400** rechtse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
	Uitvoering S met aansluiting toevoer- en afblaaslucht zijdelings		
PI-LG1400SL	**Pichler LG1400 S** linkse uitvoering		
PI-LG1400SLN	**Pichler LG1400 S** linkse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400SLV	**Pichler LG1400 S** linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1400SLVN	**Pichler LG1400 S** linkse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400SR	**Pichler LG1400 S** rechtse uitvoering		
PI-LG1400SRN	**Pichler LG1400 S** rechtse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400SRV	**Pichler LG1400 S** rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1400SRVN	**Pichler LG1400 S** rechtse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG1400(S)		
PI-SMLG1400	Soepele mof LG1400 met afm. 600x200(BxH)		
PI-SMLG1400S	Soepele mof LG1400 S met afm. 586x286(BxH)		
PI-AKLG1400	Afsluitklep LG1400 afm. 600x200(BxH) incl. motor LM24A-F		
PI-AKLG1400S	Afsluitklep LG1400 S afm. 586x286(BxH) incl. motor LM24A-F		
PI-WWNVBLG1400	Warm water naverwarmingsbatterij PVG600x300-4-2,5		
PI-3WEGLG1400NVB	3-weg ventiel DN15 24V 0-10V sturing naverwarming batterij LG1400		
PI-VFBOXLG1400	Voorfilterbox voor elektrische voorverwarmingsbatterij LG1400 600x200x120mm		
PI-FI-VFBOXLG1400	Filter mat voor voorfilterbox LG1400- ISO Coarse 70%/G4		
PI-FI-LG1400	LG1400 set filters - verse lucht - ePM1 55% (F7) - afzuiglucht - ISO coarse 70% (G4)		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

LG3200			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
	Uitvoering met alle aansluiting bovenaan		
PI-LG3200L	**Pichler LG3200** linkse uitvoering		
PI-LG3200LN	**Pichler LG3200** linkse uitvoering met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200LV	**Pichler LG3200** linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG3200LVN	**Pichler LG3200** linkse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200R	**Pichler LG3200** rechtse uitvoering		
PI-LG3200RN	**Pichler LG3200** rechtse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200RV	**Pichler LG3200** rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG3200RVN	**Pichler LG3200** rechtse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
	Uitvoering S met aansluiting toevoer- en afblaaslucht zijdelings		
PI-LG3200SL	**Pichler LG3200 S** linkse uitvoering		
PI-LG3200SLN	**Pichler LG3200 S** linkse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200SLV	**Pichler LG3200 S** linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG3200SLVN	**Pichler LG3200 S** linkse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200SR	**Pichler LG3200 S** rechtse uitvoering		
PI-LG3200SRN	**Pichler LG3200 S** rechtse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200SRV	**Pichler LG3200 S** rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG3200SRVN	**Pichler LG3200 S** rechtse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG3200(S)		
PI-SMLG3200	Soepele mof LG3200 met afm. 800x300(BxH)		
PI-SMLG3200S	Soepele mof LG3200 S met afm. 786x486(BxH)		
PI-AKLG3200	Afsluitklep LG3200 afm. 800x300(BxH) incl. motor LM24A-F		
PI-AKLG3200S	Afsluitklep LG3200 S afm. 786x486(BxH) incl. motor LM24A-F		
PI-WWNVBLG3200	Warm water naverwarmingsbatterij PVG800x500-3-2,5		
PI-3WEGLG3200NVBR311	3-weg ventiel DN15 24V 0-10V sturing naverwarming batterij LG3200 R311		
PI-3WEGLG3200NVBR312	3-weg ventiel DN15 24V 0-10V sturing naverwarming batterij LG3200 R312 – 2,50		
PI-VFBOXLG3200	Voorfilterbox voor elektrische voorverwarmingsbatterij LG3200 800x300x120mm		
PI-FI-VFBOXLG3200	Filter mat voor voorfilterbox LG3200 - ISO Coarse 70%/G4		
PI-FI-LG3200	LG3200 set filters - verse lucht - ePM1 55% (F7) - afzuiglucht - ISO coarse 70% (G4)		

Code	Toebehoren LG1400(S)/3200(S)	Prijs	KG
PI-AIR2	Pichler Air2 optimiser voor sturing van max. 25 Pichler VAV modules		
PI-VAVMODULE	Pichler VAV module, ruimtemodule voor aansturing van 2 VAV kleppen		
PI-WRMT3A2	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 zonder derogatieknop		
PI-WRMT3A2D	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 met derogatieknop		
PI-TRAFOTBD2	Transformator TBD2/020.24/P3		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Compact luchtgroep Pichler LG750 K / 1000 K (monocase uitvoering)

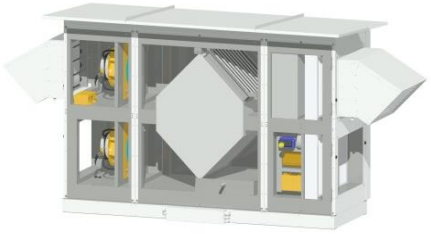

Buitenopstelling(EXT)

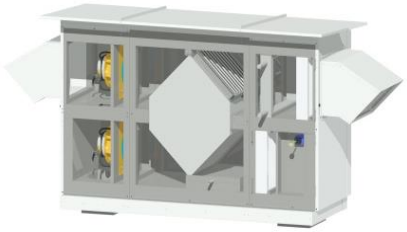

Dakintegratie(DINT)

Touchdisplay PI-HMI

LG750 K, LG1000 K zijn geschikt voor **vloermontage**
Monocase uitvoering
Warmtewisselaar verticaal
Linkse of rechtse oriëntatie
Uitvoering mogelijk als :

- **Buitenopstelling (EXT)** met wanddikte 100mm
- **Dakintegratie opstelling (DINT)** met wanddikte 100mm met hoogwaardig vacuüm isolatiemateriaal waarbij pulsie en extractie onderaan de groep zijn gepositioneerd. Daarbij kan een speciale sokkel worden bijbesteld om op het dak te plaatsen met een hoogte tot 700mm

Aluminium tegenstroomwarmtewisselaar
100% automatische bypass
Constant flow regeling of 3 snelheden regeling
Filtermelding met statische drukmeting
Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie
'Plug & play' bedrijfsklaar
Touchdisplay PI-HMI
Communicatie mogelijk via **MODBUS TCP/IP** (protocol te verkrijgen op aanvraag)
Standaard compactfilters - **1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 80% (M5)**
Conform EPB NBN-EN308 en LG1000 is referentietoestel en opgenomen in EPB productdatabank
Passief huis certificaat
Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)
LG750 K : 300 tot 1.400 m^3/h ERP2018 : tot 1.000m^3/h
LG1000 K :400 tot 1.600 m^3/h ERP2018 : tot 1.400m^3/h
Conform EN1886 :
- Mechanische stabiliteit : klasse D1
- Luchtdichtheidsklasse : klasse L1
- Thermische isolatie : klasse T2
- Koudebrugfactor : TB3
- Filter bypass lek : G1-F9

Calculatie software RTL gecertifieerd

Opties :

- constante druk regeling
- elektrische of warm water voor- en/of naverwarmingsbatterij
- filtermelding met dynamische drukmeting
- **module "Pichler Air2 optimiser"** die in de unit kan worden geïntegreerd. Via dit geoptimaliseerd VAV-systeem kan tot 50% energie worden bespaard.
  Op één module "Pichler-Air2-optimiser" kunnen max. 25 **Pichler VAV-modules** (50 VAV kleppen) worden gekoppeld via MODBUS.
  Op de Pichler VAV-module wordt ook de vraagsturing(0-10V) aangesloten van een 3-standenschakelaar of CO_2 sensor of VOC sensor.
  Er kunnen tot maximaal 5 modules "Pichler-Air2-optimiser" in cascade worden gekoppeld voor in totaal max. 125 zones.
- Koelbatterijen en combibatterijen op inblaas en sokkel voor dakintegratie.
  Prijzen voor deze toebehoren is enkel op aanvraag!

LG750 K Buitenopstelling (EXT)			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG750K-EX-LV	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG750K-EX-LVNE	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-LVVE	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-LVVENE	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-LVVW	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-LVNW	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-LVVWNW	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RV	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG750K-EX-RVNE	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RVVE	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RVVENE	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RVVW	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RVNW	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RVVWNW	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		

LG750 K Dakintegratie (DINT)			
PI-LG750K-DI-LV	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG750K-DI-LVNE	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-LVVE	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-LVVENE	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-LVVW	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-LVNW	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-LVVWNW	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RV	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG750K-DI-RVNE	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RVVE	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RVVENE	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RVVW	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RVNW	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RVVWNW	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG750 K		
PI-SMLG750	Soepele mof LG750 met afm. 480x345(BxH)		
PI-AKLG750-EXT	Afsluitklep LG750 voor buitenopstelling afm. 480x345(BxH) incl. motor LF24A		
PI-FI-LG750	LG750 set filters - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

LG1000 K Buitenopstelling (EXT)			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG1000K-EX-LV	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG1000K-EX-LVNE	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-LVVE	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-LVVENE	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-LVVW	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-LVNW	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-LVVWNW	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RV	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG1000K-EX-RVNE	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RVVE	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RVVENE	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RVVW	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RVNW	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RVVWNW	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

LG1000 K Dakintegratie (DINT)			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG1000K-DI-LV	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG1000K-DI-LVNE	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-LVVE	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-LVVENE	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-LVVW	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-LVNW	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-LVVWNW	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RV	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG1000K-DI-RVNE	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RVVE	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RVVENE	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RVVW	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RVNW	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RVVWNW	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG1000 K		
PI-SMLG1000	Soepele mof LG1000 met afm. 530x410(BxH)		
PI-AKLG1000-EXT	Afsluitklep LG1000 voor buitenopstelling afm. 530x410(BxH) incl. motor LF24A		
PI-FI-LG1000	LG1000 set filters - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

	Toebehoren LG750K/1000K		
PI-AIR2	Pichler Air2 optimiser voor sturing van max. 25 Pichler VAV modules		
PI-VAVMODULE	Pichler VAV module, ruimtemodule voor aansturing van 2 VAV kleppen		
PI-WRMT3A2	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 zonder derogatieknop		
PI-WRMT3A2D	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 met derogatieknop		
PI-TRAFOTBD2	Transformator TBD2/020.24/P3		
PI-ISOLSIP	Geïsoleerde siphonbox voor luchtgroepen LG voor buitenopstelling		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Modulaire luchtgroepen Pichler LG750/1000/1800/2500/4000/6000

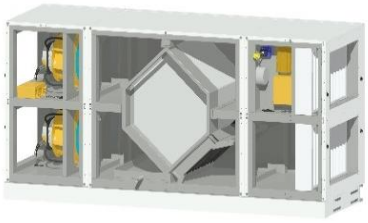

Binnenopstelling(IN)

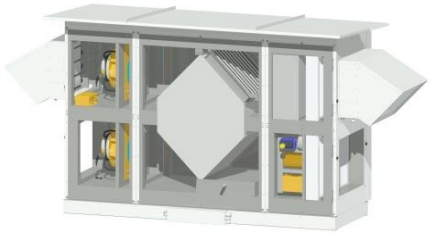

Buitenopstelling(EXT)

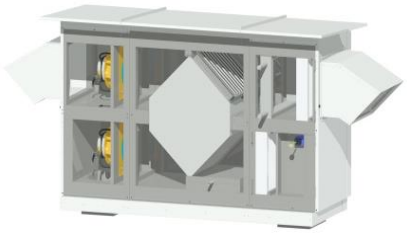

Dakintegratie(DINT)

LG750/1000/1800/2500/4000/6000 zijn geschikt voor **vloermontage**
Modulaire uitvoering
Warmtewisselaar horizontaal (standaard uitvoering binnenopstelling) of
warmtewisselaar verticaal (buitenopstelling/dakintegratie)
Linkse of rechtse oriëntatie
Uitvoering mogelijk als :

- **Binnenopstelling (IN)** met wanddikte 50mm
- **Buitenopstelling (EXT)** met wanddikte 100mm
- **Dakintegratie opstelling (DINT)** met wanddikte 100mm met hoogwaardig vacuum isolatiemateriaal waarbij pulsie en extractie onderaan de groep zijn gepositioneerd. Daarbij kan een speciale sokkel worden bijbesteld om op het dak te plaatsen met een hoogte tot 700mm
  Prijzen voor versie dakintegratie met bijhorende sokkel enkel op aanvraag !

Aluminium tegenstroomwarmtewisselaar
100% automatische bypass
Constant flow regeling of 3 snelheden regeling
Filtermelding met statische drukmeting
Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie
'Plug & play' bedrijfsklaar
Touchdisplay PI-HMI
Communicatie mogelijk via **MODBUS TCP/IP** (protocol te verkrijgen op aanvraag)
Standaard compactfilters - **1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 80% (M5)**
Conform EPB via bijlage 10 (MB 28/12/2018) met toestel Pichler LG1000 als referentietoestel
Pichler LG1000 is opgenomen in EPB productdatabank
Passief huis certificaat (LG750/1000/2500/4000)
Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

LG750 : 300 tot 1.400 m^3/h	ERP2018 : tot 1.000m^3/h
LG1000 :400 tot 1.600 m^3/h	ERP2018 : tot 1.400m^3/h
LG2500 : 800 tot 3.200 m^3/h	ERP2018 : tot 2.800m^3/h
LG4000 :1.500 tot 5.100 m^3/h	ERP2018 : tot 4.250m^3/h
LG6000 :1.750 tot 6.800 m^3/h	ERP2018 : tot 6.550m^3/h

Conform EN1886 :
- Mechanische stabiliteit : klasse D1
- Luchtdichtheidsklasse : klasse L1
- Thermische isolatie : klasse T2
- Koudebrugfactor : TB3
- Filter bypass lek : G1-F9

Calculatie software RTL gecertifieerd

Opties :

- constante druk regeling
- elektrische of warm water voor- en/of naverwarmingsbatterij
- filtermelding met dynamische drukmeting
- **module "Pichler Air2 optimiser"** die in de unit kan worden geïntegreerd. Via dit geoptimaliseerd VAV-systeem kan tot 50% energie worden bespaard.
  Op één module "Pichler-Air2-optimiser" kunnen max. 25 **Pichler VAV-modules** (50 VAV kleppen) worden gekoppeld via MODBUS.
  Op de Pichler VAV-module wordt ook de vraagsturing(0-10V) aangesloten van een 3-standenschakelaar of CO_2 sensor of VOC sensor.
  Er kunnen tot maximaal 5 modules "Pichler-Air2-optimiser" in cascade worden gekoppeld voor in totaal max. 125 zones.
- Koelbatterijen en combibatterijen op inblaas en geluiddempermodules op de verschillende kanaalaansluitingen.
  Prijzen voor deze toebehoren zijn enkel op aanvraag !

Uitvoering binnenopstelling

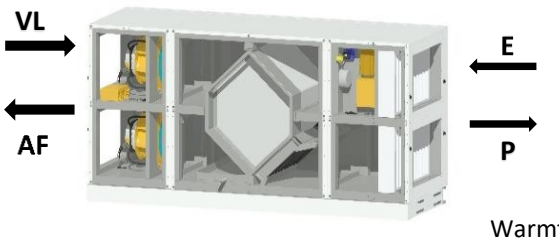

Warmtewisselaar horizontaal – rechtse oriëntatie

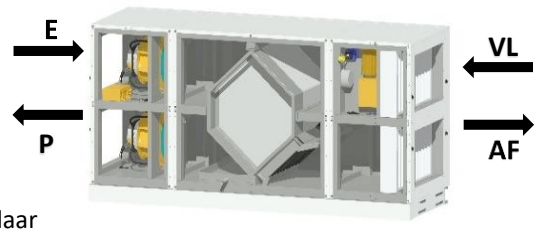

Warmtewisselaar horizontaal – linkse oriëntatie

Uitvoering buitenopstelling

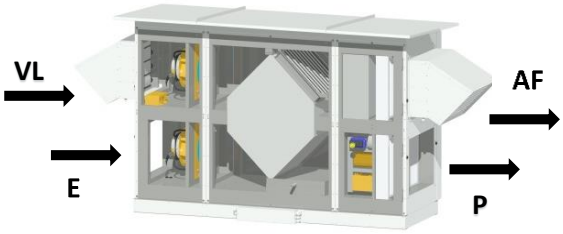

Warmtewisselaar verticaal – rechtse oriëntatie

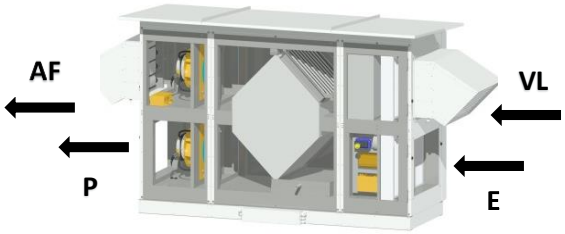

Warmtewisselaar verticaal – linkse oriëntatie

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

LG750			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG750-IN-LH	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG750-IN-LHNE	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-LHVE	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-LHVENE	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-LHVW	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-LHNW	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-LHVWNW	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	
PI-LG750-IN-RH	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG750-IN-RHNE	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-RHVE	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-RHVENE	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-RHVW	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-RHNW	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-RHVWNW	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG750		
PI-SMLG750	Soepele mof met afm. 480x345(BxH)		
PI-AKLG750-INT	Afsluitklep afm. 480x345(BxH) incl. motor LM24A		
PI-FI-LG750	LG750 set filters - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

LG1000			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG1000-IN-LH	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG1000-IN-LHNE	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-LHVE	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-LHVENE	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-LHVW	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-LHNW	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-LHVWNW	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG1000-IN-RH	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG1000-IN-RHNE	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-RHVE	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-RHVENE	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-RHVW	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-RHNW	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-RHVWNW	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG1000		
PI-SMLG1000	Soepele mof met afm. 530x410(BxH)		
PI-AKLG1000-INT	Afsluitklep afm. 530x410(BxH) incl. motor LM24A		
PI-FI-LG1000	LG1000 set filters - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

LG1800			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG1800-IN-LH	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG1800-IN-LHNE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-LHVE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-LHVENE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-LHVW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-LHNW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-LHVWNW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG1800-IN-RH	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG1800-IN-RHNE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-RHVE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-RHVENE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-RHVW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-RHNW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-RHVWNW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG1800		
PI-SMLG1800	Soepele mof met afm. 880x410(BxH)		
PI-AKLG1800-INT	Afsluitklep LG1800 afm. 880x410(BxH) incl. motor LM24A		

LG2500			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG2500-IN-LH	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG2500-IN-LHNE	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-LHVE	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-LHVENE	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-LHVW	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-LHNW	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-LHVWNW	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RH	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met		
PI-LG2500-IN-RHNE	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RHVE	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RHVENE	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RHVW	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RHNW	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RHVWNW	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LV	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG2500-EXT-LVNE	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LVVE	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LVVENE	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LVVW	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LVNW	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LVVWNW	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG2500-EXT-RV	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG2500-EXT-RVNE	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-RVVE	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-RVVENE	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-RVVW	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-RVNW	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-RVVWNW	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG2500		
PI-SMLG2500	Soepele mof met afm. 730x650(BxH)		
PI-AKLG2500-INT	Afsluitklep afm. 730x650(BxH) incl. motor LM24A		
PI-AKLG2500-EXT	Afsluitklep buitenopstelling afm. 730x650(BxH) incl. motor LF24		
PI-FI-LG2500	LG2500 set filters - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

LG4000			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG4000-IN-LH	Pichler LG4000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG4000-IN-LHVE	Pichler LG4000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-LHVW	Pichler LG4000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-LHNW	Pichler LG4000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-LHVWNW	Pichler LG4000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-RH	Pichler LG4000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG4000-IN-RHVE	Pichler LG4000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-RHVW	Pichler LG4000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-RHNW	Pichler LG4000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-RHVWNW	Pichler LG4000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-LV	Pichler LG4000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG4000-EXT-LVVE	Pichler LG4000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-LVVW	Pichler LG4000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-LVNW	Pichler LG4000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-LVVWNW	Pichler LG4000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG4000-EXT-RV	Pichler LG4000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. Verticaal		
PI-LG4000-EXT-RVVE	Pichler LG4000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-RVVW	Pichler LG4000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-RVNW	Pichler LG4000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-RVVWNW	Pichler LG4000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG4000		
PI-SMLG4000	Soepele mof met afm. 1280x560(BxH)		
PI-AKLG4000-INT	Afsluitklep afm. 1280x560(BxH) incl. motor LM24A		
PI-AKLG4000-EXT	Afsluitklep buitenopstelling afm. 1280x560(BxH) incl. motor LF24		
PI-FI-LG4000	LG4000 set filters (4 stuks) - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

LG6000			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LG6000-IN-LH	Pichler LG6000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG6000-IN-LHVW	Pichler LG6000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-IN-LHNW	Pichler LG6000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-IN-LHVWNW	Pichler LG6000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-IN-RH	Pichler LG6000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG6000-IN-RHVW	Pichler LG6000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-IN-RHNW	Pichler LG6000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-IN-RHVWNW	Pichler LG6000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-LV	Pichler LG6000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG6000-EXT-LVVW	Pichler LG6000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-LVNW	Pichler LG6000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-LVVWNW	Pichler LG6000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-RV	Pichler LG6000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG6000-EXT-RVVW	Pichler LG6000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-RVNW	Pichler LG6000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-RVVWNW	Pichler LG6000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		

	Toebehoren LG6000		
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-SMLG6000	Soepele mof met afm. 1780x851(BxH)		
PI-AKLG6000-INT	Afsluitklep afm. 1780x851(BxH) incl. motor NM24A		
PI-AKLG6000-EXT	Afsluitklep buitenopstelling afm. 1780x851(BxH) incl. motor LF24		
PI-FI-LG6000	LG6000 set filters (6 stuks) - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

	Toebehoren LG750/1000/2500/4000/6000		
PI-AIR2	Pichler Air2 optimiser voor sturing van max. 25 Pichler VAV modules		
PI-VAVMODULE	Pichler VAV module, ruimtemodule voor aansturing van 2 VAV kleppen		
PI-WRMT3A2	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 zonder derogatieknop		
PI-WRMT3A2D	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 met derogatieknop		
PI-TRAFOTBD2	Transformator TBD2/020.24/P3		
PI-ISOLSIP	Geïsoleerde siphonbox voor luchtgroepen LG voor buitenopstelling		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Compact luchtgroepen Flexit “Pronordic” met warmtewiel tot 6000m³/h

Pronordic S100R

Bediening ProPanel

Bediening ProTouch

Pronordic L110R

S100/140/180/220/240/260/300R zijn geschikt voor **vloermontage** met bovenaansluitingen
L110/150/190/230/270/310/350R zijn geschikt voor **vloermontage** met zijaansluitingen
Conform EPB via bijlage 10 MB 28/12/2018 met toestel Pronordic S100R als referentietoestel
Toestel Pronordic S100R beschikt over testrapport NBN-EN308
Toestellen zijn enkel geschikt voor binnenopstelling
Eén versie, twee oriëntaties. Door het draaien van het warmtewiel kan oriëntatie luchtgroep worden gewisseld
100% automatische bypass
Constant flow regeling of 3 snelheden regeling
Filtermelding met statische drukmeting
Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie
‘Plug & play’ bedrijfsklaar
Bediening Propanel of Protouch, apart bij te bestellen!
Webserver
Communicatie mogelijk via **MODBUS TCP/IP (protocol op aanvraag verkrijgbaar)**
Debiet kan extern aangestuurd worden met 0-10V signaal of 3-standenschakelaar
3x380V elektrische aansluiting
Standaard compactfilters - **2 x ePM1 55% (F7)**
Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)
Technische tekeningen beschikbaar in DXF en Revit

Opties :

- elektrische voor- en/of naverwarmingsbatterij
- gemotoriseerde 2- of 3-wegkleppen voor verwarmingsbatterijen*
- elektrische afsluitkleppen met of zonder veerteruggang*
- constante druk regeling*
- Koelbatterijen en combibatterijen op inblaas*
- Communicatie module MODBUS RTU*
- Communicatie module Bacnet*
- Webmodule*

* **Prijzen voor deze toebehoren zijn enkel op aanvraag!**

Code	Omschrijving	Prijs	KG
FL-PRO-S100R	**Flexit Pronordic S100R** met warmtewiel, 1030m³/h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S140R	**Flexit Pronordic S140R** met warmtewiel, 1365m³/h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S180R	**Flexit Pronordic S180R** met warmtewiel, 1660m³/h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S220R	**Flexit Pronordic S220R** met warmtewiel, 2400m³/h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S240R	**Flexit Pronordic S240R** met warmtewiel, 3100m³/h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S260R	**Flexit Pronordic S260R** met warmtewiel, 3900m³/h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S300R	**Flexit Pronordic S300R** met warmtewiel, 5000m³/h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L110R	**Flexit Pronordic L110R** met warmtewiel, 1300m³/h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L150R	**Flexit Pronordic L150R** met warmtewiel, 1850m³/h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L190R	**Flexit Pronordic L190R** met warmtewiel, 2650m³/h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L230R	**Flexit Pronordic L230R** met warmtewiel, 2950m³/h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L270R	**Flexit Pronordic L270R** met warmtewiel, 3700m³/h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L310R	**Flexit Pronordic L310R** met warmtewiel, 5100m³/h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L350R	**Flexit Pronordic L350R** met warmtewiel, 5850m³/h, zijaansluitingen, plug & play		

	Filters		
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
FL-FI-L14-110-150-F	Filterset 2 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros L14R - Pronordic L110R en L150R		
FL-FI-L20-L190R-F	Filterset 2 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros L20R - Pronordic L190R		
FL-FI-L32-230-270R-F	Filterset 4 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros L32R - Pronordic L230R en L270R		
FL-FI-L50-310-350R-F	Filterset 4 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros L50R - Pronordic L310R en L350R		
FL-FI-S10-100-140R-F	Filterset 2 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros S10R - Pronordic S100R en S140R		
FL-FI-S15-S180R-F	Filterset 2 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros S15R - Pronordic S180R		
FL-FI-S20R-S220R-F	Filterset 2 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros S20R - Pronordic S220R		
FL-FI-S32-240-260R-F	Filterset 2 x 2 ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros S32R - Pronordic S240R en S260R		
FL-FI-S50R-S300R-F	Filterset 4 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros S50R - Pronordic S300R		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

	Toebehoren		
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
FL-PRO-PANEL	Bedieningspaneel Propanel voor luchtgroepen Pronordic		
FL-PRO-TOUCH	Bedieningspaneel Protouch voor luchtgroepen ProNordic		
FL-PRO-ENVB100	Elektrische naverwarmingsbatterij Pronordic S100R, S140R		
FL-PRO-ENVB180110150	Elektrische naverwarmingsbatterij Pronordic S180R, L110R, L150R		
FL-PRO-ENVB220190	Elektrische naverwarmingsbatterij Pronordic S220R, L190R		
FL-PRO-ENVB240230270	Elektrische naverwarmingsbatterij Pronordic S240R, S260R, L230R, L270R		
FL-PRO-ENVB310350300	Elektrische naverwarmingsbatterij Pronordic L310R, L350R, S300R		
FL-PRO-WWNVB100140	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic S100R, S140R		
FL-PRO-WWNVB180	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic S180R		
FL-PRO-WWNVBS220R	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic S220R		
FL-PRO-WWNVBS240260R	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic S240R, S260R		
FL-PRO-WWNVBL110150R	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic L110R, L150R		
FL-PRO-WWNVBL190R	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic L190R		
FL-PRO-WWNVBL230270R	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic L230R, L270R		
FL-PRO-WWNVB31035030	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic L310R, L350R, S300R		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		

Bevochtiger Pichler LBE250A/500A

- **Luchtbevochtigingsunit** voor een **luchtdebiet** tot **350m³/h** (LBE250A) of tot **500m³/h** (LBE500A)
- Verkrijgbaar met elektrische voorverwarmingsbatterij of warm water voorverwarmingsbatterij (55/45°C)
- Linkse of rechtse oriëntatie
- Ingebouwd TFT touchdisplay op het frontpaneel
- MODBUS interface
- Relatieve vochtigheid instelbaar tussen 40-60%
- Temperatuur instelbaar tussen 15-25°C
- **Hygiënecertificaat** voor beide toestellen
- Verdampingscapaciteit tot maximaal 4l/h
- Muurmontage met beugel
- Belgaqua gekeurd

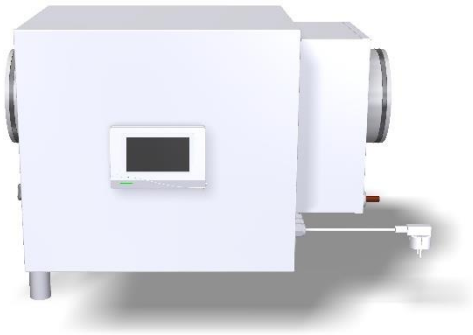

Luchtbevochtiger LBE250			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
PI-LBE250ALW	Linkse uitvoering met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE250ARW	Rechtse uitvoering met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE250ALE	Linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE250ARE	Rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-POMPLBE	Pomp Alpha 3		
PI-DRIEWEGLBE250A	3-weg ventiel LBE250A + motor 24V		
PI-WATERFILBE	Waterfilter		
PI-UVCLBE	UVC lamp		
PI-OSMOSELBE	Osmosemembraan		
PI-LBE-GATEWAY-M	Gateway voor remote access plug and play gemonteerd op bevochtiger LBExxxA		

Luchtbevochtiger LBE500			
Code	**Omschrijving**		**KG**
PI-LBE500ALW	Linkse uitvoering met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE500ARW	Rechtse uitvoering met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE500ARE	Linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE500ALE	Rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-POMPLBE	Pomp Alpha 3		
PI-DRIEWEGLBE500A	3-weg ventiel LBE500A + motor 24V		
PI-WATERFILBE	Waterfilter		
PI-UVCLBE	UVC lamp		
PI-OSMOSELBE	Osmosemembraan		
PI-LBE-GATEWAY-M	Gateway voor remote access plug and play gemonteerd op bevochtiger LBExxxA		

T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Duco Box Silent - residentieel

- Centraal, niet lokaal geregelde mechanische afzuigunit
- Tot 400m³/h
- Vraagsturing mogelijk tot reductiefactor 0,85 via :
  - Schakelcontact voor toilet
  - CO2 boxsensor
  - Vocht boxsensor
- Bedieningspaneel bekabeld of draadloos

Code	Omschrijving	Prijs	KG
DUC-BOXSILCON	Duco 4250 BOX Silent Connect (225m³/u-150pa-43W)		
DUC-SILENTPACK	Duco 4224 Basispakket Duco Silent **1+2+3+4**		
DUC-SENBOXCO2	Duco 4216 SENBOX CO2 sensor in Box **1**		
DUC-SENBOXRH	Duco 4218 SENBOX RH vochtsensor in BOX **2**		
DUC-BSBATRFZW	Duco 4175 bedieningsschakelaar op batterij, zwart **3**		
DUC-RFWC	Duco 4174 SC RF230V schakelcontact aanwezigheid **4**		
	Extra toebehoren Duco Silent systeem		
DUC-SILP	Duco 4182 Silent Plus pakket		
DUC-BSWIRRFZW	Duco 4601 Bedieningsschakelaar bekabeld RF zwart		
DUC-BSWIRRFWIT	Duco 4602 Bedieningsschakelaar bekabeld RF wit		
DUC-BSBATRFWIT	Duco 4600 bedieningsschakelaar op batterij, wit		
DUC-CO2BEDRFZW	Duco 4603 CO2 ruimtesensor met bediening zwart		
DUC-CO2BEDRFW	Duco 4604 CO2 ruimtesensor met bediening wit		
DUC-CO2RFZW	Duco 4636 CO2 ruimtesensor zonder bediening zwart		
DUC-CO2RFW	Duco 4637 CO2 ruimtesensor zonder bediening wit		
DUC-VOCRFZW	Duco 4605 Vocht ruimtesensor RF zwart		
DUC-VOCRFW	Duco 4606 Vocht ruimtesensor RF wit		
DUC-COMPR	Duco 4251 Communication Print		
DUC-BRST	Duco 4334 Broekstuk 2x125 naar 1x160		

Duco Box Focus - residentieel

- Zone- lokaal lokaal geregelde mechanische afzuigunit
- Tot 400m³/h
- Vraagsturing mogelijk tot reductiefactor 0,43 via in te bouwen vraaggestuurde regelkleppen CO2 en/of vocht of ruimte CO2 sensoren
- Bedieningspaneel bekabeld of draadloos

Code	Omschrijving	Prijs	KG
DUC-BOXFOCUS	Duco 4252 BOX Focus		
DUC-FOCUSPACK	Duco 4646 Pack Focus 1+2+3+4+5		
DUC-FOCUSPACK-SL	Duco 4645 Pack Focus slpk 1+2+3+4+5+(2x6)		
DUC-SILP	Duco 4182 Silent Plus pakket 1		
DUC-VAVCO275	Duco 4163 VAV CO2 75 Keuken 2		
DUC-VAVCO225	Duco 4208 VAV CO2 25 Toilet 3		
DUC-RHCO250	Duco 4644 VAV RH/CO2 50 badkamer+toilet 4		
DUC-BSWIRRFZW	Duco 4601 Bedieningsschakelaar bekabeld RF zwart 5		
DUC-VAVCO230	Duco 4164 VAV CO2 30 Slaapkamer 6		
	Extra toebehoren DucoBox Focus systeem		
DUC-VAVRH50	Duco 4162 VAV RH 50 badkamer/wasplaats		
DUC-VERDST	Duco 4454 Verdeelstuk regelkleppen		
DUC-BSWIRRFWIT	Duco 4602 Bedieningsschakelaar bekabeld RF wit		
DUC-BSBATRFZW	Duco 4175 bedieningsschakelaar op batterij, zwart		
DUC-BSBATRFWIT	Duco 4600 bedieningsschakelaar op batterij, wit		
DUC-CO2BEDRFZW	Duco 4603 CO2 ruimtesensor met bediening zwart		
DUC-CO2BEDRFW	Duco 4604 CO2 ruimtesensor met bediening wit		
DUC-CO2RFZW	Duco 4636 CO2 ruimtesensor zonder bediening zwart		
DUC-CO2RFW	Duco 4637 CO2 ruimtesensor zonder bediening wit		
DUC-COMPR	Duco 4251 Communication Print		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Buisventilator TD-Ecowatt - residentieel

Code	Omschrijving	Prijs	KG
SP-TD160100ECO	Buisventilator TD160/100ECOWATT		
SP-TD250100ECO	Buisventilator TD250/100ECOWATT		
SP-TD350125ECO	Buisventilator TD350/125ECOWATT		
SP-TD500150ECO	Buisventilator TD500/150ECOWATT		
SP-TD500160ECO	Buisventilator TD500/160ECOWATT		
SP-TD800200ECO	Buisventilator TD800/200ECOWATT		
SP-TD1300250ECO	Buisventilator TD1300/250ECOWATT		
SP-TD2000315ECO	Buisventilator TD2000/315ECOWATT		
SP-REBECOWATT	Regelaar REB-Ecowatt (0-10V) voor TD ECOWATT		

Geïsoleerde boxventilator CAB – niet-residentieel



Code	Omschrijving	Prijs	KG
SP-CAB125ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-125 ECOWATT		
SP-CAB150ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-150 ECOWATT		
SP-CAB160ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-160 ECOWATT		
SP-CAB200ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-200 ECOWATT		
SP-CAB250ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-250 ECOWATT		
SP-CAB315ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-315 ECOWATT		
SP-CAB355ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-355 ECOWATT		
SP-CAB400ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-400 ECOWATT		
SP-REBECOWATT	Regelaar REB-Ecowatt (0-10V) voor TD ECOWATT		

Geluiddempende boxventilator CVAB – niet-residentieel

Code	Omschrijving	Prijs	KG
SP-CVAB1400250ECO	Geluiddempende ventilator box CVAB-1400/250 ECOWATT		
SP-CVAB1400250ECO	Geluiddempende ventilator box CVAB-2000/315 ECOWATT		
SP-CVAB1400250ECO	Geluiddempende ventilator box CVAB-3000/315 ECOWATT		
SP-CVAB1400250ECO	Geluiddempende ventilator box CVAB-4000/400 ECOWATT		
SP-CVAB1400250ECO	Geluiddempende ventilator box CVAB-6000/450 ECOWATT		
SP-REBECOWATT	Regelaar REB-Ecowatt (0-10V) voor TD ECOWATT		

Kanaalventilator VENT-N(K) – niet-residentieel

Code	Omschrijving	Prijs	KG
SP-VENT100NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-100NK		
SP-VENT125NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-125NK		
SP-VENT150NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-150NK		
SP-VENT160NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-160NK		
SP-VENT200NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-200NK		
SP-VENT250NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-250NK		
SP-VENT315NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-315NK		
SP-VENT355NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-355N		
SP-VENT400NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-400N		
SP-REB1NOP	Elektronische toerentalregelaar REB-1N 220V - 1A opbouw		
SP-REB1NIN	Elektronische toerentalregelaar REB-1N 220V - 1A inbouw		
SP-REB25NOP	Elektronische toerentalregelaar REB-1N 220V - 2,5A opbouw		
SP-REB25NIN	Elektronische toerentalregelaar REB-1N 220V - 2,5A inbouw		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Elektrische verwarmingsbatterijen

NIEUW

- Behuizing gemaakt in galva plaatmateriaal
- Verwarmingselement gemaakt van RVS 304
- 2 ingebouwde veiligheidsthermostaten
- Kanaalaansluitingen met rubberen dichting
- Kunnen horizontaal en verticaal worden geplaatst
- Maximaal inblaastemperatuur tot 50°C

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-EVB125900	Elektrische verwarmingsbatterij ø125mm, 900W,1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB1601800	Elektrische verwarmingsbatterij ø160mm, 1800W,1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2002400	Elektrische verwarmingsbatterij ø200mm, 2400W,1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2503000	Elektrische verwarmingsbatterij ø250mm, 3000W,1x230V met externe aansturing 0-10V		

Warm water verwarmingsbatterijen

NIEUW

- Behuizing gemaakt in galva plaatmateriaal
- Voorzien van inspectieluik voor reiniging
- Kanaalaansluitingen met rubberen dichting
- Luchtdichtheidsklasse D, conform EN15727
- Kunnen horizontaal en verticaal worden geplaatst
- Maximale druk 10 bar, maximale temperatuur 110°C

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-WWB1252	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø125		
CL-WWB1602	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-WWB2002	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-WWB2502	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		
CL-WWB3152	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø315		
CL-WWB4002	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø400		

CL-WWB1253	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø125		
CL-WWB1603	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-WWB2003	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-WWB2503	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		
CL-WWB3153	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø315		
CL-WWB4003	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø400		

Koelbatterijen

NIEUW

- Behuizing gemaakt in galva plaatmateriaal
- RVS lekplan met condensafvoer
- Voorzien van inspectieluik voor reiniging
- Warmtewisselaar uit aluminium
- Kanaalaansluitingen met rubberen dichting
- Luchtdichtheidsklasse D, conform EN15727
- Kunnen horizontaal en verticaal worden geplaatst
- Maximale druk 10 bar, maximale temperatuur 110°C

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-KWB1253	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø125		
CL-KWB1603	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-KWB2003	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-KWB2503	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		
CL-KWB3153	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø315		
CL-KWB4003	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø400		

T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Sensoren voor vraagsturing

NIEUW

Ruimte vochtigheidssensor

Kanaal vochtigheidssensor

Ruimte CO2 sensor

Kanaal CO2 sensor

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-RH24	Ruimte vochtsensor voor opbouwmontage LG350/450/740 en PKOM4 24V - 0-10V		
CL-RHD24	Ruimte vochtsensor voor opbouwmontage LG350/450/740 en PKOM4 met display 24V - 0-10V		
CL-RHKANAAL24	Kanaal vochtigheidssensor met display 24V - 0-10V		
CL-RHKANAALD24	Kanaal vochtigheidssensor 24V - 0-10V		
CL-CO2RUIMTE24	CO2 ruimte sensor 0-2000/4000/10.000 24V - 0-10V		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 ruimte sensor 0-2000/4000/10.000 met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		

Canadese put Rehau Thermo Awadukt



- PP buizen met **antibacteriële binnenlaag**
- Safe-lock dichtingssysteem die radondicht is
- Hoge langsstijfheid voor goede condensafvoer
- **Compleet systeem** van aanzuigtoren tot aansluiting op ventilatietoestel
- Gamma van diameter 200mm tot 1000mm
- Grid systemen voor grotere gebouwen
- Calculatie en engineering met Rehau-berekeningssoftware

THERMO AWADUKT Ø200			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
REH-BUIS2001	AWADUKT Thermo buis DN200 l=1m		
REH-BUIS2003	AWADUKT Thermo buis DN200 l=3m		
REH-BUIS2006	AWADUKT Thermo buis DN200 l=6m		
REH-BO20015	Bocht DN200/15°		
REH-BO20030	Bocht DN200/30°		
REH-BO20045	Bocht DN200/45°		
REH-BO20088	Bocht DN200/88°		
REH-T20045	Enkelvoudige aftakking DN200/200/45°		
REH-M200	Schuifmof DN 200		
REH-DSM200	Dubbele steekmof DN 200		
REH-EIND200	PP-Mof met eindplaat DN 200		
REH-AANZ200	AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN200 met bodemflens		
REH-FIL200G4	Filter G4 voor AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN200		
REH-CONDS200	Condensaatafloop standaarduitvoering DN200/DN40		
REH-SIFON	Kogelsifon DN40 voor kondensafloop		
REH-CONDVERZ	Verzamelschacht DN315/200 voor het opvangen van condensaat		
REH-MUURDV200	Muurdoorvoer voor gebruik met kettingschakels buis DN200		
REH-MUURDI200	Kettingschakels voor muurdoorvoer buis DN200		

THERMO AWADUKT Ø250			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
REH-BUIS2501	AWADUKT Thermo buis DN250 l=1m		
REH-BUIS2503	AWADUKT Thermo buis DN250 l=3m		
REH-BUIS2506	AWADUKT Thermo buis DN250 l=6m		
REH-BO25015	Bocht DN250/15°		
REH-BO25030	Bocht DN250/30°		
REH-BO25045	Bocht DN250/45°		
REH-BO25088	Bocht DN250/88°		
REH-T25020045	Enkelvoudige aftakking DN250/200/45°		
REH-T25045	Enkelvoudige aftakking DN250/250/45°		
REH-M250	Schuifmof DN 250		
REH-DSM250	Dubbele steekmof DN 250		
REH-EIND250	PP-Mof met eindplaat DN 250		
REH-AANZ250	AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN250 met bodemflens		
REH-FIL250G4	Filter G4 voor AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN250		
REH-CONDS250	Condensaatafloop standaarduitvoering DN250/DN40		
REH-SIFON	Kogelsifon DN40 voor kondensafloop		
REH-MUURDV250	Muurdoorvoer voor gebruik met kettingschakels buis DN250		
REH-MUURDI250	Kettingschakels voor muurdoorvoer buis DN250		
THERMO AWADUKT Ø315			
Code	**Omschrijving**	**Prijs**	**KG**
REH-BUIS3151	AWADUKT Thermo buis DN315 l=1m		
REH-BUIS3153	AWADUKT Thermo buis DN315 l=3m		
REH-BUIS3156	AWADUKT Thermo buis DN315 l=6m		
REH-BO31515	Bocht DN315/15°		
REH-BO31530	Bocht DN315/30°		
REH-BO31545	Bocht DN315/45°		
REH-BO31588	Bocht DN315/88°		
REH-T31520045	Enkelvoudige aftakking DN315/200/45°		
REH-T31525045	Enkelvoudige aftakking DN315/250/45°		
REH-T31545	Enkelvoudige aftakking DN315/315/45°		
REH-M315	Schuifmof DN 315		
REH-DSM315	Dubbele steekmof DN 315		
REH-EIND315	PP-Mof met eindplaat DN 315		
REH-AANZ315	AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN315 met bodemflens		
REH-FIL315G4	Filter G4 voor AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN315		
REH-CONDS315	Condensaatafloop standaarduitvoering DN315/DN40		
REH-SIFON	Kogelsifon DN40 voor kondensafloop		
REH-MUURDV315	Muurdoorvoer voor gebruik met kettingschakels buis DN315		
REH-MUURDI315	Kettingschakels voor muurdoorvoer buis DN315		

Aanzuigtorens Canadese put

NIEUW

Aanzuigtoren AZT250315ZW

Kegelfilter G3 voor AZT

Aanzuigtoren AZTG500

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-AZT250315ZW	Aanzuigtoren in galva uitvoering gepoederlakt in **RAL9005** ø250/315mm, hoogte 1,25m,inclusief filterkorf met bijhorende kegelfilter G3, 500m³/h - 20Pa		
CL-AZT315400ZW	Aanzuigtoren in galva uitvoering gepoederlakt in **RAL9005** ø315/400mm, hoogte 1,25m,inclusief filterkorf met bijhorende kegelfilter G3, 800m³/h - 20Pa		
CL-FI-AZT250315	Kegelfilter G3 voor aanzuigtoren CL-AZT250315		
CL-FI-AZT315400	Kegelfilter G3 voor aanzuigtoren CL-AZT315400		
CL-AZTG500	Aanzuigtoren in galva uitvoering ø500mm, hoogte 1m,inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 2800m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-AZTG500ZW	Aanzuigtoren in galva uitvoering gepoederlakt in **RAL9005** ø630mm, hoogte 1m,inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 2800m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-AZTG630	Aanzuigtoren in galva uitvoering ø630mm, hoogte 1m,inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 4000m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-AZTG630ZW	Aanzuigtoren in galva uitvoering gepoederlakt in **RAL9005** ø630mm, hoogte 1m,inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 4000m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-AZTG710	Aanzuigtoren in galva uitvoering ø710mm, hoogte 1m,inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 5500m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-AZTG710ZW	Aanzuigtoren in galva uitvoering gepoederlakt in **RAL9005** ø710mm, hoogte 1m,inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 5500m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-FI-AZTG500	Kegelfilter G3 voor aanzuigtoren CL-AZTG500		
CL-FI-AZTG630	Kegelfilter G3 voor aanzuigtoren CL-AZTG630		
CL-FI-AZTG710	Kegelfilter G3 voor aanzuigtoren CL-AZTG710		

T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Bodemwarmtewisselaar

NIEUW

GHT-BWW2001

GHT-BWW2000

- Bodemwarmtewisselaars in EPP behuizing met voorfilter G4 (optie F7/aktief kool)
- Versie x000 is inclusief circulatiepomp, vulgroep, expantievat en veiligheidsventiel
- Kan gebruikt worden als BWW in de verse lucht name voor voorverwarmen/-koelen verse lucht of in pulsiekanaal voor koeling in combinatie met een horizontaal captatienet of verticale boring

Code	Omschrijving	Prijs	KG
GHT-BWW2001	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% voor debiet tot 300m³/h		
GHT-BWW4001	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% voor debiet tot 450m³/h		
GHT-BWW6001	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% voor debiet tot 600m³/h		
GHT-BWW8001	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% voor debiet tot 1000m³/h		
GHT-BWW2000	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% + geïntegreerde circulatiepomp, vulgroep, expantievat, veiligheidsventiel en NTC sensor voor debiet tot 300m³/h		
GHT-BWW4000	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% + geïntegreerde circulatiepomp, vulgroep, expantievat, veiligheidsventiel en NTC sensor voor debiet tot 450m³/h		
GHT-BWW6000	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% + geïntegreerde circulatiepomp, vulgroep, expantievat, veiligheidsventiel en NTC sensor voor debiet tot 600m³/h		
GHT-BWW8000	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% + geïntegreerde circulatiepomp, vulgroep, expantievat, veiligheidsventiel en NTC sensor voor debiet tot 1000m³/h		
GHT-BWWFIG	G4/Coarse 70% filter voor BWW		
GHT-BWWFIF	F7/sPM1 70% filter voor BWW		
GHT-BWWAK	Aktief kool filter voor BWW		
GHT-BWWNTC	Temperatuur sensor NTC 10kOhm, 5m		

Lindab ronde luchtkanalen en toebehoren

- Lindab ronde kanalen en hulpstukken met dubbele dichting uit EPDM
- luchtdichtheidsklasse D
- Dakkappen en aanzuigtorens
- Regelkleppen
- Instortkanalensysteem d=63mm met bijhorende plenums
- Toebehoren (flexibels, klembanden, enz)

Ronde kanalen					
Bestelcode	Ø	Dikte (mm)	lengte	€/lengte	**KG**
LI-SR63	63	0,5	3m		
LI-SR80	80	0,45	3m		
LI-SR100	100	0,45	3m		
LI-SR125	125	0,45	3m		
LI-SR160	160	0,5	3m		
LI-SR200	200	0,5	3m		
LI-SR250	250	0,5	3m		
LI-SR315	315	0,6	3m		

Bochten: geperst			**KG**
Ø	BU90° €/stuk	BU45° €/stuk	
63			
80			
100			
125			
160			
200			
250			

Bochten: geperst			**KG**
Ø	BU30° €/stuk	BU15° €/stuk	
63			
80			
100			
125			
160			
200			
250			

Bestelcode: LI-BU Ø α°

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Bochten: gesegmen-teerd			KG
Ø	BFU90° €/stuk	BFU45° €/stuk	K15
315			

Bochten: gesegmen-teerd			KG
Ø	BFU30° €/stuk	BFU15° €/stuk	
315			

Bestelcode: LI-BFU Ø α°

Korte bochten 90°					KG
Ø	BKU90° €/stuk	BKFU90° €/stuk	BKMU90° €/stuk	BKFMU90° €/stuk	
80					K15
100					
125					
160					
200					
250					
315					
Bestelcode	**LI-BKU Ø α°**	**LI-BKFU Ø α°**	**LI-BKMU Ø α°**	**LI-BKFMU Ø α°**	

T-stukken									KG
Ød1 \ Ød3	63	80	100	125	160	200	250	315	
100									
125									
160									
200									
250									
315									

Bestelcode: LI-TCPU Ød1 Ød3

Hulp-stukken			KG
Ø mm	NPU mof tussen kanalen €/stuk	MF mof tussen vormstukken €/stuk	
63			
80			
100			
125			
150			
160			
180			
200			
250			
315			
Bestelcode	**LI-NPUØ**	**LI-MFØ**	

Hulp-stukken					KG
Ø mm	ILU platte aftakking €/stuk	SRC rozet PVC over kanaal €/stuk	ESU deksel in kanaal €/stuk	EPF deksel over vormstuk €/stuk	
63					
80					
100					
125					
150					
160					
180					
200					
250					
315					
Bestelcode	**LI-ILUØ**	**LI-SRCØ**	**LI-ESUØ**	**LI-EPFØ**	

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Verloopstukken					**KG**
Ø1 mm	Ø2 mm	RCU €/stuk	RCFU €/stuk	RLU €/stuk	
80	63				
100	63				
100	80				
125	100				
150	125				
160	100				
160	125				
160	150				
180	160				
200	100				
200	125				
200	160				
200	180				
250	125				
250	160				
250	200				
315	160				
315	200				
315	250				
Bestelcode		**LI-RCUØ1Ø2**	**LI-RCFUØ1Ø2**	**LI-RLUØ1Ø2**	

Schuifstukken-inspectie			**KG**
Ø mm	SNPU schuifnippel L=150 €/stuk	SMFU schuifmof L=150 €/stuk	
100			
125			
160			
200			
250			
315			
Bestelcode	**LI-SNPUØ**	**LI-SMFUØ**	

Kleppen- debiet regelaars				**KG**
Ø mm	DSU regelklep €/stuk	DOSU terugslagklep €/stuk	RSKA terugslagklep €/stuk	
100				
125				
160				
200				
250				
315				
Bestelcode	**LI-DSUØ**	**LI-DOSUØ**	**LI-RSKAØ**	

Toebehoren					**KG**
€ 40,21Ø	FLDD 10m €/stuk	FDC SS inox klem €/stuk	FBLDFSL 10m €/stuk	GUSO	
80					
100					
125					
135 (klem voor Ø125)					
160					
165 (klem voor Ø160)					
200					
215 (klem voor Ø200)					
250					
270 (klem voor Ø250)					
315					
325 (klem voor Ø315)					
Bestelcode	**LI-FLDDØ**	**LI-FDCSSØ**	**LI-FBLDFSLØ**	**CL-GUSOØ**	

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-LAMELLENDEKEN25	Isolatierol 9m² dikte 25mm		
CL-ALUTAPE75	Alutape 75mmx50m		
CL-DRAADST-M8	Draadstang M8 1m		
CL-KRIMPBAND-ALU75	Koudkrimpband met aluminium afwerking 75mm		
CL-MOER-M8	Moer hoogte 6,5mm M8 100st		
CL-PLUG6	Universele plug 6x30 mm 100st		
CL-PLUG8	Universele plug 8x40 mm 100st		
CL-PLUG10	Universele plug 10x50 mm 100st		
CL-VERLENGMOER-M8	Verlengmoer M8 100st		
CL-STOKB-M8-100	Stokbout M8 - totale lengte 100mm 100st		
CL-STOKB-M8-120	Stokbout M8 - totale lengte 120mm 100st		
CL-STOKB-M8-140	Stokbout M8 - totale lengte 140mm 100st		
CL-STOKB-M8-50	Stokbout M8 - totale lengte 50mm 100st		
CL-STOKB-M8-60	Stokbout M8 - totale lengte 60mm 100st		
CL-STOKB-M8-70	Stokbout M8 - totale lengte 70mm 100st		
CL-STOKB-M8-80	Stokbout M8 - totale lengte 80mm 100st		
CL-STOKB-M8-90	Stokbout M8 - totale lengte 90mm 100st		
CL-TEX	Texvijzen 250st		
CL-MONTAGEBAND	Montageband met plastic mantel, 14 x 3mm - 10m		
CL-BETONDAL	Betondal 30x30x5cm met opening		

Beugels Walraven

- Stalen éénschroefsbeugel
- Electrolytisch verzinkt
- Beugel met Flash snelsluiting
- Vaste geluiddempende inlage van EPDM rubber

Code	Omschrijving		Prijs	KG
WAL-B80	Beugel M8 d=80mm	STUK		
WAL-B100	Beugel M8 d=100mm	STUK		
WAL-B125	Beugel M8 d=125mm	STUK		
WAL-B160	Beugel M8 d=160mm	STUK		
WAL-B200	Beugel M8 d=200mm	STUK		
WAL-B250	Beugel M8 d=250mm	STUK		
WAL-B315	Beugel M8 d=315mm	STUK		
WAL-B80VV25	Beugel M8 d=80mm - volle verpakking 25 stuks	DOOS		
WAL-B100VV25	Beugel M8 d=100mm – volle verpakking 25 stuks	DOOS		
WAL-B125VV20	Beugel M8 d=125mm – volle verpakking 20 stuks	DOOS		
WAL-B160VV20	Beugel M8 d=160mm – volle verpakking 20 stuks	DOOS		
WAL-B200VV20	Beugel M8 d=200mm – volle verpakking 20 stuks	DOOS		
WAL-B250VV20	Beugel M8 d=250mm – volle verpakking 20 stuks	DOOS		
WAL-B315VV25	Beugel M8 d=315mm – volle verpakking 25 stuks	DOOS		

Vloer- en daksteunen rond kanaalwerk

Daksteun150/300

Daksteun RM

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-DAKSTEUN150	Universele stalen buissteun, hoogte instelbaar, M8, voor plat oppervlak met galva bodemplaat 150x150mm		
CL-DAKSTEUN300	Universele stalen buissteun, hoogte instelbaar, M8, voor plat oppervlak met galva bodemplaat 300x300mm		
CL-DAKSTEUNRM	Universele stalen buissteun, hoogte instelbaar, M8, voor plat oppervlak met rubberen bodemplaat 300x300mm		

Climavent
ventilatie voor de vakman

T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Kunststof antibacteriële instortkanalen

- Flexibele kunststof leidingen voor instort, 100% nieuw materiaal en aan beide uiteinden met eindkap afgesloten
- Rollen en hulpstukken zijn antistatisch, antibacterieel behandeld en beschikken over hygiënecertificaat
- Hoge luchtdichtheidsklasse : Klasse D
- Rollen zijn compatibel met kunststof en galva verdeel- en ventielplenums

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-R75	Flexibele kunststof ventilatieleiding ø75/63mm rol 50m		
CL-MOF75-D	Verbindingsmof voor flexibel leidingen ø75/63mm met dichtingen		
CL-CLIP75B	Clip beugel blauw voor flexibele kanalen Ø75mm		
CL-CLIP75R	Clip beugel blauw voor flexibele kanalen Ø75mm		
CL-MES75-PRO	Mes voor flexibele kanalen Ø75mm - professioneel		

Kunststof antibacteriële ventiel- en verdeelplenums

CL-VPB125-2

CL-VPB125-3

CL-VPC125-2

CL-VPE125-2

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-VPB125-2	Ventielplenum Ø125-2xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VPB125-3	Ventielplenum Ø125-3xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VPC125-2	Ventielplenum horizontaal voor plafond Ø125-2xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VPE125-2	Ventielplenum verticaal voor plafond Ø125-2xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		

CL-VCB160(200)-8

CL-VCB160(200)-12

CL-VCB160-200-8

CL-VCB160-200-12

CL-VMK75-2-S

NIEUW

CL-VCB-160-6

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-VCB160-8	Verdeelplenum Ø160 8xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VCB160-12	Verdeelplenum Ø160 12xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VCB200-8	Verdeelplenum Ø200 8xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VCB200-12	Verdeelplenum Ø200 12xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VCB160-200-8	Verdeelplenum Ø160/200 8xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VCB160-200-12	Verdeelplenum Ø160/200 12xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VMK75-2-S	Kort kruisstuk Ø75x2, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VCB125-6	Verdeelplenum met zijaansluiting Ø125, 6xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VCB160-6	Verdeelplenum met zijaansluiting Ø160, 6xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VCB160-10	Verdeelplenum met zijaansluiting Ø160, 10xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-VCB160-14	Verdeelplenum met zijaansluiting Ø160, 14xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		

T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Galva instortkanalen



Code	Omschrijving	€/stuk	KG
LI-SR63	Instortkanaal 3m Ø63mm		
LI-BU6390	Instortbocht 90° Ø63mm		
LI-BU6345	Instortbocht 45° Ø63mm		
LI-NPU63	Instortverbinding voor kanalen Ø63mm		
LI-MF63	Instortverbinding voor hulpstukken Ø63mm		

Galva ventiel- en verdeelplenums


CL-PCU100ILU-63-1


CL-PCU100ILU-63-2

CL-PCU125MF-63-3


CL-PCUKRUIS2

Code	Omschrijving	€/stuk	KG
CL-PCU100ILU-63-1	Plenum voor ventiel 100 met ILU met 1xØ63 aansluiting - 165x150x75mm		
CL-PCU100MF-63-1	Plenum voor ventiel 100 met MF met 1xØ63 aansluiting - 165x150x75mm		
CL-PCU100ILU-63-2	Plenum voor ventiel Ø100 met ILU met 2xØ63 aansluitingen - 215x150x75mm		
CL-PCU100MF-63-2	Plenum voor ventiel Ø100 met MF met 2xØ63 aansluitingen - 215x150x75mm		
CL-PCU125ILU-63-2	Plenum voor ventiel 125 met ILU met 2xØ63 aansluitingen - 215x150x75mm		
CL-PCU125MF-63-2	Plenum voor ventiel 125 met MF met 2xØ63 aansluitingen - 215x150x75mm		
CL-PCU125ILU-63-3	Plenum voor ventiel 125 met ILU met 3xØ63 aansluitingen - 315x150x75mm		
CL-PCU125MF-63-3	Plenum voor ventiel 125 met MF met 3xØ63 aansluitingen - 315x150x75mm		
CL-PCUKRUIS2	Kruisplenum 4 x 2xØ63 aansluitingen - 300x300x75mm		

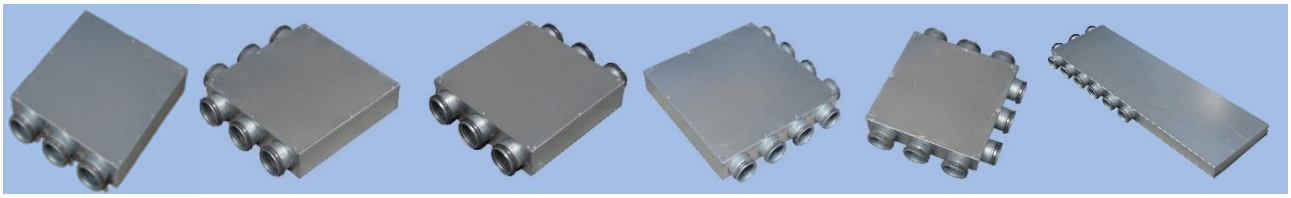

CL-PCU63-3 CL-PCU63-6-90 CL-PCU63-6-180 CL-PCU63-8 CL-PCU63-9 CL-PCU63-9-L

Code	Omschrijving	€/stuk	KG
CL-PCU63-3	Blind plenum met 3xØ63 aansluiting - 300x300x75mm		
CL-PCU63-6-90	Blind plenum met 6xØ63 aansluiting - 300x300x75mm		
CL-PCU63-6-180	Blind plenum met 6xØ63 aansluiting - 300x300x75mm		
CL-PCU63-8	Blind plenum met 8xØ63 aansluiting - 400x400x75mm		
CL-PCU63-9	Blind plenum met 9xØ63 aansluiting - 300x300x75mm		
CL-PCU63-9-L	Blind plenum met 9xØ63 aansluiting - 300x1000x75mm		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Aduro voorgeïsoleerde kanalen

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-ADR125	Geïsoleerde buis Aduro 125/159mm lengte 1m		
CL-ADR160	Geïsoleerde buis Aduro 160/194mm lengte 1m		
CL-ADR200	Geïsoleerde buis Aduro 200/234mm lengte 1m		
CL-ADK125	Geïsoleerde bocht 45° Aduro 125/159mm		
CL-ADK160	Geïsoleerde bocht 45° Aduro 160/194mm		
CL-ADK200	Geïsoleerde bocht 45° Aduro 200/234mm		
CL-ADT125	Geïsoleerd T-stuk Aduro 125/159mm		
CL-ADT160	Geïsoleerde T-stuk Aduro 160/194mm		
CL-ADT200	Geïsoleerde T-stuk Aduro 200/234mm		
CL-ADD125160200	Geïsoleerde reductie Aduro 125/160/200mm		
CL-ADU125160200	Beugel voor geïsoleerde buis Aduro Ø125/160/200mm		
CL-ADL125	Mof geïsoleerd buis/hulpstuk Aduro 125/159mm		
CL-ADL160	Mof geïsoleerd buis/hulpstuk Aduro 160/194mm		
CL-ADL200	Mof geïsoleerd buis/hulpstuk Aduro 200/234mm		
CL-ADP125	Geïsoleerde aflsluitklep Aduro 125/159mm		
CL-ADP160	Geïsoleerde aflsluitklep Aduro 160/194mm		
CL-ADP200	Geïsoleerde aflsluitklep Aduro 200/234mm		
CL-ADAKR150	Aduro aansluitadapter 150mm in epdm		
CL-ADAKR180	Aduro aansluitadapter 180mm in epdm		
WAL-B160	Beugel M8 d=160mm (voor geïsoleerde buis d=125mm)		
WAL-B185	Beugel M8 d=185mm (voor geïsoleerde buis d=160mm)		
WAL-B225	Beugel M8 d=225mm (voor geïsoleerde buis d=200mm)		

CLIMA+ kanaalsysteem

- Isolatieschalen van 1m voor ronde galva kanalen
- Voorgeïsoleerde galva hulpstukken
- Lambda waarde van de isolatie is 0,037W/mK
- Isolatiedikte 22mm
- Afgewerkt met stevige aluminium bescherming die UV- en ozon bestendig is
- Compleet systeem van buizen, bochten, reducties en moffen
- Gamma van diameter 125mm tot 315mm
- Brandklasse A1
- Voorkomt condensatie en warmte- of koudeverlies
- Reduceert geluidshinder/stromingslawaai
- Alle hulpstukken zijn vrouwelijk
- Moffen apart te bestellen!

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-Clima+ISO1251	isolatiemantel Ø125x1mtr 20mm PE		
CL-Clima+B90125	bocht Ø125-90° met rubber afdichting geisoleerd		
CL-Clima+B45125	bocht Ø125-45° met rubber afdichting geisoleerd		
CL-Clima+B30125	bocht Ø125-30° met rubber afdichting geisoleerd		
CL-Clima+ISO1601	isolatiemantel Ø160x1mtr 20mm PE		
CL-Clima+B90160	bocht Ø160-90° met rubber afdichting geisoleerd		
CL-Clima+B45160	bocht Ø160-45° met rubber afdichting geisoleerd		
CL-Clima+B30160	bocht Ø160-30° met rubber afdichting geisoleerd		
CL-Clima+ISO2001	isolatiemantel Ø200x1mtr 20mm PE		
CL-Clima+B90200	bocht Ø200-90° met rubber afdichting geisoleerd		
CL-Clima+B45200	bocht Ø200-45° met rubber afdichting geisoleerd		
CL-Clima+B30200	bocht Ø200-30° met rubber afdichting geisoleerd		
CL-Clima+ISO2501	isolatiemantel Ø250x1mtr 20mm PE		
CL-Clima+B90250	bocht 90° Ø250 geisoleerd		
CL-Clima+B45250	bocht 45° Ø250 geisoleerd		
CL-Clima+B30250	bocht 30° Ø250 geisoleerd		
CL-Clima+TCPU250	T-stuk Ø250 geisoleerd		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-Clima+ISO3151	isolatiemantel Ø315x1mtr 20mm PE		
CL-Clima+B90315	bocht 90° Ø315 geisoleerd		
CL-Clima+B45315	bocht 45° Ø315 geisoleerd		
CL-Clima+B30315	bocht 30° Ø315 geisoleerd		
CL-Clima+TCPU315	T-stuk Ø315 geisoleerd		
CL-Clima+RC160125	reductie 160-125 geïsoleerd		
CL-Clima+RC200160	reductie 200-160 geïsoleerd		
CL-Clima+RC250200	reductie 250-200 geïsoleerd		
CL-Clima+RC315250	reductie 315-250 geïsoleerd		
CL-Clima+TCPU250200	T-stuk 250-200 geïsoleerd		
CL-Clima+TCPU315250	T-stuk 315-250 geïsoleerd		
CL-NPU250	Nippel voor het verbinden van twee CLIMA+ stukken d=250mm		
CL-NPU315	Nippel voor het verbinden van twee CLIMA+ stukken d=315mm		
WAL-B175	Beugel M8 d=175mm (voor geïsoleerde buis d=125mm)		
WAL-B210	Beugel M8 d=210mm (voor geïsoleerde buis d=160mm)		
WAL-B250	Beugel M8 d=250mm (voor geïsoleerde buis d=200mm)		
WAL-B300	Beugel M8 d=300mm (voor geïsoleerde buis d=250mm)		
WAL-B365	Beugel M8 d=365mm (voor geïsoleerde buis d=315mm)		

Brandklep Lindab WH25

- Ronde brandkleppen met een brandweerstand van 60, 90 of 120min
- Thermisch smeltveiligheid 72°C
- Getest volgens EN1366-2
- Classificatie **EI120** (h_o i<->o)S bij 500Pa volgens **EN 13501-3** in **massieve vloer (vloerdikte > 150mm)**
- Classificatie **EI120** (v_e i<->o)S bij 500Pa volgens **EN 13501-3** in **massieve wand (wandikte > 100mm)**
- Classificatie **EI90** (v_e i<->o)S bij 500Pa volgens **EN 13501-3** in **lichtgewicht wand**
- Luchtdichtheid getest volgens EN1751 klasse C

Code	Omschrijving	Prijs	KG
LI-WH25UB-SOMO100	Ronde brandklep WH25 Ø100 met smeltlood		
LI-WH25UB-SOMO125	Ronde brandklep WH25 Ø125 met smeltlood		
LI-WH25UB-SOMO160	Ronde brandklep WH25 Ø160 met smeltlood		
LI-WH25UB-SOMO200	Ronde brandklep WH25 Ø200 met smeltlood		
LI-WH25UB-SOMO250	Ronde brandklep WH25 Ø250 met smeltlood		
LI-WH25UB-SOMO315	Ronde brandklep WH25 Ø315 met smeltlood		

Brandwerende ronde vlinderklep SC+60

- Ronde brandwerende vlinderkleppen met een brandweerstand van 60 min
- Voor inbouw in ronde galva kanalen
- Thermisch smeltveiligheid 72°C
- Getest volgens EN1366-2
- Classificatie **EI60** (h_o i<->o)S bij 300Pa volgens **EN 13501-3** in **massieve vloer**
- Classificatie **EI60** (v_e i<->o)S bij 300Pa volgens **EN 13501-3** in **massieve en flexibele wand**

Code	Omschrijving	Prijs	KG
RF-SC60100	Ronde brandwerende vlinderklep type SC+ Ø100 EI60 voor inbouw in kanaal met smeltlood		
RF-SC60125	Ronde brandwerende vlinderklep type SC+ Ø125 EI60 voor inbouw in kanaal met smeltlood		
RF-SC60160	Ronde brandwerende vlinderklep type SC+ Ø160 EI60 voor inbouw in kanaal met smeltlood		
RF-SC60200	Ronde brandwerende vlinderklep type SC+ Ø200 EI60 voor inbouw in kanaal met smeltlood		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Ronde VAV regelklep Pichler

- Ronde VAV regelkleppen d=100 tot d=315mm (op aanvraag tot d=630mm)
- Behuizing uit gegalvaniseerde staalplaat
- Voorzien van nippels met dubbele rubberen dichting (Lindab)
- Controleren van toe- en afvoerluchtdebieten
- Afsluitklepblad met rubberen dichting met luchtdichtheidsklasse 3 conform EN1751
- Luchtdichtheid van de regelklep klasse C conform EN1751
- Belimo motor met voeding 24VAC of 24VDC
- Stuursignaal 0-10V of 2-10V
- Beschikbaar met MP BUS-connector Belimo
- Beschikbaar in geïsoleerde versie met BUS-systeem

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-VAV100	Ronde VAV regelklep d=100mm met 24V motor		
PI-VAV125	Ronde VAV regelklep d=125mm met 24V motor		
PI-VAV160	Ronde VAV regelklep d=160mm met 24V motor		
PI-VAV200	Ronde VAV regelklep d=200mm met 24V motor		
PI-VAV250	Ronde VAV regelklep d=250mm met 24V motor		
PI-VAV315	Ronde VAV regelklep d=315mm met 24V motor		
PI-VAV100B	Ronde VAV regelklep d=100mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV125B	Ronde VAV regelklep d=125mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV160B	Ronde VAV regelklep d=160mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV200B	Ronde VAV regelklep d=200mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV250B	Ronde VAV regelklep d=250mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV315B	Ronde VAV regelklep d=315mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV100IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=100mm met 24V motor		
PI-VAV125IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=125mm met 24V motor		
PI-VAV160IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=160mm met 24V motor		
PI-VAV200IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=200mm met 24V motor		
PI-VAV250IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=250mm met 24V motor		
PI-VAV315IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=315mm met 24V motor		
PI-VAV100ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=100mm met 24V motor en BUS system		
PI-VAV125ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=125mm met 24V motor en BUS system		
PI-VAV160ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=160mm met 24V motor en BUS system		
PI-VAV200ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=200mm met 24V motor en BUS system		
PI-VAV250ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=250mm met 24V motor en BUS system		
PI-VAV315ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=315mm met 24V motor en BUS system		

VAV-USD-Box Pichler

- Gecombineerde toe- en afvoerbox voorzien van twee ingebouwde VAV-kleppen voor toevoer en afvoer + USD demper
- Behuizing box uit gegalvaniseerde staalplaat
- VAV kleppen type PVSRR al dan niet met BUS connector
- Versie met bus systeem is voorzien ingebouwde VAV module
- Beschikbaar in d=100 en 125mm
- Beschikbaar in linkse en rechtse versie



Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-VAVUSDBOXL100	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen + USD demper d=100mm linkse versie		
PI-VAVUSDBOXR100	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen + USD demper d=100mm rechtste versie		
PI-VAVUSDBOXL125	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen + USD demper d=125mm linkse versie		
PI-VAVUSDBOXR125	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen + USD demper d=125mm rechtse versie		
PI-VAVBUSDBOXL100	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen met BUS systeem + USD demper d=100mm linkse versie		
PI-VAVBUSDBOXR100	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen met BUS systeem + USD demper d=100mm rechtse versie		
PI-VAVBUSDBOXL125	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen met BUS systeem + USD demper d=125mm linkse versie		
PI-VAVBUSDBOXR125	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen met BUS systeem + USD demper d=125mm rechtse versie		

Iris regelklep PRA met instelbare conus

- Iris regelklep voor inregeling en meting van luchtdebiet
- Geluidsarme werking dankzij conische inregelsectie
- Nauwkeuringe debietmeting op basis van stromingnozzleprincipe
- Inregelstandindicator
- Lekverlies van de behuizing klasse C volgens EN1751

Code	Omschrijving	Prijs	KG
HAL-IRIS100	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=100m		
HAL-IRIS125	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=125m		
HAL-IRIS160	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=160m		
HAL-IRIS200	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=200m		
HAL-IRIS250	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=250m		
HAL-IRIS315	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=315m		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Geluiddemper Lindab SLU50/KVDPX

Geluid-dempers					KG
Ø	SLU50 600mm €/stuk	SLU50 900mm €/stuk	KVDPX 600mm €/stuk	KVDPX 1000mm €/stuk	
100					
125					
160					
200					
250					
315					
Bestelcode	**LI-SLU50Ø600**	**LI-SLU50Ø900**	**LI-KVDPXØ600**	**LI-KVDPXØ1000**	

Geluiddemper Pichler PFSDW

- Geluiddempers met geringe inbouwhoogte
  ø100mm : 160x120mm (BxH)
  ø125mm : 185x150mm (BxH)
  ø160mm : 220x190mm (BxH)
  ø200mm : 260x230mm (BxH)
- voorzien van nippels met dubbele rubberen dichting (Lindab)
- binnenkant voorzien van geperforeerde aluminium plaat
- efficiënte akoestische eigenschappen

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-PFSDW100500	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=100mm lengte 500mm		
PI-PFSDW1001000	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=100mm lengte 1000mm		
PI-PFSDW125500	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=125mm lengte 500mm		
PI-PFSDW1251000	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=125mm lengte 1000mm		
PI-PFSDW160500	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=160mm lengte 500mm		
PI-PFSDW1601000	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=160mm lengte 1000mm		
PI-PFSDW200500	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=200mm lengte 500mm		
PI-PFSDW2001000	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=200mm lengte 1000mm		
PI-PFSDW63500	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte lengte 500mm 1xd=63mm		
PI-PFSDW631000	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte lengte 1000mm 1xd=63mm		
PI-PFSDW635002	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte lengte 500mm 2xd=63mm		
PI-PFSDW6310002	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte lengte 1000mm 2xd=63mm		

Geluiddemper Pichler USD

- Rechthoekige geluiddempers inwendig voorzien van een akoestische scheidingskamer
- Zeer hoge akoestische dempingswaardes op alle frequenties
- Optimale luchtstroming en laag drukverlies
- Binnenkant is voorzien van geperforeerde plaat, vochtwerende en weersbestendig akoestisch materiaal met specifieke absorptie en resonantie eigenschappen voor een optimale geluidsdemping
- voorzien van nippels met rubberen dichting (Lindab)

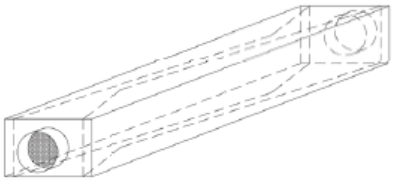

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-USD100	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=100mm lengte 1000mm		
PI-USD125	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=125mm lengte 1000mm		
PI-USD160	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=160mm lengte 1000mm		
PI-USD200	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=200mm lengte 1000mm		
PI-USD250	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=250mm lengte 1000mm		
PI-USD315	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=315mm lengte 1000mm		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-USD100700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=100mm lengte 700mm		
PI-USD125700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=125mm lengte 700mm		
PI-USD160700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=160mm lengte 700mm		
PI-USD200700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=200mm lengte 700mm		
PI-USD250700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=250mm lengte 700mm		
PI-USD315700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=315mm lengte 700mm		

T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

CLIMA+ flexibele geïsoleerde geluiddempers

- **geïsoleerde flexibele geluiddemper met laag drukverlies en hoge demping**
- maximale geluidsabsorptie door hoogwaardige isolatiemateriaal met vliesbescherming
- absorptiemateriaal is conform VDI6022/DIN 1946-6 (hygiëne eisen ventilatiesystemen)
- **voorkomt condensatie EN warmte- of koudeverlies**
- lambda waarde van de isolatie is 0,034W/mK
- isolatiedikte 20mm
- werkingstemperaturen tussen -10/+80°C
- afgewerkt met stevige aluminium bescherming die UV bestendig is
- verbindingsmoffen aan beide zijden voor aansluiting op mof of hulpstuk
- Brandklasse B1

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-CLIMA+FLEX125500	Flexibele geïsoleerde demper d=125mm lengte 500mm		
CL-CLIMA+FLEX125750	Flexibele geïsoleerde demper d=125mm lengte 750mm		
CL-CLIMA+FLEX1251000	Flexibele geïsoleerde demper d=125mm lengte 1000mm		
CL-CLIMA+FLEX160500	Flexibele geïsoleerde demper d=160mm lengte 500mm		
CL-CLIMA+FLEX160750	Flexibele geïsoleerde demper d=160mm lengte 750mm		
CL-CLIMA+FLEX1601000	Flexibele geïsoleerde demper d=160mm lengte 1000mm		
CL-CLIMA+FLEX200500	Flexibele geïsoleerde demper d=200mm lengte 500mm		
CL-CLIMA+FLEX200750	Flexibele geïsoleerde demper d=200mm lengte 750mm		
CL-CLIMA+FLEX2001000	Flexibele geïsoleerde demper d=200mm lengte 1000mm		
CL-CLIMA+FLEX2501000	Flexibele geïsoleerde demper d=250mm lengte 1000mm		
CL-CLIMA+FLEX3151000	Flexibele geïsoleerde demper d=315mm lengte 1000mm		

Dakkappen Climavent

Dakkap JTR

Combidakkap

Luchtdichtheidsplaat



Dakkap SD

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-JTR DAKKAP 160	JTR aluminium dakkap Ø160 gelakt in zwarte kleur (RAL9005)voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 200	JTR aluminium dakkap Ø200 gelakt in zwarte kleur (RAL9005)voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 250	JTR aluminium dakkap Ø250 gelakt in zwarte kleur (RAL9005)voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 315	JTR aluminium dakkap Ø315 gelakt in zwarte kleur (RAL9005)voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 355	JTR aluminium dakkap Ø355 gelakt in zwarte kleur (RAL9005)voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 400	JTR aluminium dakkap Ø400 gelakt in zwarte kleur (RAL9005)voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 450	JTR aluminium dakkap Ø450 gelakt in zwarte kleur (RAL9005)voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 500	JTR aluminium dakkap Ø500 gelakt in zwarte kleur (RAL9005)voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR PLAKPL 160	JTR aluminium plakplaat Ø160 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 200	JTR aluminium plakplaat Ø200 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 250	JTR aluminium plakplaat Ø250 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 315	JTR aluminium plakplaat Ø315 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 355	JTR aluminium plakplaat Ø355 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 400	JTR aluminium plakplaat Ø400 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 450	JTR aluminium plakplaat Ø450 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 500	JTR aluminium plakplaat Ø500 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-COMBIKAP160L	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø160mm, linkse uitvoering		
CL-COMBIKAP160R	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø160mm, rechtse uitvoering		
CL-COMBIKAP160H	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø160mm, haakse uitvoering		
CL-COMBIKAP200L	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø200mm, linkse uitvoering		
CL-COMBIKAP200R	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø200mm, rechtse uitvoering		
CL-COMBIKAP200H	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø200mm, haakse uitvoering		

T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-COMBIKAP250L	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 860x480mm, zwart (RAL9005) Ø250mm, linkse uitvoering		
CL-COMBIKAP250R	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 860x480mm, zwart (RAL9005) Ø250mm, rechtse uitvoering		
CL-COMBIKAP250H	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 860x480mm, zwart (RAL9005) Ø250mm, haakse uitvoering		
CL-COMBIKAP315L	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 950x550mm, zwart (RAL9005) Ø315mm, linkse uitvoering		
CL-COMBIKAP315R	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 950x550mm, zwart (RAL9005) Ø315mm, rechtse uitvoering		
CL-COMBIKAP315H	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 950x550mm, zwart (RAL9005) Ø315mm, haakse uitvoering		
CL-COMBIKAP400L	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 1290x590mm, zwart (RAL9005) Ø400mm, linkse uitvoering		
CL-COMBIKAP400R	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 1290x590mm, zwart (RAL9005) Ø400mm, rechtse uitvoering		
CL-COMBIKAP400H	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 1290x590mm, zwart (RAL9005) Ø400mm, haakse uitvoering		
CL-COMBIPLAKPL160	Plakplaat voor combidakkap Ø160		
CL-COMBIPLAKPL200	Plakplaat voor combidakkap Ø200		
CL-COMBIPLAKPL250	Plakplaat voor combidakkap Ø250		
CL-COMBIPLAKPL315	Plakplaat voor combidakkap Ø315		
CL-COMBIPLAKPL400	Plakplaat voor combidakkap Ø400		
CL-SDDAKKAP160ZW	SD dakkap gelakt in antraciet kleur (RAL7016) voor schuin dak d=160mm		
CL-SDDAKKAP160R	SD dakkap gelakt in rode kleur (RAL3009) voor schuin dak d=160mm		
CL-SDDAKKAP200ZW	SD dakkap gelakt in antraciet kleur (RAL7016) voor schuin dak d=200mm		
CL-SDDAKKAP200R	SD dakkap gelakt in rode kleur (RAL3009) voor schuin dak d=200mm		
CL-SDDAKKAP250ZW	SD dakkap gelakt in antraciet kleur (RAL7016) voor schuin dak d=250mm		
CL-SDDAKKAP250R	SD dakkap gelakt in rode kleur (RAL3009) voor schuin dak d=250mm		
CL-SDDAKKAP315ZW	SD dakkap gelakt in antraciet kleur (RAL7016) voor schuin dak d=315mm		
CL-SDDAKKAP315R	SD dakkap gelakt in rode kleur (RAL3009) voor schuin dak d=315mm		

Kanaalwerk in zwarte kleur (RAL9005)

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-SR160ZW	Lindab rond kanaal Ø160 lengte 3m zwart gelakt RAL 9005		
CL-SR200ZW	Lindab rond kanaal Ø200 lengte 3m zwart gelakt RAL 9005		
CL-SR250ZW	Lindab rond kanaal Ø250 lengte 3m zwart gelakt RAL 9005		
CL-SR315ZW	Lindab rond kanaal Ø315 lengte 3m zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU16090ZW	Lindab geperste bocht Ø160 90° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU16045ZW	Lindab geperste bocht Ø160 45° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU20090ZW	Lindab geperste bocht Ø200 90° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU20045ZW	Lindab geperste bocht Ø200 45° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU25090ZW	Lindab geperste bocht Ø250 90° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU25045ZW	Lindab geperste bocht Ø250 45° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU31590ZW	Lindab geperste bocht Ø315 90° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU31545ZW	Lindab geperste bocht Ø315 45° zwart gelakt RAL 9005		
CL-AVU160ZW	Lindab uitblaas 45°kanaal inbouw Ø160 zwart gelakt RAL 9005		
CL-AVU200ZW	Lindab uitblaas 45°kanaal inbouw Ø200 zwart gelakt RAL 9005		
CL-AVU250ZW	Lindab uitblaas 45°kanaal inbouw Ø250 zwart gelakt RAL 9005		
CL-AVU315ZW	Lindab uitblaas 45°kanaal inbouw Ø315 zwart gelakt RAL 9005		

T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Dakkappen Lindab

Dak-kappen						**KG**
Ø mm	HN Ventilatie kap €/stuk	HU Dakkap €/stuk	AVU Uitblaas 45° €/stuk	DD Dakdoorgang €/stuk	SO Stormkraag €/stuk	
125						
160						
200						
250						
315						
Bestelcode	**LI-HNDØ**	**LI-HUØ**	**LI-AVUØ**	**LI-DDØ**	**LI-SOØ**	

Dak-kappen		**KG**
Ø mm	CTM Dakkap met loodslab €/stuk	
125		
160		
200		
250		
315		
Bestelcode	**LI-CTMØR (rood) LI-CTMØZ (zwart)**	

Buitenmuurroosters



Rond buitenmuurrooster

Inox halve bol

Muurdoorvoerstuk

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-YGC-ZG100	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø100 - alu blank		
CL-YGC-ZG125	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø125 - alu blank		
CL-YGC-ZG160	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø160 - alu blank		
CL-YGC-ZG200	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø200 - alu blank		
CL-YGC-ZG250	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø250 - alu blank		
CL-YGC-ZG315	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø315 - alu blank		
CL-YGC-ZG160ZW	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø160 - RAL9005		
CL-YGC-ZG160GR	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø160 - RAL7016		
CL-YGC-ZG160RAL	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø160 - RAL kleur		
CL-YGC-ZG200ZW	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø200 - RAL9005		
CL-YGC-ZG200GR	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø200 - RAL7016		
CL-YGC-ZG200RAL	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø200 - RAL kleur		
CL-YGC-ZG250ZW	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø250 - RAL9005		
CL-YGC-ZG250GR	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø250 - RAL7016		
CL-YGC-ZG250RAL	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø250 - RAL kleur		
CL-YGC-ZG315ZW	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø315 - RAL9005		
CL-YGC-ZG315GR	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø315 - RAL7016		
CL-YGC-ZG315RAL	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø315 - RAL kleur		
CL-IB125	Buitenmuurrooster halve bol inox Ø125		
CL-IB160	Buitenmuurrooster halve bol inox Ø160		
CL-IB200	Buitenmuurrooster halve bol inox Ø200		
CL-MD160ZW	Muurdoorvoerstuk Ø160mm Alu gelakt in zwarte kleur		
CL-MD200ZW	Muurdoorvoerstuk Ø200mm Alu gelakt in zwarte kleur		
CL-MD250ZW	Muurdoorvoerstuk Ø250mm Alu gelakt in zwarte kleur		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Roosters NE/NK

Roosters							**KG**
Ø	NE RAL9003 toevoerventiel €/stuk	NE **RAL9005** toevoerventiel €/stuk	NK RAL9003 afzuigventiel €/stuk	NK **RAL9005** afzuigventiel €/stuk	Montagering voor NE/NK €/stuk	Montagering met buitenmof voor NE/NK €/stuk	
80		/		/		/	
100							
125							
160		/		/			
200		/		/			
Bestelcode	**FG-NEØ**	**FG-NEØZW**	**FG-NKØ**	**FG-NKØZW**	**FG-KKTØ**	**FG-KKUØ**	

Roosters Airy Lindab

Roosters					**KG**
Ø	Airy behuizing RAL9010 €/stuk	Airy frontplaat square RAL9010 €/stuk	Airy frontplaat round RAL9010 €/stuk	Montagering voor Airy body €/stuk	
100					
125					
160					
Bestelcode	**LI-AIRYØ**	**LI-AIRYFPSØ**	**LI-AIRYFPCØ**	**LI-ILVRUØ**	

Plafondventielen met klemveren

Afvoerventiel AMK

Toevoerventiel TMK

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-AMK100	Afvoerventiel Ø100mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		
CL-AMK125	Afvoerventiel Ø125mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		
CL-AMK160	Afvoerventiel Ø160mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		
CL-TMK100	Toevoerventiel Ø100mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		
CL-TMK125	Toevoerventiel Ø125mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		
CL-TMK160	Toevoerventiel Ø160mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		

T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Rechthoekige staafroosters

Staafrooster

Montagekader

Volumeregelklep

Deze rechthoekige staafroosters zijn geschikt voor de toe- en afvoer van gekoelde en verwarmde lucht.
De roosters hebben een randbreedte van 25mm en hebben een onzichtbare schroefbevestiging en worden gemonteerd in een bijhorend montagekader. Bijkomend kan er een volumeregelklep worden voorzien om het debiet te kunnen inregelen. Om de roosters in een wand te kunnen monteren en aan te sluiten op het kanalennet zijn er plenums in galva met zwart gelakte binnenkant.

Code	Omschrijving	Prijs	KG
GR-AE600200100	Aluminium staafrooster niet-regelb 200x100 RAL9010		
GR-AE600300100	Aluminium staafrooster niet-regelb 300x100 RAL9010		
GR-AE600300150	Aluminium staafrooster niet-regelb 300x150 RAL9010		
GR-AE600400150	Aluminium staafrooster niet-regelb 400x150 RAL9010		
GR-AE600400200	Aluminium staafrooster niet-regelb 400x200 RAL9010		
GR-GE110200100	Stalen wandrooster dubb regelb 200x100 RAL9010		
GR-GE110300100	Stalen wandrooster dubb regelb 300x100 RAL9010		
GR-GE110300150	Stalen wandrooster dubb regelb 300x150 RAL9010		
GR-GE110400150	Stalen wandrooster dubb regelb 400x150 RAL9010		
GR-GE110400200	Stalen wandrooster dubb regelb 400x200 RAL9010		
GR-GR001200100	Montagekader 200x100		
GR-GR001300100	Montagekader 300x100		
GR-GR001300150	Montagekader 300x150		
GR-GR001400150	Montagekader 400x150		
GR-GR001400200	Montagekader 400x200		
GR-GT007200100	Volumeregelklep 200x100		
GR-GT007300100	Volumeregelklep 300x100		
GR-GT007300150	Volumeregelklep 300x150		
GR-GT007400150	Volumeregelklep 400x150		
GR-GT007400200	Volumeregelklep 400x200		
CL-PLENUM200100	Plenum voor rooster 200x100mm		
CL-PLENUM300100	Plenum voor rooster 300x100mm		
CL-PLENUM300150	Plenum voor rooster 300x150mm		
CL-PLENUM400150	Plenum voor rooster 400x150mm		
CL-PLENUM400200	Plenum voor rooster 400x200mm		

Designroosters Tecanno voor plafond en wand

Ventiel One


Ventiel One plus

Regelklep

Filter

- Geschikt om geruisloos lucht in te blazen via de wand of plafond
- Afhankelijk van type geschikt voor inbouw of opbouw
- Geschikt voor woningbouw, kantoren, hotels, enz…
- Gemaakt uit staal en standaard gepoederlakt in RAL9016(wit).
- Andere RAL kleuren leverbaar op aanvraag (vanaf 50 stuks)
- Voorzien van een ronde aansluiting achteraan
- Verkrijgbaar met een aansluitdiameter 100, 125 en 160mm
- Symmetrisch uitblaaspatroon over de volledige oppervlakte
- Kunnen uitgerust worden met een regelklep of filter in het rooster

Code	Omschrijving	Prijs	KG
TEC-ONE100	Design ventiel One 100 voor inblaas of afzuiging in plafond of wand (opbouw)		
TEC-ONE125	Design ventiel One 125 voor inblaas of afzuiging in plafond of wand (opbouw)		
TEC-ONEPLUS100	Design ventiel One plus 100 voor inblaas of afzuiging in plafond of wand (inbouw)		
TEC-ONEPLUS125	Design ventiel One plus 125 voor inblaas of afzuiging in plafond of wand (inbouw)		
TEC-ONEPLUS160	Design ventiel One plus 160 voor inblaas of afzuiging in plafond of wand (inbouw)		
TEC-REGEL100	Volumeregelklep d=100mm voor inbouw in ventielen		
TEC-REGEL125	Volumeregelklep d=125mm voor inbouw in ventielen		
TEC-Filterset100	Filterelement d=100mm voor inbouw in ventielen(incl 2x filter d=100mm)		
TEC-Filterset125	Filterelement d=125mm voor inbouw in ventielen(incl 2x filter d=125mm)		
TEC-Filter100	5 stuks filters d=100mm voor filterelement in ventielen		
TEC-Filter125	5 stuks filters d=125mm voor filterelement in ventielen		

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Solid Air WUCK kanaalrooster voor ronde kanalen

De WUCK is een kanaalrooster en is zowel geschikt voor het toevoeren als het afvoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil.
Het rooster kan direct in het ronde kanaal gemonteerd worden.

De schoepen zijn zowel horizontaal als verticaal met de hand instelbaar.
Basisuitvoering in sendzimir verzinkt.

Code	Omschrijving	Prijs	KG
SA-WUCKVO21565	Kanaalrooster 215x65mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO31565	Kanaalrooster 315x65mm met volumereg. voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO41565	Kanaalrooster 415x65mm met volumereg. voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO51565	Kanaalrooster 515x65mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO61565	Kanaalrooster 615x65mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO81565	Kanaalrooster 815x65mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO215115	Kanaalrooster 215x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO315115	Kanaalrooster 315x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO415115	Kanaalrooster 415x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO515115	Kanaalrooster 515x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO615115	Kanaalrooster 615x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO815115	Kanaalrooster 815x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO415215	Kanaalrooster 415x215mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO515215	Kanaalrooster 515x215mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO615215	Kanaalrooster 615x215mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO815215	Kanaalrooster 815x215mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		

Solid Air RTFO/RTFM wervel plafondrooster

RTFO wervelrooster voor opbouw

RTFM wervelrooster voor inbouw

De RTFO is een conisch wervelrooster, type opbouw.
De RTFM is een conisch wervelrooster, type inbouw.
De roosters zijn geschikt voor het toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur en zijn toepasbaar in constant en variabele volume installaties.
Beide roosters kunnen eenvoudig door middel van één centrale schroef in de apart geleverde plenumbox gemonteerd worden. Voor toevoer en afvoer wordt hetzelfde rooster toegepast.
De roosters bevatten tien vast gemonteerde schoepen die niet instelbaar zijn.

Belangrijkste kenmerken:
- Eenvoudige en snelle montage
- Hoog inducerend
- Geschikt voor warmtepompsystemen met zeer lage inblaastemperaturen

Bij de RTFO kan een klemring worden geleverd waarmee snel, eenvoudig en zonder hulpmiddelen het rooster in een vlakke plafondplaat kan worden gemonteerd.
Standaard uitgevoerd in RAL 9010, meerprijs andere RAL-kleuren op aanvraag.

SA-RTFO

type	omschrijving	model				KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	
SA-RTFOOA	ronde bovenaansluiting					
SA-RTFOCA	ronde bovenaansluiting + klemring					
SA-RTFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox					
SA-RTFOOR	met geïsoleerde plenumbox					
Bestelcode:	**SA-RTFOXXØ**					

SA-RTFM

type	omschrijving	model				KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	
SA-RTFMOA	ronde bovenaansluiting					
SA-RTFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox					
SA-RTFMOR	met geïsoleerde plenumbox					
Bestelcode:	**SA-RTFMXXØ**					

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Solid Air RTBM/RRBM bloemvormig wervelrooster voor inbouw

De RTBM/RRBM is een bloemvormig wervelrooster, type inbouw.
De RTBM wordt toegepast voor het toevoeren van lucht, de RRBM bij het afvoeren.
De roosters zijn geschikt voor grote luchthoeveelheden met zeer grote temperatuurverschillen ten opzichte van de ruimte.
De uitblaasopeningen zijn niet verstelbaar.
Het rooster kan in een systeemplafond met een moduulmaat van 600 mm worden ingelegd en kan worden voorzien van een (geïsoleerde) plenumbox die samengebouwd wordt geleverd.
Door het unieke hooginducerend werveleffect is een hoog aantal luchtwisselingen haalbaar.
Door het zeer vlakke inblaaspatroon is het rooster ook geschikt voor de wat lagere ruimtes.

Belangrijkste kenmerken:
- Geschikt voor warmtepompsystemen met zeer lage inblaastemperaturen
- Geschikt voor lage ruimtes
- Hoog inducerend

Ook verkrijgbaar met een verlaagde plenumbox.
Standaard uitgevoerd in RAL 9010, meerprijs andere RAL-kleuren op aanvraag.

SA-RTBM

type	omschrijving	model				KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	
SA-RTBMOA	ronde bovenaansluiting					
SA-RTBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox					
SA-RTBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox					

Bestelcode: **SA-RTBMXXØ**

SA-RRBM

type	omschrijving	model				KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	
SA-RRBMOO	alleen paneel					
SA-RRBMOA	ronde bovenaansluiting					
SA-RRBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox					
SA-RRBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox					

Bestelcode: **SA-RRBMXXØ**

SA-VERLPLENUM	Meerprijs verlaagde plenumbox		

Solid Air RTGD/RRGD wervelrooster met instelbare uitblaasrichting

De RTGD/RRGD is een wervelrooster een instelbare uitblaasrichting. De werveltechniek zorgt voor een zeer stabiel inblaaspatroon.
De RTGD wordt toegepast voor het toevoeren van lucht, de RRGD bij het afvoeren.
De roosters zijn geschikt voor grote luchthoeveelheden met zeer grote temperatuurverschillen ten opzichte van de ruimte.
Het rooster kan in het plafond gemonteerd worden en kan worden voorzien van een (geïsoleerde) plenumbox.
Door het unieke hooginducerend werveleffect is een hoog aantal luchtwisselingen haalbaar.
Door het zeer vlakke inblaaspatroon is het rooster ook geschikt voor de wat lagere ruimtes.

Belangrijkste kenmerken:
- Geschikt voor warmtepompsystemen met zeer lage inblaastemperaturen
- Geschikt voor lage ruimtes
- Hoog inducerend

Ook verkrijgbaar met een verlaagde plenumbox.

Standaard uitgevoerd in RAL 9010, meerprijs andere RAL-kleuren op aanvraag.

SA-RTGD

type	omschrijving	model				KG
		Ø160-300-8	Ø200-400-16	Ø200-500-16	Ø200-500-24	
SA-RTGDOA	ronde bovenaansluiting					
SA-RTGDOU	met ongeïsoleerde plenumbox					
SA-RTGDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox					

Bestelcode: **SA-RTGDXXØ**

SA-RTGD

type	omschrijving	model			KG
		Ø200-600-16	Ø250-600-24	Ø250-600-48	
SA-RTGDOA	ronde bovenaansluiting				
SA-RTGDOU	met ongeïsoleerde plenumbox				
SA-RTGDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox				

Bestelcode: **SA-RTGDXXØ**

SA-VERLPLENUM	Meerprijs verlaagde plenumbox		

Climavent ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

SA-RRGD

type	omschrijving	model				KG
		Ø160-300-8	Ø200-400-16	Ø200-500-16	Ø200-500-24	
SA-RRGDOO	alleen paneel					
SA-RRGDOA	ronde bovenaansluiting					
SA-RRGDOU	met ongeïsoleerde plenumbox					
SA-RRGDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox					

Bestelcode: **SA-RRGDXXØ**

SA-RRGD

type	omschrijving	model			KG
		Ø200-600-16	Ø250-600-24	Ø250-600-48	
SA-RRGDOO	alleen paneel				
SA-RRGDOA	ronde bovenaansluiting				
SA-RRGDOU	met ongeïsoleerde plenumbox				
SA-RRGDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox				

Bestelcode: **SA-RRGDXXØ**

SA-VERLPLENUM	Meerprijs verlaagde plenumbox		

Solid Air CTVMI/CRVMI clean geperforeerd rooster

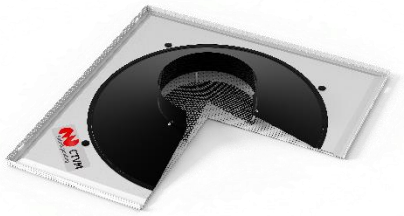

De CTVMI/CRVMI is een cleanrooster dat geen vervuiling aantrekt door een specifieke luchtverdeeltechniek in het rooster. Er zit een systeem in het rooster waardoor de ruimtelucht geen contact maakt met het rooster. Daardoor blijft het rooster schoon.
De CTVMI wordt toegepast voor het toevoeren van lucht, de CRVMI bij het afvoeren.
Het rooster is zeer geschikt in combinatie met klimaatplafonds.
Het rooster kan in een systeemplafond met een moduulmaat van 600 mm worden ingelegd en kan worden voorzien van een gladde bocht of van een (geïsoleerde) plenumbox.
Door het zuivere radiale uitblaaspatroon is het rooster ook geschikt voor lagere ruimtes.

Belangrijkste kenmerken:
- Het type geperforeerd paneel zorgt voor minder inkijk
- Geschikt voor meerdere plafondtypes
- Laag geluidsniveau

Standaard uitgevoerd in RAL 9010, meerprijs andere RAL-kleuren op aanvraag.

SA-CTVMI

type	omschrijving	model				KG
		Ø100	Ø125	Ø160	Ø200	
SA-CTVMIOA	ronde bovenaansluiting					
SA-CTVMIOB	gladde bocht aansluiting					
SA-CTVMIOU	met ongeïsoleerde box					
SA-CTVMIOR	met inwendig geïsoleerde box					

Bestelcode: **SA-CTVMIXXØ**

SA-CRVMI

type	omschrijving	model				KG
		Ø100	Ø125	Ø160	Ø200	
SA-CRVMIOA	ronde bovenaansluiting					
SA-CRVMIOB	gladde bocht aansluiting					
SA-CRVMIOU	met ongeïsoleerde box					
SA-CRVMIOR	met inwendig geïsoleerde box					

Bestelcode: **SA-CRVMIXXØ**

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be
Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.

Solid Air PTVM/PRVM geperforeerd plafondrooster

De PTVM/PRVM wordt wel gezien als het basisrooster voor systeemplafonds.
Het rooster is volledig geperforeerd, waardoor het esthetisch mooi in het geheel past.
De PTVM is geschikt voor het toevoeren, de PRVM voor het afvoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur.
Het rooster kan in een systeemplafond met een moduulmaat van 600 mm worden ingelegd en kan worden voorzien van een gladde bocht of van een (geïsoleerde) plenumbox, welke samengebouwd wordt geleverd, voorzien van een stabilisatieplaat.
Door de vier ingebouwde patroonbladen is een vrije keuze van het uitblaaspatroon mogelijk.
Door de hoog inducerende werking is een groot aantal luchtwisselingen haalbaar. Het zuiver radiale patroon zorgt voor een minimale plafondvervuiling.
Door het zeer vlakke uitblaaspatroon is het rooster ook geschikt voor lagere ruimtes.

Belangrijkste kenmerken:
- Voor nagenoeg alle systeemplafonds zijn uitvoeringen mogelijk
- Hoog inducerend
- Zuiver radiaal uitblaaspatroon

Ook verkrijgbaar met een verlaagde plenumbox.

Standaard uitgevoerd in RAL 9010, meerprijs andere RAL-kleuren op aanvraag.

SA-PTVMI

type	omschrijving	model					KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315	
SA-PTVMIOA	ronde bovenaansluiting						
SA-PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox						
SA-PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox						

Bestelcode: **SA-PTVMIXXØ**

SA-PRVM

type	omschrijving	model					KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315	
SA-PRVMIOO	alleen paneel	/	/	/	/		
SA-PRVMION	paneel met zichtafscherm	/	/	/	/		
SA-PRVMIOZ	vierkante bovenaansluiting						
SA-PRVMIOA	ronde bovenaansluiting						
SA-PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox						
SA-PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox						

Bestelcode: **SA-PRVMIXXØ**

SA-VERLPLENUM	Meerprijs verlaagde plenumbox		

VERKOOPVOORWAARDEN CLIMAVENT bv

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Climavent bv en haar wederpartij, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. Door een order te plaatsen, accepteert de Koper de huidige algemene verkoopvoorwaarden en stemt er onherroepelijk mee in hierdoor gebonden te zijn.
Artikel 2: Offertes en orders
Alle offertes worden geheel vrijblijvend gemaakt. De bestellingen verbinden ons enkel na schriftelijke bevestiging. Tenzij schriftelijk door ons toegestaan , kan de klant geen bestelling annuleren. De prijzen die wij in rekening brengen zijn steeds deze die geldig zijn op het ogenblik van levering. Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst, kunnen ze elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht herzien worden.
Artikel 3: Levering
1. Levering geschiedt in België, ongelost, mits over de verharde weg bereikbaar, door de door Climavent bv aangewezen expediteur.
2. Transportkosten worden aangerekend bij levering van minder dan 1.000,00 Euro netto.
3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
4. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.
Artikel 4: Levertijd
De levertermijnen worden altijd ter inlichting aangeduid. Een vertraging in de levering kan in geen geval een reden tot weigering zijn van de goederen, noch tot een schadevergoeding. De in afzonderlijk geschrift uitdrukkelijk gewaarborgde levertermijnen worden van rechtswege verlengd in geval van brand, staking of eender welk geval van overmacht.
Artikel 5: Deelleveringen
Het is Climavent bv toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is Climavent bv bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.
Artikel 6: Klachten
1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Climavent bv te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Climavent bv in andere zin heeft beslist.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Climavent bv aan Climavent bv worden geretourneerd.
Artikel 7: Aansprakelijkheid en waarborg
1. Het geleverde materiaal wordt gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden, ingaand vanaf de levering.
2. Tijdens de waarborgperiode staat Climavent bv naar zijn keuze kosteloos in voor de herstelling of de vervanging van het materiaal dat is getroffen door een constructiefout. De eventuele transportkosten en de arbeidskost blijven echter voor rekening van de koper. De service en de herstellingen zijn gewaarborgd gedurende een periode van 12 maanden ingaand op het ogenblik dat ze worden geleverd en uitgevoerd. Andere eisen van de koper, schadeloosstelling, terugbetaling van arbeidskosten of om het even welke vergoeding, kunnen niet worden toegestaan.
3.Er mogen geen goederen door de Koper worden geretourneerd, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Climavent bv
4. De waarborg is niet van toepassing op gebreken, storingen of schade die voorvloeit uit of zich voordoet binnen het kader van foutieve aansluiting, foutieve bediening of ondeskundig gebruik.
5. Climavent bv is gemachtigd om elke interventie tijdens de waarborgperiode te weigeren, als de koper niet al zijn contractuele verplichtingen is nagekomen.
6. De aansprakelijkheid van Climavent bv is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. De door Climavent bv geleverde zaken blijven het eigendom van Climavent bv totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Climavent bv gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Climavent bv gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
3. Alle risico's betreffende de verkochte goederen zijn ten laste van de koper, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud.
4. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Climavent bv zijn gebleven, is Climavent bv te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Climavent bv onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 9: Koopprijs en betaling
1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
2. Betaling dienen contant betaald te worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.
3. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag zal het totaal van de verschuldigde sommen automatisch en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een conventionele forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 125,00 Euro. De koper kan geen klachten inroepen als voorwendsel om de betaling van de facturen op te schorten, te verminderen of uit te stellen.
4. Wanneer de koper niet betaalt of de betalingsvoorwaarden niet naleeft, behoudt Climavent bv zich het recht voor de leveringen van alle andere contracten die van kracht zijn tussen de partijen, op te schorten. Bovendien zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar, welk gemak ook van betaling voorafgaandelijk werd toegestaan.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 10: Goederen
Bestelde goederen worden niet teruggenomen, noch door de leverancier, noch door de fabrikant, behalve stockartikelen kunnen in onbeschadigde en zuivere toestand worden teruggenomen. De retourvrachten dienen binnen de twee maanden na aanlevering vrachtvrij in ons magazijn aan te komen. Voor geïnspecteerde en teruggenomen goederen verlenen wij een creditnota voor de nettowaarde van de goederen, verminderd met 25% administratie en behandelingskosten.

Artikel 11: Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van Climavent bv op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Climavent bv omstandigheden ter kennis komen die Climavent bv goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Climavent bv de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
- in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.

In deze gevallen kan Climavent bv naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Climavent bv schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Overmacht
1. Indien Climavent bv door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Climavent bv zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Climavent bv afhankelijk is.
3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Heeft Climavent bv bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13: Industriële eigendom
Technische gegevens, gewichten, afmetingen, rendementen, prijzen en andere vermeldingen in de catalogi, folders, omzendbrieven, advertenties, afdrukken en prijslijsten van Climavent bv of zijn leveranciers, geven slechts ruwe schattingen die hem op geen enkele wijze verbinden, tenzij het contract er uitdrukkelijk naar verwijst.

Artikel 14: Diverse
1. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.
2. De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

Climavent
ventilatie voor de vakman
T 050 32 30 05 - E info@climavent.be

Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen exclusief BTW.