



CATALOGUS 2025-01



Ventilatie voor de vakman

Slimmere ventilatie



Ventilatie is ons ding.
Wij zijn altijd op zoek naar
slimmere technieken.
Daar doe jij je voordeel mee:
toptechniek binnen
handbereik.
Uit stock en op uur leverbaar
in heel Vlaanderen.

Van mens tot mens



Wij geven advies, tekenen
plannen, assisteren bij
installaties en treden op als
ventilatieverslaggever.
Voor je klanten doen we
online monitoring,
onderhoud en on-site
interventies.

Tot op de werf



Bij een eerste aankoop
helpen we je bij de opstart
van de nieuwe installatie op
de werf. Als erkend
ventilatieverslaggever
kunnen we na de installatie
zorgen voor de keuring en
wettelijk verplichte
verslaggeving.

Krijg je onze nieuwsbrief al?

Je vindt er:

- Info over nieuwe producten en technologieën
- Interessante cases
- Tips en advies

Stuur een mail naar info@climavent.be.

Je krijgt de nieuwsbrief in je mailbox (max. 1 per maand).



Afhaalmagazijn

- Ruime stock aan onderdelen
- Vlot bereikbaar, vlakbij Expressweg en Brugse ring
- Iedere werkdag van 8-12u en 13-17u

Dirk Martensstraat 2/10
8200 Brugge



PRODUCTOVERZICHT

SYSTEEM D

pagina

kortingsgroep

WTW units < 800m³/h

Pichler LG350/450/740

11-13

K05/K06/K62/K65/K70

Dantherm HCV300/700/400/460 - RCV320 -
HCC260 - HCH5/8 MKII - RCC220

14-18

K02/K03/K62/K65/K70

Compactaggregaat



Compactaggregaat Pichler PKOM4

19-20

K01/K62/K65/K70

WTW unit > 800m³/h

Compact luchtgroep Pichler LG1400(S)/3200(S)

21-24

K07/K08/K62/K70

Compact luchtgroep Pichler LG750K/1000K

25-30

K07/K08/K62/K70

Modulaire luchtgroepen Pichler LG750 -> LG6000

31-40

K07/K08/K62/K70

SYSTEEM D

BEVOCHTING

SYSTEEM C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS



Compact luchtgroep Flexit Pronordic

41-42

K09

Filters compact luchtgroepen Flexit Pronordic

42

K70

Toebehoren compact luchtgroepen Flexit Pronordic

43-44

K10/K62

Decentrale WTW units voor scholen/kantoren



Pichler luchtgroepen voor schoolventilatie

45

K06/K07

BEVOCHTIGING



Luchtbevochtiger Pichler
LBE250/500A

46

K11/K12

SYSTEEM C/C+

Residentieel



Duco Box Silent

47

K58

Duco Box Focus

48

K58

Aldes Sensair

NIEUW

49


K81/K82

Buisventilator TD-Ecowatt

50

K66

Niet-residentieel



Geïsoleerde boxventilator CAB

50

K66/K67

Geluiddempende boxventilator

51

K66/K67

Kanaalventilator VENT-N(K)

51

K67

BATTERIJEN



Elektrische verwarmingsbatterijen

52

K65

Warm water verwarmingsbatterijen

52-53

K65

Koelbatterijen

53

K65

SENSOREN



Sensoren voor vraagsturing

54

K62

AARDWARMTEWISSELAARS



Thermo Awadukt (Canadese put)

55-56

K13

Aanzuigtorens

57

K69/K70

Bodemwarmtewisselaars

58

K77

LUCHTVERDELING



Lindab galva kanalen

Lindab ronde luchtkanalen en toebehoren

59-63

K14→21

Walraven kanaalbeugels

64

K22/K22VV

Vloer- en daksteunen

64

K34

Instortkanalen

Climavent kunststof ronde instortkanalen ø75/90mm	65	K46/K47
Climavent galva ventielplenums ø75/90mm	65-66	K80
Climavent galva verdeelplenums ø75/90mm	66	K80
Climavent galva verdeelboxen ø75/90mm	67	K80
Climavent galva modulair instortstelsysteem ø75mm	NIEUW 68	K80
Climavent kunststof ventielplenums ø75mm	69	K80
Climavent kunststof verdeelplenums ø75mm	69-70	K80

Geïsoleerde kanaalsystemen


Aduro voorgeïsoleerde kanalen	71	K48/K22
Lindab Thermoshield	NIEUW 72/73	K87
Clima+ kanaalsysteem	74-75	K25/K22

Brandkleppen




Lindab brandklep WH25	76	K27
Brandwerende vlinderklep SC+60	76	K28

Volumeregelaars

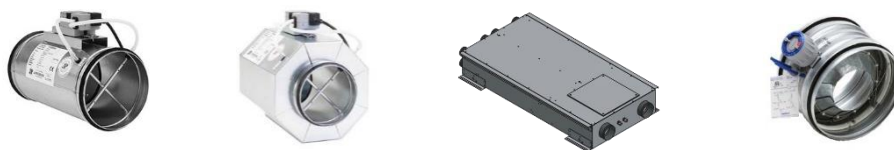


Ronde VAV-kleppen Pichler	77	K32
VAV-USD-box Pichler	78	K32
Iris regelklep PRA	78	K33

GELUIDDEMPERS

Geluiddempers Lindab SLU/KVDPX	79	K29
Geluiddemper Pichler PFSDWD	79	K30
Geluiddemper Pichler USD	80	K30
Clima+ flexibele geïsoleerde geluiddempers	81	K31

FILTERBOXEN

Actief koolfilterboxen	82	K54
------------------------	----	-----

DAKKAPPEN & BUITENMUURROOSTERS

Dakkappen JTR voor plat dak	83	K34
Combidadakkappen voor plat dak	83-84	K34
Dakkappen SD voor schuin dak	84	K34
Kanaalwerk in zwarte kleur (RAL9005)	85	K34
Dakkappen Lindab	86	K36/K72
Buitenmuurroosters	87	K37
Muurdoorvoeren	88	K37
Combimuurdoorvoeren	88	K78

INBLAAS- EN AFZUIGROOSTERS

Residentieel



Roosters NE/NK	89	K68
Roosters Airy Lindab	89	K38
Plafondventielen met klemveren	90	K39
Rechthoekige staafroosters	91	K41
Designroosters Tecanno	92	K42

Niet-residentieel



Solid Air kanaalroosters	93	K43
Solid Air plafondroosters	94-98	K44/K45

SYSTEME D

BEVOCHTING

SYSTEME C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPEN & ROOSTERS

Pichler LG350/450/740



LG350



Bediening Mini



Pichler APP



LG740

LG350/450 zijn geschikt voor **wand- of vloermontage**, **LG740** enkel voor **vloermontage**

Links of rechtse oriëntatie

LG350/450 kunststof tegenstroom warmtewisselaar – **LG740 aluminium** tegenstroom warmtewisselaar

LG350/450/740 constant flow regeling conform EPB - 100% bypass

Bediening Mini

Mogelijkheid tot reductiefactor 0.87/0.7/0.61 met MODBUS CO₂ ruimte sensoren (max. 6 stuks)

Pichler APP (Android & IOS)

E-monitoring vanop afstand

Communicatie mogelijk via **MODBUS RTU** (protocol te verkrijgen op aanvraag)

Standaard 3 digitale ingangen (uit/snelheid 3/vorstgevaar) - 2 digitale uitgangen (algemeen alarm/filteralarm)

Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie

Standaard compactfilters - **1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4)**

Conform EPB NBN-EN308 - Passief huis certificaat LG350/450

A of A+ energielabel (EU verordening 1254/2014) - Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

Verkrijgbaar in optie:

- met **enthalpiewarmtewisselaar (niet EPB gekeurd)**
- constante drukregeling (extra module bij te bestellen)

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG350R	Pichler LG350 rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG350L	Pichler LG350 linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG450R	Pichler LG450 rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG450L	Pichler LG450 linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG350R-EVB	Pichler LG350 rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		
PI-LG350L-EVB	Pichler LG350 linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		
PI-LG450R-EVB	Pichler LG450 rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		
PI-LG450L-EVB	Pichler LG450 linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG740R	Pichler LG740 rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, incl bediening MINI		
PI-LG740L	Pichler LG740 linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, incl bediening MINI		
PI-LG740R-EVB	Pichler LG740 rechtse uitvoering met constant flow ventilatoren, met ingebouwde elektrische voorverwarming 3.000W, incl bediening MINI		
PI-LG740L-EVB	Pichler LG740 linkse uitvoering met constant flow ventilatoren, met ingebouwde elektrische voorverwarming 3.000W, incl bediening MINI		
	Toebehoren LG350/450/740		
PI-SIFONLG350450740	Sifon LG350/450/740		
PI-KNX350450740	Modbus/KNX module voor Pichler LG350/450/740/1000 SKDE/SKS		
PI-BACNETMOD	BACnet module voor Pichler LG350/450/740/1000 SKDE/SKS		
	Bedieningen, regelingen en sensoren		
PI-TOUCH	Touch display voor ventilatie unit LG350/450/740		
PI-CONSTDRUKLGKL	Constance drukset voor LG350/450/740		
PI-MODBUSCO2	Modbus CO2 sensor voor LG350/450/740 voor reductiefactor EPB		
CL-RH24	Ruimte vochtsensor voor opbouwmontage LG350/450/740 en PKOM4 24V - 0-10V		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		
	Filtersets		
PI-FI-LG350450F	LG350/450 - set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>glasvezelkader</u>		
PI-FI-LG740F	LG740 - set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>glasvezelkader</u>		
	Elektrische, warm water en koelbatterijen		
CL-EVB1601800	Elektrische verwarmingsbatterij ø160mm, 1800W, 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2002400	Elektrische verwarmingsbatterij ø200mm, 2400W, 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2503000	Elektrische verwarmingsbatterij ø250mm, 3000W, 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-WWB1602	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-WWB2002	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-WWB2502	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		
CL-WWB1603	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-WWB2003	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-WWB2503	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		

	Elektrische, warm water en koelbatterijen		
CL-KWB1603	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-KWB2003	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-KWB2503	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		
PI-3WEG350	3-weg ventiel DN15 met 24V motor LG350		
PI-3WEG450	3-weg ventiel DN15 met 24V motor LG450		
PI-NTC-MH	Kanaaltemperatuurvoeler met metaalhuls voor LG350/450/740-PKOM4		

LG350/450/740 ENTHALPIE			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG350ER	Pichler LG350 rechtse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG350EL	Pichler LG350 linkse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG450ER	Pichler LG450 rechtse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG450EL	Pichler LG450 linkse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG350ER-EVB	Pichler LG350 rechtse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bed. MINI		
PI-LG350EL-EVB	Pichler LG350 linkse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		
PI-LG450ER-EVB	Pichler LG450 rechtse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bed. MINI		
PI-LG450EL-EVB	Pichler LG450 linkse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		
PI-LG740ER	Pichler LG740 rechtse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG740EL	Pichler LG740 linkse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, met constant flow ventilatoren, automatische bypass incl bediening MINI		
PI-LG740ER-EVB	Pichler LG740 rechtse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bed. MINI		
PI-LG740EL-EVB	Pichler LG740 linkse uitvoering met enthalpie warmtewisselaar, met constant flow ventilatoren, automatische bypass, ingebouwde elektrische voorverwarming incl bediening MINI		

DANTHERM HCV300/700/400/460-RCV320-HCC260-HCH5/8-RCC220



HCV300/700/400/460

RCV320

HCC260

RCC220

Toestellen **HCV300/700/400/460/RCV320** zijn geschikt voor **wandmontage** met montagerail of kunnen met bijhorende **vloersteunen/sokkels** op de grond worden geplaatst

HCC260 en RCC220 zijn geschikt voor **wand- of plafondmontage**

HCH5/8 MKII zijn geschikt voor **vloermontage**

Via een **dip switch** kan de **oriëntatie van deze toestellen nog worden gewijzigd** op de werf

Mogelijkheid tot reductiefactor 0.87/0.7/0.61 met CO₂ ruimte sensoren + HAC2

HCV300/700 hebben een **aluminium** tegenstroom warmtewisselaar

HCV400/460, HCC260 en RCV320/RCC220 hebben een **kunststof** warmtewisselaar

HCC260/RCV320/RCC220/HCH5/8 zijn in **galva** uitvoering

HCV300/700/400/460 zijn gelakt in **RAL9016**

Standaard ingebouwde **vochtsensor** (uitgezonderd HCC2/260)

100% bypass (manueel/automatisch/zomer → enkel extractie)

Eenvoudig bedieningspaneel (4 snelheden/filteralarm-reset filterlooptijd/ bypass manueel opensturen/software bypass/open haard functie).

Communicatie mogelijk via **MODBUS TCP/IP** (protocol te verkrijgen op aanvraag)

Dantherm APP (Android & iOS)

PC-tool voor wijzigen setpunten, balanceren luchtstromen, programmeren **2 digitale inputs**, enz.

Energie zuinige EC motoren

Standaard compactfilters - 2 x ISO coarse 60% (G4) in optie F7/G4

Conform EPB NBN-EN308 en opgenomen in EPB productdatabank

A of A+ energielabel(EU verordening 1254/2014)

Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

Dantherm HCV400**E1** en HCC360**E1** met enthalpiewarmtewisselaar (niet EPB gekeurd)

Code	Omschrijving	Prijs	KG
DA-HCV300	Dantherm HCV300 met <u>aluminium</u> warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
DA-HCV700	Dantherm HCV700 met <u>aluminium</u> warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
DA-HCV400	Dantherm HCV400 met <u>kunststof</u> warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
DA-HCV460	Dantherm HCV460 met <u>kunststof</u> warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
DA-HCC260	Dantherm HCC260 met kunststof warmtewisselaar, bypass, eenvoudige bediening op toestel en Dantherm APP		
DA-RCV320	Dantherm RCV320 met kunststof warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
DA-RCC220	Dantherm RCC220 met kunststof warmtewisselaar, bypass, eenvoudige bediening op toestel en Dantherm APP		
DA-HCH5-MKII	Dantherm HCH5 MKII met aluminium warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
DA-HCH8-MKII	Dantherm HCH8 MKII met aluminium warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, met geïntegreerde eenvoudige bediening en Dantherm APP		
	Bedieningen, regelingen en sensoren		
DA-HCP11	Eenvoudige bediening HCP11		
CL-OPBOUWDOOS	Opbouwdoos voor bedieningspaneel HCP11		
DA-HRC3	Draadloos bedieningspaneel HRC3		
DA-HAC2	In- en uitgangsmodule HAC2 t.b.v. sturingen %RV, CO2, batterijen en kleppen voor HCC2/HCV300/400/460/500/700/RCV320		
DA-VOCINTHCV3457	VOC sensor voor inbouw in ventilatietoestel HCV300/400/460/500/700/RCV320/HCH5 MKII/HCH8 MKII		
DA-RHINTHCC2	Vochtsensor voor inbouw in ventilatietoestel HCC2/260		
DA-VOCINTHCC2	VOC sensor voor inbouw in ventilatietoestel HCC2/260		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		
DA-RH	Externe vochtsensor (%RH)		
DA-ACDC	Transfo 220VAC/24VDC voor de sturing van gemotoriseerde kleppen		
DA-PLUG2DI	Digitale plug		
CL-TGK360	Kanaaltemperatuursensor 0-60°C voor kanaalbatterijen		

Dantherm toestellen met enthalpiewarmtewisselaar			
DA-HCV400E1	Dantherm HCV400E1 met enthalpie warmtewisselaar, bypass, interne vochtsensor, bediening HCP10 en Dantherm APP		
DA-HCC360E1	Dantherm HCC360E1 met enthalpie warmtewisselaar, bypass, eenvoudige bediening op toestel en Dantherm APP		
DA-HCV400460-ENTHALP	Enthalpie warmtewisselaar voor Dantherm HCV400/460		
DA-RCV320-ENTHALPIE	Enthalpie warmtewisselaar voor Dantherm RCV320		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Vloersteunen en aluminium sokkels		
DA-VLOERST300	Vloersteun HCV300 met aanpasbare voeten hoogte 230mm RAL9016		
DA-VLOERST500700	Vloersteun HCV500-HCV700 met aanpasbare voeten hoogte 230mm RAL9016		
DA-VLOERST400460	Vloersteun HCV400/460 met aanpasbare voeten hoogte 120mm RAL9016		
DA-VLOERSTRVC320	Vloersteun RCV320 galva		
CL-SOK300	Aluminium sokkel voor HCV300 hoogte 200mm		
CL-SOK700	Aluminium sokkel voor HCV700 hoogte 200mm		
CL-SOK400460	Aluminium sokkel voor HCV400/460 hoogte 200mm		
CL-SOKHCH5	Aluminium sokkel met helling voor HCH5 - hoogte 140-160mm		
CL-SOKHCH8	Aluminium sokkel met helling voor HCH8 - hoogte 140-160mm		
CL-DEMP	Set van 4 stuks trillingdempende mat 5x5cm met aan beide zijden geprofileerde rubber voor HCH5 en HCH8		
	Algemene toebehoren		
DA-SILHCV400460	Geluidemperbox voor HCV400/460		
DA-MONTPL400460	Montageplaat met exacte tussenafstanden kanaalaansl. HCV400/460		
DA-OVERGSTRCV320	Overgangstuk ovaal naar rond voor onderaansluiting pulsie RCV320		
CL-USB	USB kabel (lengte 5 meter)		
DA-WS	Sifon kit		
DA-CALIB	Calibratie kit		
DA-VERWL	Verwarmingslint 3m, 10W/m incl thermostaat 5°C voor rond condensafvoer		
	Filters HCV300/HCV500/HCV700/HCV400-460/HCC2-260/RCV320/RCC220		
DA-FI-HCV300G-G	HCV300 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 60% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCV300G-F	HCV300 - Set compactfilters - 1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 60% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCV500G-G	HCV500 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 60% (G4) <u>glasvezelkader</u>		
DA-FI-HCV500G-F	HCV500 - Set compactfilters - 1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 60% (G4) <u>glasvezelkader</u>		
DA-FI-HCV700G-G	HCV700 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 60% (G4) <u>glasvezelkader</u>		
DA-FI-HCV700G-F	HCV700 - Set compactfilters - 1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 60% (G4) <u>glasvezelkader</u>		
DA-FI-HCV400460G-G	HCV400/460 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCV400460G-F	HCV400/460 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCC2260G-G	HCC2/260 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCC2260G-F	HCC2/260 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-RCV320G-G	RCV320 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 60% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-RCV320G-F	RCV320 - Set compactfilters - 1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 60% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-RCC220G-G	RCC220 - set compactfilters - 2 x ISO Coarse 75% (G4), <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-RCC220G-F	RCC220 - set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4), <u>glasvezel kader</u>		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Filters HCH5/HCH8		
DA-FI-HCH5G-G	HCH 5 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCH5K-G	HCH 5 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) <u>kunststof kader</u>		
DA-FI-HCH5G-F	HCH 5 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCH5K-F	HCH 5 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>kunststof kader</u>		
DA-FI-HCH8G-G	HCH 8 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCH8K-G	HCH 8 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) <u>kunststof kader</u>		
DA-FI-HCH8G-F	HCH 8 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCH8K-F	HCH 8 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>kunststof kader</u>		
	Interne elektrische voorverwarmingsbatterijen		
DA-EVBHCV300	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 700W voor HCV300 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVBHCV700	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 2 x 800W voor HCV700 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVBHCV400	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 1400W voor HCV400 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVBHCV460	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 1850W voor HCV460 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVB125HCC2	Elektrische <u>externe</u> voorverwarmingsbatterij voor ventilatietoestel HCC2 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVBRCV320	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 900W voor RCV320 met aansluitconnector om in te pluggen op print		
DA-EVBHCH5MKII	Elektrische interne voorverwarmingsbatterij 1400W voor HCH5MKII met aansluitconnector om in te pluggen op print		
	Elektrische, warm water en koelbatterijen		
CL-EVB125900	Elektrische verwarmingsbatterij Ø125, 900W , 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB1601800	Elektrische verwarmingsbatterij Ø160, 1800W , 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2002400	Elektrische verwarmingsbatterij Ø200, 2400W , 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2503000	Elektrische verwarmingsbatterij Ø250, 3000W , 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-WWB1252	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø125		
CL-WWB1602	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø160		
CL-WWB2002	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø200		
CL-WWB2502	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø250		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Elektrische, warm water en koelbatterijen (vervolg)		
CL-WWB1253	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø125		
CL-WWB1603	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø160		
CL-WWB2003	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø200		
CL-WWB2503	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø250		
CL-KWB1603	Koelbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø160		
CL-KWB2003	Koelbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø200		
CL-KWB2503	Koelbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 22mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø250		
	Toebehoren en filters voor de oude reeks toestellen HCV3/4/5 en HCH5/8		
	Toebehoren HCV3/4/5 – HCH5/8		
DA-HRC2	Draadloos bedieningspaneel HRC2		
DA-HAC1	In- en uitgangsmodule HAC1 t.b.v. sturingen %RV, CO2, batterijen en kleppen		
	Filters HCV3/4/5		
DA-FI-HCV4G-G	HCV 3/4 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCV4K-G	HCV 3/4 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) <u>kunststof kader</u>		
DA-FI-HCV4G-F	HCV 3/4 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCV4K-F	HCV 3/4 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>kunststof kader</u>		
DA-FI-HCV5G-G	HCV 5 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCV5K-G	HCV 5 - Set compactfilters - 2 x ISO coarse 75% (G4) <u>kunststof kader</u>		
DA-FI-HCV5G-F	HCV 5 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>glasvezel kader</u>		
DA-FI-HCV5K-F	HCV 5 - Set compactfilters - 1 x ePM1 70% (F7), 1 x ISO Coarse 75% (G4) <u>kunststof kader</u>		

COMPACTAGGREGAAT Pichler PKOM⁴

PKOM⁴ Classic

Bediening

PKOM⁴ Trend

PKOM⁴ **Classic** (ventilatie/verwarmen/koelen/sanitair warm water productie)

PKOM⁴ **Trend** (ventilatie/verwarmen/koelen)

Kunststof tegenstroomwarmtewisselaar + 100% automatische bypass

Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie

Toestel is **smart-grid-ready**

Constant flow regeling

TFT Touchdisplay + Pichler APP (Android & IOS)

E-monitoring vanop afstand + communicatie mogelijk via **MODBUS RTU** (protocol te verkrijgen op aanvraag)

Warmtepomp voor het verwarmen/koelen van de inblaasluft, is omkeerbaar en modulerend

Warmtepomp voor sanitair warm waterproductie is AAN/UIT (enkel PKOM⁴ Classic)

Standaard geïntegreerde vorstbeveiliging via warmtepomp verwarmen/koelen

Standaard ePM1 55% (F7) compactfilter op inblaas en ePM10 75% (M5) compactfilter op de afzuiging

Conform EPB NBN-EN308 en opgenomen in EPB productdatabank

COP EPB NBN-EN14511 A2/A20 voor luchtverwarming : 3,47

Passief huis certificaat 85%

A of A+ energielabel (EU verordening 1254/2014)

A energielabel (EU verordening 812/2013)

Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-PKOM4RW	PKOM⁴ Classic rechtse uitvoering met warmtewisselaar		
PI-PKOM4LW	PKOM⁴ Classic linkse uitvoering met warmtewisselaar		
PI-PKOM4TR	PKOM⁴ Trend rechtse uitvoering		
PI-PKOM4TL	PKOM⁴ Trend linkse uitvoering		

	Toebehoren PKOM4 classic/trend		KG
PI-PKOM4POMPMOD	Pompmodule voor verwarmingscircuit PKOM4 Classic DN20		
PI-PKOM4POMPWAND	Wandhouder voor pompmodule PKOM4		
PI-PKOM4TEMPSENSOR	Ruimtetemperatuursensor T40 voor aansturen extra ruimteverwarming PKOM4 Classic		
PI-KNXPKOM4	Modbus/KNX module voor Pichler PKOM4		
	Bedieningen, regelingen en sensoren		
CL-RH24	Ruimte vochtsensor voor opbouwmontage LG350/450/740 en PKOM4 24V – 0-10V		
CL-CO2RUIIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		
	Filterset		
PI-FI-PKOM4-FM	Filterset ePM1 55% (F7) - €ePM10 75% (M5) <u>glasvezelkader</u>		
	Elektrische en warm water batterij		
CL-EVB1601800	Elektrische verwarmingsbatterij Ø160, 1800W , 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-WWB1603	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen, aansluiting: 10mm, luchtdichtheid: klasse D, Ø160		
PI-NTC-MH	Kanaaltemperatuurvoeler met metaalhuls, geïsoleerd voor PKOM4		

Compact luchtgroep Pichler LG1400(S)-LG3200(S)



LG1400/3200



Touchdisplay PI-HMI



LG1400/3200 zijn geschikt voor **vloermontage**

Kanaalaansluitingen allemaal bovenaan of 2 zijdelings en 2 bovenaan

Aluminium tegenstroomwarmtewisselaar

100% automatische bypass

Constant flow regeling of 3 snelheden regeling

Filtermelding met statische drukmeting

Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie

'Plug & play' bedrijfsklaar

Touchdisplay PI-HMI

Communicatie mogelijk via **MODBUS TCP/IP** (protocol te verkrijgen op aanvraag)

Standaard compactfilters - **1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 60% (G4)**

Conform EPB NBN-EN308 en opgenomen in EPB productdatabank

Passief huis certificaat

Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

LG1400(S) : 350 tot 1500 m³/h – 190 kg (220V – 400V)

ERP2018 : tot 1.200m³/h

LG3200(S) : 900 tot 3400 m³/h – 390 kg (400V)

ERP2018 : tot 2.800m³/h

Opties :

- **Enthalpie warmtewisselaar (niet EPB gekeurd)**
- constante druk regeling
- elektrische of warm water voor- en/of naverwarmingsbatterij
- filtermelding met dynamische drukmeting
- **module "Pichler Air2 optimiser"** die in de unit kan worden geïntegreerd. Via dit geoptimaliseerd VAV-systeem kan tot 50% energie worden bespaard.
Op één module "Pichler-Air2-optimiser" kunnen max. 25 **Pichler VAV-modules** (50 VAV kleppen) worden gekoppeld via MODBUS.
Op de Pichler VAV-module wordt ook de vraagsturing(0-10V) aangesloten van een 3-standenschakelaar of CO₂ sensor of VOC sensor.
Er kunnen tot maximaal 5 modules "Pichler-Air2-optimiser" in cascade worden gekoppeld voor in totaal max. 125 zones.
- Koelbatterijen en combibatterijen op inblaas.


Prijzen voor deze toebehoren is enkel op aanvraag!

LG1400			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Uitvoering met alle aansluiting bovenaan		
PI-LG1400L	Pichler LG1400 linkse uitvoering		
PI-LG1400LN	Pichler LG1400 linkse uitvoering met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400LV	Pichler LG1400 linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1400LVN	Pichler LG1400 linkse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400R	Pichler LG1400 rechtse uitvoering		
PI-LG1400RN	Pichler LG1400 rechtse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400RV	Pichler LG1400 rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1400RVN	Pichler LG1400 rechtse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
	Uitvoering S met aansluiting toevoer- en afblaasluucht zijdelings		
PI-LG1400SL	Pichler LG1400 S linkse uitvoering		
PI-LG1400SLN	Pichler LG1400 S linkse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400SLV	Pichler LG1400 S linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1400SLVN	Pichler LG1400 S linkse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400SR	Pichler LG1400 S rechtse uitvoering		
PI-LG1400SRN	Pichler LG1400 S rechtse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG1400SRV	Pichler LG1400 S rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1400SRVN	Pichler LG1400 S rechtse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG1400(S)		
PI-SMLG1400	Soepele mof LG1400 met afm. 600x200(BxH)		
PI-SMLG1400S	Soepele mof LG1400 S met afm. 586x286(BxH)		
PI-AKLG1400	Afsluitklep LG1400 afm. 600x200(BxH) incl. motor LM24A-F		
PI-AKLG1400S	Afsluitklep LG1400 S afm. 586x286(BxH) incl. motor LM24A-F		
PI-WWNVBLG1400	Warm water naverwarmingsbatterij PVG600x300-4-2,5		
PI-3WEGLG1400NVB	3-weg ventiel DN15 24V 0-10V sturing naverwarming batterij LG1400		
PI-VFBOXLG1400	Voorfilterbox voor elektrische voorverwarmingsbatterij LG1400 600x200x120mm		
PI-FI-VFBOXLG1400	Filter mat voor voorfilterbox LG1400- ISO Coarse 70%/G4		
PI-FI-LG1400	LG1400 set filters - verse lucht - ePM1 55% (F7) - afzuiglucht - ISO coarse 70% (G4)		


LG3200			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Uitvoering met alle aansluiting bovenaan		
PI-LG3200L	Pichler LG3200 linkse uitvoering		
PI-LG3200LN	Pichler LG3200 linkse uitvoering met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200LV	Pichler LG3200 linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG3200LVN	Pichler LG3200 linkse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200R	Pichler LG3200 rechtse uitvoering		
PI-LG3200RN	Pichler LG3200 rechtse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200RV	Pichler LG3200 rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG3200RVN	Pichler LG3200 rechtse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
	Uitvoering S met aansluiting toevoer- en afblaasluucht zijdelings		
PI-LG3200SL	Pichler LG3200 S linkse uitvoering		
PI-LG3200SLN	Pichler LG3200 S linkse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200SLV	Pichler LG3200 S linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG3200SLVN	Pichler LG3200 S linkse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200SR	Pichler LG3200 S rechtse uitvoering		
PI-LG3200SRN	Pichler LG3200 S rechtse uitvoering met elektrische naverwarmingsbatterij		
PI-LG3200SRV	Pichler LG3200 S rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG3200SRVN	Pichler LG3200 S rechtse uitvoering met elektrische voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG3200(S)		
PI-SMLG3200	Soepele mof LG3200 met afm. 800x300(BxH)		
PI-SMLG3200S	Soepele mof LG3200 S met afm. 786x486(BxH)		
PI-AKLG3200	Afsluitklep LG3200 afm. 800x300(BxH) incl. motor LM24A-F		
PI-AKLG3200S	Afsluitklep LG3200 S afm. 786x486(BxH) incl. motor LM24A-F		
PI-WWNVBLG3200	Warm water naverwarmingsbatterij PVG800x500-3-2,5		
PI-3WEGLG3200NVBR311	3-weg ventiel DN15 24V 0-10V sturing naverwarming batterij LG3200 R311		
PI-3WEGLG3200NVBR312	3-weg ventiel DN15 24V 0-10V sturing naverwarming batterij LG3200 R312 – 2,50		
PI-VFBOXLG3200	Voorfilterbox voor elektrische voorverwarmingsbatterij LG3200 800x300x120mm		
PI-FI-VFBOXLG3200	Filter mat voor voorfilterbox LG3200 - ISO Coarse 70%/G4		
PI-FI-LG3200	LG3200 set filters - verse lucht - ePM1 55% (F7) - afzuiglucht - ISO coarse 70% (G4)		

Code	Toebehoren LG1400(S)/3200(S)	Prijs	KG
PI-AIR2	Pichler Air2 optimiser voor sturing van max. 25 Pichler VAV modules		
PI-VAVMODULE	Pichler VAV module, ruimtemodule voor aansturing van 2 VAV kleppen		
PI-WRMT3A2	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 zonder derogatieknop		
PI-WRMT3A2D	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 met derogatieknop		
PI-TRAFOTBD2	Transformator TBD2/020.24/P3		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		

Compact luchtgroep Pichler LG750 K / 1000 K (monocase uitvoering)

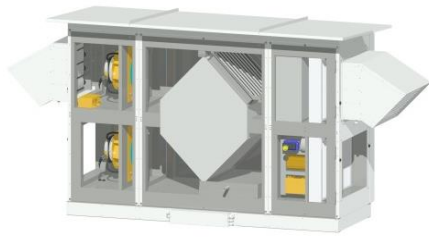

Buitenopstelling(EXT)

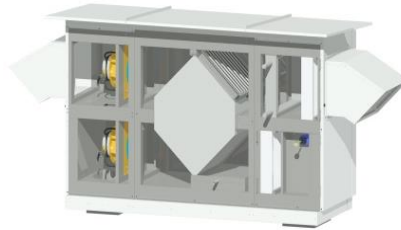

Dakintegratie(DINT)



Touchdisplay PI-HMI



LG750 K, LG1000 K zijn geschikt voor vloermontage

Monocase uitvoering

Warmtewisselaar verticaal

Linkse of rechtse oriëntatie

Uitvoering mogelijk als :

- **Buitenopstelling (EXT)** met wanddikte 100mm
- **Dakintegratie opstelling (DINT)** met wanddikte 100mm met hoogwaardig vacuüm isolatiemateriaal waarbij pulsie en extractie onderaan de groep zijn gepositioneerd. Daarbij kan een speciale sokkel worden besteld om op het dak te plaatsen met een hoogte tot 700mm

Aluminium tegenstroomwarmtewisselaar

100% automatische bypass

Constant flow regeling of 3 snelheden regeling

Filtermelding met statische drukmeting

Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie

'Plug & play' bedrijfsklaar

Touchdisplay PI-HMI

Communicatie mogelijk via **MODBUS TCP/IP** (protocol te verkrijgen op aanvraag)

Standaard compactfilters - **1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 80% (M5)**

Conform EPB NBN-EN308 en LG1000 is referentietoestel en opgenomen in EPB productdatabank

Passief huis certificaat

Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

LG750 K : 300 tot 1.400 m³/h ERP2018 : tot 1.000m³/h

LG1000 K : 400 tot 1.600 m³/h ERP2018 : tot 1.400m³/h

Conform EN1886 :

- Mechanische stabiliteit : klasse D1
- Luchtdichtheidsklasse : klasse L1
- Thermische isolatie : klasse T2
- Koudebrugfactor : TB3
- Filter bypass lek : G1-F9

Calculatie software RTL gecertificeerd

Opties :

- **Enthalpie warmtewisselaar (niet EPB gekeurd)**
 - constante druk regeling
 - elektrische of warm water voor- en/of naverwarmingsbatterij
 - filtermelding met dynamische drukmeting
 - **module "Pichler Air2 optimiser"** die in de unit kan worden geïntegreerd. Via dit geoptimaliseerd VAV-systeem kan tot 50% energie worden bespaard.
Op één module "Pichler-Air2-optimiser" kunnen max. 25 **Pichler VAV-modules** (50 VAV kleppen) worden gekoppeld via MODBUS.
Op de Pichler VAV-module wordt ook de vraagsturing(0-10V) aangesloten van een 3-standenschakelaar of CO₂ sensor of VOC sensor.
Er kunnen tot maximaal 5 modules "Pichler-Air2-optimiser" in cascade worden gekoppeld voor in totaal max. 125 zones.
 - Koelbatterijen en combibatterijen op inblaas en sokkel voor dakintegratie.
- Prijzen voor deze toebehoren is enkel op aanvraag!**

LG750 K Buitenopstelling (EXT)			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG750K-EX-LV	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG750K-EX-LVNE	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-LVVE	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-LVVENE	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-LVVW	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-LVNW	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-LVVWNW	Pichler LG750 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RV	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG750K-EX-RVNE	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RVVE	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RVVENE	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RVVW	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RVNW	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-EX-RVVWNW	Pichler LG750 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		


LG750 K Dakintegratie (DINT)			
PI-LG750K-DI-LV	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG750K-DI-LVNE	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-LVVE	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-LVENE	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-LVVW	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-LVNW	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-LVVWNW	Pichler LG750 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RV	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG750K-DI-RVNE	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RVVE	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RVENE	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RVVW	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RVNW	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750K-DI-RVVWNW	Pichler LG750 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG750 K		
PI-SMLG750	Soepele mof LG750 met afm. 480x345(BxH)		
PI-AKLG750-EXT	Afsluitklep LG750 voor buitenopstelling afm. 480x345(BxH) incl. motor LF24A		
PI-FI-LG750	LG750 set filters - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

LG1000 K Buitenopstelling (EXT)			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG1000K-EX-LV	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG1000K-EX-LVNE	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-LVVE	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-LVENE	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-LVVW	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-LVNW	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-LVVWNW	Pichler LG1000 K buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RV	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG1000K-EX-RVNE	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RVVE	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RVENE	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RVVW	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RVNW	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-EX-RVVWNW	Pichler LG1000 K buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		


LG1000 K Dakintegratie (DINT)			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG1000K-DI-LV	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG1000K-DI-LVNE	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-LVVE	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-LVENE	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-LVVW	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-LVNW	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-LVVWNW	Pichler LG1000 K dakintegratie linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RV	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG1000K-DI-RVNE	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RVVE	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RVENE	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RVVW	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RVNW	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000K-DI-RVVWNW	Pichler LG1000 K dakintegratie rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG1000 K		
PI-SMLG1000	Soepele mof LG1000 met afm. 530x410(BxH)		
PI-AKLG1000-EXT	Afsluitklep LG1000 voor buitenopstelling afm. 530x410(BxH) incl. motor LF24A		
PI-FI-LG1000	LG1000 set filters - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

	Toebehoren LG750K/1000K		
PI-AIR2	Pichler Air2 optimiser voor sturing van max. 25 Pichler VAV modules		
PI-VAVMODULE	Pichler VAV module, ruimtemodule voor aansturing van 2 VAV kleppen		
PI-WRMT3A2	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 zonder derogatieknop		
PI-WRMT3A2D	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 met derogatieknop		
PI-TRAFOTBD2	Transformator TBD2/020.24/P3		
PI-ISOLSIP	Geïsoleerde siphonbox voor luchtgroepen LG voor buitenopstelling		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		


Modulaire luchtgroepen Pichler LG750/1000/1800/2500/4000/6000

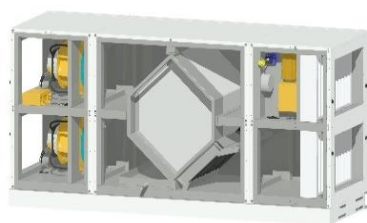

Binnenopstelling(IN)

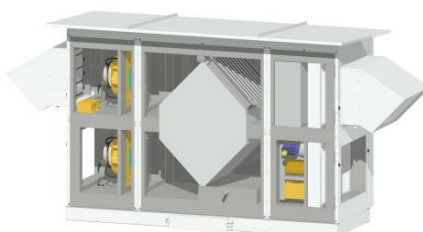

Buitenopstelling(EXT)

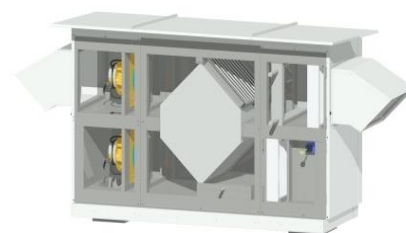

Dakintegratie(DINT)

LG750/1000/1800/2500/4000/6000 zijn geschikt voor vloermontage

Modulaire uitvoering

Warmtewisselaar horizontaal (standaard uitvoering binnenopstelling) of

warmtewisselaar verticaal (buitenopstelling/dakintegratie)

Linkse of rechtse oriëntatie

Uitvoering mogelijk als :

- **Binnenopstelling (IN)** met wanddikte 50mm
- **Buitenopstelling (EXT)** met wanddikte 100mm
- **Dakintegratie opstelling (DINT)** met wanddikte 100mm met hoogwaardig vacuüm isolatiemateriaal waarbij pulsie en extractie onderaan de groep zijn gepositioneerd. Daarbij kan een speciale sokkel worden bijbesteld om op het dak te plaatsen met een hoogte tot 700mm

Prijzen voor versie dakintegratie met bijhorende sokkel enkel op aanvraag !

Aluminium tegenstroomwarmtewisselaar

100% automatische bypass

Constant flow regeling of 3 snelheden regeling

Filtermelding met statische drukmeting

Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie

'Plug & play' bedrijfsklaar

Touchdisplay PI-HMI

Communicatie mogelijk via **MODBUS TCP/IP** (protocol te verkrijgen op aanvraag)

Standaard compactfilters - **1 x ePM1 55% (F7), 1 x ISO Coarse 80% (M5)**

Conform EPB via bijlage 10 (MB 28/12/2018) met toestel Pichler LG1000 als referentietoestel

Pichler LG1000 is opgenomen in EPB productdatabank

Passief huis certificaat (LG750/1000/2500/4000)

Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

LG750 : 300 tot 1.400 m³/h ERP2018 : tot 1.000m³/h

LG1000 : 400 tot 1.600 m³/h ERP2018 : tot 1.400m³/h

LG2500 : 800 tot 3.200 m³/h ERP2018 : tot 2.800m³/h

LG4000 : 1.500 tot 5.100 m³/h ERP2018 : tot 4.250m³/h

LG6000 : 1.750 tot 6.800 m³/h ERP2018 : tot 6.550m³/h

Conform EN1886 :

- Mechanische stabiliteit : klasse D1

- Luchtdichtheidsklasse : klasse L1

- Thermische isolatie : klasse T2

- Koudebrugfactor : TB3

- Filter bypass lek : G1-F9

Calculatie software RTL gecertificeerd




Opties :


- **Enthalpie warmtewisselaar (niet EPB gekeurd)**
- constante druk regeling
- elektrische of warm water voor- en/of naverwarmingsbatterij
- filtermelding met dynamische drukmeting
- **module "Pichler Air2 optimiser"** die in de unit kan worden geïntegreerd. Via dit geoptimaliseerd VAV-systeem kan tot 50% energie worden bespaard.
Op één module "Pichler-Air2-optimiser" kunnen max. 25 **Pichler VAV-modules** (50 VAV kleppen) worden gekoppeld via MODBUS.
Op de Pichler VAV-module wordt ook de vraagsturing(0-10V) aangesloten van een 3-standenschakelaar of CO₂ sensor of VOC sensor.
Er kunnen tot maximaal 5 modules "Pichler-Air2-optimiser" in cascade worden gekoppeld voor in totaal max. 125 zones.
- Koelbatterijen en combibatterijen op inblaas en geluiddempermodules op de verschillende kanaalaansluitingen.

Prijzen voor deze toebehoren zijn enkel op aanvraag !

Uitvoering binnenopstelling

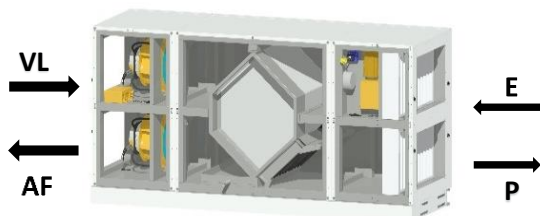


Warmtewisselaar horizontaal – rechtse oriëntatie

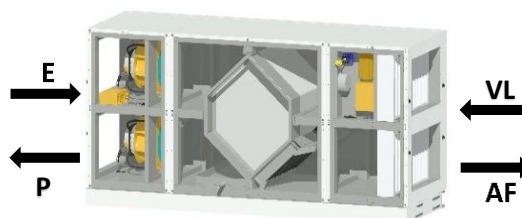


Warmtewisselaar horizontaal – linkse oriëntatie

Uitvoering buitenopstelling

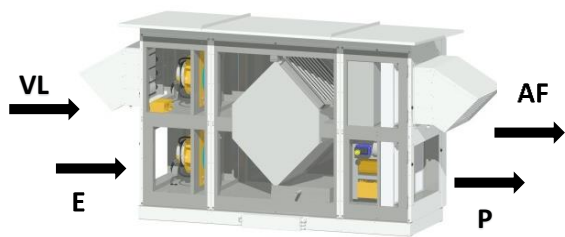

Warmtewisselaar verticaal – rechtse oriëntatie

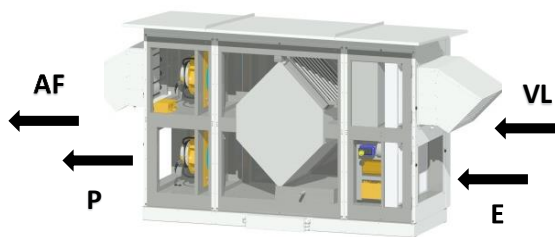

Warmtewisselaar verticaal – linkse oriëntatie

LG750			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG750-IN-LH	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG750-IN-LHNE	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-LHVE	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-LHVE NE	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-LHVW	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-LHNW	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-LHVWNW	Pichler LG750 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
Code	Omschrijving		
PI-LG750-IN-RH	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG750-IN-RHNE	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-RHVE	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-RHVE NE	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-RHVW	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-RHNW	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG750-IN-RHVWNW	Pichler LG750 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG750		
PI-SMLG750	Soepele mof met afm. 480x345(BxH)		
PI-AKLG750-INT	Afsluitklep afm. 480x345(BxH) incl. motor LM24A		
PI-FI-LG750	LG750 set filters - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

LG1000			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG1000-IN-LH	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG1000-IN-LHNE	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-LHVE	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-LHVE NE	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-LHVW	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-LHNW	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-LHVWNW	Pichler LG1000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
Code	Omschrijving		
PI-LG1000-IN-RH	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG1000-IN-RHNE	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-RHVE	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-RHVE NE	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-RHVW	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-RHNW	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1000-IN-RHVWNW	Pichler LG1000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG1000		
PI-SMLG1000	Soepele mof met afm. 530x410(BxH)		
PI-AKLG1000-INT	Afsluitklep afm. 530x410(BxH) incl. motor LM24A		
PI-FI-LG1000	LG1000 set filters - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

LG1800			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG1800-IN-LH	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG1800-IN-LHNE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-LHVE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-LHVE NE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-LHVW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-LHNW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-LHVWNW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG1800-IN-RH	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG1800-IN-RHNE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-RHVE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-RHVE NE	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-RHVW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-RHNW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG1800-IN-RHVWNW	Pichler LG1800 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG1800		
PI-SMLG1800	Soepele mof met afm. 880x410(BxH)		
PI-AKLG1800-INT	Afsluitklep LG1800 afm. 880x410(BxH) incl. motor LM24A		

LG2500			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG2500-IN-LH	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG2500-IN-LHNE	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-LHVE	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-LHVE NE	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-LHVW	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-LHNW	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-LHVWNW	Pichler LG2500 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RH	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met		
PI-LG2500-IN-RHNE	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RHVE	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RHVE NE	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RHVW	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RHNW	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-IN-RHVWNW	Pichler LG2500 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LV	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG2500-EXT-LVNE	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LVVE	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LVVE NE	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LVW	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LVNW	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-LVWNW	Pichler LG2500 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG2500-EXT-RV	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG2500-EXT-RVNE	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-RVVE	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-RVENE	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elek. voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-RVVW	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-RVNW	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG2500-EXT-RVVWNW	Pichler LG2500 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG2500		
PI-SMLG2500	Soepele mof met afm. 730x650(BxH)		
PI-AKLG2500-INT	Afsluitklep afm. 730x650(BxH) incl. motor LM24A		
PI-AKLG2500-EXT	Afsluitklep buitenopstelling afm. 730x650(BxH) incl. motor LF24		
PI-FI-LG2500	LG2500 set filters - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

LG4000			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG4000-IN-LH	Pichler LG4000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG4000-IN-LHVE	Pichler LG4000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-LHVW	Pichler LG4000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-LHNW	Pichler LG4000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-LHVWNW	Pichler LG4000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-RH	Pichler LG4000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG4000-IN-RHVE	Pichler LG4000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-RHVW	Pichler LG4000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-RHNW	Pichler LG4000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-IN-RHVWNW	Pichler LG4000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-LV	Pichler LG4000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG4000-EXT-LVVE	Pichler LG4000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-LVVW	Pichler LG4000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-LVNW	Pichler LG4000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-LVVWNW	Pichler LG4000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG4000-EXT-RV	Pichler LG4000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. Verticaal		
PI-LG4000-EXT-RVVE	Pichler LG4000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-RVVW	Pichler LG4000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-RVNW	Pichler LG4000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG4000-EXT-RVVWNW	Pichler LG4000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
	Toebehoren LG4000		
PI-SMLG4000	Soepele mof met afm. 1280x560(BxH)		
PI-AKLG4000-INT	Afsluitklep afm. 1280x560(BxH) incl. motor LM24A		
PI-AKLG4000-EXT	Afsluitklep buitenopstelling afm. 1280x560(BxH) incl. motor LF24		
PI-FI-LG4000	LG4000 set filters (4 stuks) - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

LG6000			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG6000-IN-LH	Pichler LG6000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG6000-IN-LHVW	Pichler LG6000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-IN-LHNW	Pichler LG6000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-IN-LHVWNW	Pichler LG6000 binnenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-IN-RH	Pichler LG6000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal		
PI-LG6000-IN-RHVW	Pichler LG6000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-IN-RHNW	Pichler LG6000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-IN-RHVWNW	Pichler LG6000 binnenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. horizontaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-LV	Pichler LG6000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG6000-EXT-LVVW	Pichler LG6000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-LVNW	Pichler LG6000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-LVVWNW	Pichler LG6000 buitenopstelling linkse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-RV	Pichler LG6000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal		
PI-LG6000-EXT-RVVW	Pichler LG6000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-RVNW	Pichler LG6000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water naverwarmingsbatterij		
PI-LG6000-EXT-RVVWNW	Pichler LG6000 buitenopstelling rechtse uitvoering warmtewiss. verticaal met warm water voor- en naverwarmingsbatterij		

CATALOGUS 2025-01

	Toebehoren LG6000		
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-SMLG6000	Soepele mof met afm. 1780x851(BxH)		
PI-AKLG6000-INT	Afsluitklep afm. 1780x851(BxH) incl. motor NM24A		
PI-AKLG6000-EXT	Afsluitklep buitenopstelling afm. 1780x851(BxH) incl. motor LF24		
PI-FI-LG6000	LG6000 set filters (6 stuks) - verse lucht - ePM2,5 55% (F7) - afzuiglucht - ePM10 75% (M5)		

	Toebehoren LG750/1000/2500/4000/6000		
PI-AIR2	Pichler Air2 optimiser voor sturing van max. 25 Pichler VAV modules		
PI-VAVMODULE	Pichler VAV module, ruimtemodule voor aansturing van 2 VAV kleppen		
PI-WRMT3A2	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 zonder derogatieknop		
PI-WRMT3A2D	Woonruimteregelaar Pichler 3-A2 met derogatieknop		
PI-TRAFOTBD2	Transformator TBD2/020.24/P3		
PI-ISOLSIP	Geïsoleerde siphonbox voor luchtgroepen LG voor buitenopstelling		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		

Compact luchtgroepen Flexit “Pronordic” met warmtewiel tot 6000m³/h



Pronordic S100R



Bediening ProPanel



Bediening ProTouch



Pronordic L110R

S100/140/180/220/240/260/300R zijn geschikt voor **vloermontage** met bovenaansluitingen

L110/150/190/230/270/310/350R zijn geschikt voor **vloermontage** met zijaansluitingen

Conform EPB via bijlage 10 MB 28/12/2018 met toestel Pronordic S100R als referentietoestel

Toestel Pronordic S100R beschikt over testrapport NBN-EN308

Toestellen zijn enkel geschikt voor binnenopstelling

Eén versie, twee oriëntaties. Door het draaien van het warmtewiel kan oriëntatie luchtgroep worden gewisseld
100% automatische bypass

Constant flow regeling of 3 snelheden regeling

Filtermelding met statische drukmeting

Energiezuinige radiaal ventilatoren met meest recente EC-technologie

‘Plug & play’ bedrijfsklaar

Bediening Propanel of Protouch, apart bij te bestellen!

Communicatie mogelijk via **MODBUS TCP/IP (protocol op aanvraag verkrijgbaar)**

Communicatie mogelijk via modbus RTU met optionele module SP70.

Debiet kan extern aangestuurd worden met 0-10V signaal of 3-standenschakelaar
3x380V elektrische aansluiting

Standaard compactfilters - **2 x ePM1 55% (F7)**

Conform Ecodesign 2018 (EU verordening 1253/2014)

Technische tekeningen beschikbaar in DXF en Revit

Opties :

- elektrische voor- en/of naverwarmingsbatterij
- afsluitkleppen
- constante druk regeling*
- Koelbatterijen en combibatterijen op inblaas*
- Communicatie module MODBUS RTU*
- Communicatie module Bacnet*
- Webmodule*

* **Prijzen voor deze toebehoren zijn enkel op aanvraag!**

Code	Omschrijving	Prijs	KG
FL-PRO-S100R	Flexit Pronordic S100R met warmtewiel, 1030m ³ /h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S140R	Flexit Pronordic S140R met warmtewiel, 1365m ³ /h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S180R	Flexit Pronordic S180R met warmtewiel, 1660m ³ /h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S220R	Flexit Pronordic S220R met warmtewiel, 2400m ³ /h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S240R	Flexit Pronordic S240R met warmtewiel, 3100m ³ /h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S260R	Flexit Pronordic S260R met warmtewiel, 3900m ³ /h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-S300R	Flexit Pronordic S300R met warmtewiel, 5000m ³ /h, bovenaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L110R	Flexit Pronordic L110R met warmtewiel, 1300m ³ /h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L150R	Flexit Pronordic L150R met warmtewiel, 1850m ³ /h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L190R	Flexit Pronordic L190R met warmtewiel, 2650m ³ /h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L230R	Flexit Pronordic L230R met warmtewiel, 2950m ³ /h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L270R	Flexit Pronordic L270R met warmtewiel, 3700m ³ /h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L310R	Flexit Pronordic L310R met warmtewiel, 5100m ³ /h, zijaansluitingen, plug & play		
FL-PRO-L350R	Flexit Pronordic L350R met warmtewiel, 5850m ³ /h, zijaansluitingen, plug & play		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
FL-FI-L14-110-150-F	Filterset 2 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros L14R - Pronordic L110R en L150R		
FL-FI-L20-L190R-F	Filterset 2 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros L20R - Pronordic L190R		
FL-FI-L32-230-270R-F	Filterset 4 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros L32R - Pronordic L230R en L270R		
FL-FI-L50-310-350R-F	Filterset 4 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros L50R - Pronordic L310R en L350R		
FL-FI-S10-100-140R-F	Filterset 2 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros S10R - Pronordic S100R en S140R		
FL-FI-S15-S180R-F	Filterset 2 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros S15R - Pronordic S180R		
FL-FI-S20R-S220R-F	Filterset 2 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros S20R - Pronordic S220R		
FL-FI-S32-240-260R-F	Filterset 2 x 2 ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros S32R - Pronordic S240R en S260R		
FL-FI-S50R-S300R-F	Filterset 4 x ePM1 55% (F7) voor Flexit Albatros S50R - Pronordic S300R		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Toebehoren		
FL-PRO-PANEL	Bedieningspaneel Propanel voor luchtgroepen Pronordic		
FL-PRO-TOUCH	Bedieningspaneel Protouch voor luchtgroepen ProNordic		
FL-PRO-SP70	Modbus RTU module SP70 voor luchtgroepen Flexit		
	Naverwarmingsbatterijen		
FL-PRO-ENVB100	Elektrische naverwarmingsbatterij Pronordic S100R, S140R		
FL-PRO-ENVB180110150	Elektrische naverwarmingsbatterij Pronordic S180R, L110R, L150R		
FL-PRO-ENVB220190	Elektrische naverwarmingsbatterij Pronordic S220R, L190R		
FL-PRO-ENVB240230270	Elektrische naverwarmingsbatterij Pronordic S240R, S260R, L230R, L270R		
FL-PRO-ENVB310350300	Elektrische naverwarmingsbatterij Pronordic L310R, L350R, S300R		
FL-PRO-WWNVB100140	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic S100R, S140R		
FL-PRO-WWNVB180	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic S180R		
FL-PRO-WWNVBS220R	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic S220R		
FL-PRO-WWNVBS240260R	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic S240R, S260R		
FL-PRO-WWNVBL110150R	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic L110R, L150R		
FL-PRO-WWNVBL190R	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic L190R		
FL-PRO-WWNVBL230270R	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic L230R, L270R		
FL-PRO-WWNVB31035030	Warm water naverwarmingsbatterij Pronordic L310R, L350R, S300R		
FL-PRO-3WEG1	3-weg klep voor naverwarmingsbatterij KVS 1,0		
FL-PRO-3WEG16	3-weg klep voor naverwarmingsbatterij KVS 1,6		
FL-PRO-3WEG25	3-weg klep voor naverwarmingsbatterij KVS 2,5		
FL-PRO-3WEG4	3-weg klep voor naverwarmingsbatterij KVS 4,0		
FL-PRO-3WEG63	3-weg klep voor naverwarmingsbatterij KVS 6,3		
FL-PRO-3WEG10	3-weg klep voor naverwarmingsbatterij KVS 10		
FL-PRO-M3WEG10V4	Motor voor driewegklep, 0-10V, KVS 0,4 - 4,0		
FL-PRO-M3WEGONOFF4	Motor voor driewegklep, on-off, KVS 0,4 - 4,0		
FL-PRO-M3WEG63	Motor voor driewegklep, 0-10V & on/off, KVS ≥ 6,3		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
	Afsluitkleppen		
FL-PRO-AK250	Afsluitklep Ø250 open/dicht S100R, S140R		
FL-PRO-AKVT250	Afsluitklep Ø250 veerteruggang S100R, S140R		
FL-PRO-AK315	Afsluitklep Ø315 open/dicht L110R, L150R		
FL-PRO-AKVT315	Afsluitklep Ø315 veerteruggang L110R, L150R		
FL-PRO-AK500250	Afsluitklep 500X250 open/dicht S180R, S220R		
FL-PRO-AKVT500250	Afsluitklep 500X250 veerteruggang S180R, S220R		
FL-PRO-AK900250	Afsluitklep 900x250 open/dicht S240R, S260R, S300R		
FL-PRO-AKVT900250	Afsluitklep 900x250 veerteruggang S240R, S260R, S300R		
FL-PRO-AK400	Afsluitklep Ø400 open/dicht L190R		
FL-PRO-AKVT400	Afsluitklep Ø400 veerteruggang L190R		
FL-PRO-AK500	Afsluitklep Ø500 open/dicht L230R, L270R		
FL-PRO-AKVT500	Afsluitklep Ø500 veerteruggang L230R, L270R		
FL-PRO-AK1200600	Afsluitklep 1200x600 open/dicht L310R, L350R		
FL-PRO-AKVT1200600	Afsluitklep 1200x600 veerteruggang L310R, L350R		
	Sensoren		
CL-CO2RUIIMTED24	CO2 + temperatuur + vochtigheid ruimte sensor met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		

Pichler decentrale luchtgroepen voor scholen/kantoren



LG1000 SKDE



LG1000 SKS

LG1000 SKDE voor plafondmontage, LG1000 SKS voor vloermontage

Enthalpiewarmtewisselaar met vochtterugwinning, geen condensafvoer (niet EPB gekeurd)

Linkse of rechtse uitvoering

Gemotoriseerde afsluitkleppen op verse lucht en afblaas,

Constant flow regeling, EC ventilatoren, Compact filters F7(ePM1 55%)/G4(ePM10 75%)

Standaard uitgerust met **vraagsturing op CO2**

Type SKS standaard met **geluiddempermodule**, type SKDE is geluiddempermodule optioneel

Type SKDE met elektrische voorverwarming


Type SKS met elektrische voor- en naverwarming

Standaard communicatie met GBS via MODBUS RTU, optioneel module voor KNX of BACnet

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LG1000-SKDE-L	Schoolventilatietoestel LG1000 SKDE , plafond, linkse oriëntatie, enthalpiewarmtewisselaar, elektrische voorverwarming, constant flow ventilatoren, automatische bypass, <u>excl. bediening Touch</u>		
PI-LG1000-SKDE-R	Schoolventilatietoestel LG1000 SKDE , plafond, rechtse oriëntatie, enthalpiewarmtewisselaar, elektrische voorverwarming, constant flow ventilatoren, automatische bypass, <u>excl. bediening Touch</u>		
PI-LG1000-SKDE-S2L	Schoolventilatietoestel LG1000 SKDE met geluiddempermodule , plafond, linkse oriëntatie, enthalpiewarmtewisselaar, elektrische voorverwarming, constant flow ventilatoren, automatische bypass, <u>excl. bediening Touch</u>		
PI-LG1000-SKDE-S2R	Schoolventilatietoestel LG1000 SKDE met geluiddempermodule , rechtse oriëntatie, plafond, enthalpiewarmtewisselaar, elektrische voorverwarming, constant flow ventilatoren, automatische bypass, <u>excl. bediening Touch</u>		
PI-LG1000-SKS-L	Schoolventilatietoestel LG1000 SKS met geluiddempermodule , vloer, linkse oriëntatie, enthalpiewarmtewisselaar, elektrische voor- en naverwarming, constant flow ventilatoren, automatische bypass, <u>excl. bediening Touch</u>		
PI-LG1000-SKS-R	Schoolventilatietoestel LG1000 SKS met geluiddempermodule , vloer, rechtse oriëntatie, enthalpiewarmtewisselaar, elektrische voor- en naverwarming, constant flow ventilatoren, automatische bypass, <u>excl. bediening Touch</u>		
Code	Bedieningen, regelingen en sensoren	Prijs	KG
PI-TOUCH	Touch display voor ventilatie unit LG350/450/740/1000SKDE-SKS		
PI-KNX350450740	Modbus/KNX module voor Pichler LG350/450/740/1000 SKDE/SKS		
PI-BACNETMOD	BACnet module voor Pichler LG350/450/740/1000 SKDE/SKS		

Bevochtiger Pichler LBE250A/500A


- **Luchtbevochtigingsunit** voor een **luchtdebiet** tot **350m³/h** (LBE250A) of tot **500m³/h** (LBE500A)
- Verkrijgbaar met elektrische voorverwarmingsbatterij of warm water voorverwarmingsbatterij (55/45°C)
- Linkse of rechtse oriëntatie
- Ingebouwd TFT touchdisplay op het frontpaneel
- MODBUS interface
- **Relatieve vochtigheid** instelbaar tussen 40-60%
- **Temperatuur** instelbaar tussen 15-25°C
- **Hygiëncertificaat** voor beide toestellen
- Verdampingscapaciteit tot maximaal 4l/h
- Muurmontage met beugel
- Belgaqua gekeurd

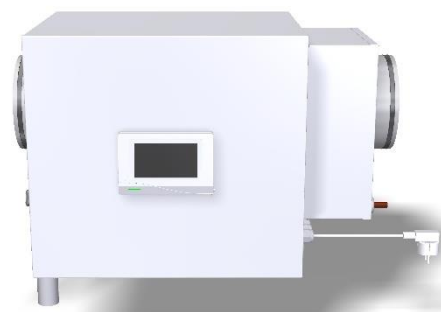

Luchtbevochtiger LBE250			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-LBE250ALW	Linkse uitvoering met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE250ARW	Rechtse uitvoering met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE250ALE	Linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE250ARE	Rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-POMPLBE	Pomp Alpha 3		
PI-DRIEWEGLBE250A	3-weg ventiel LBE250A + motor 24V		
PI-WATERFILBE	Waterfilter		
PI-UVCLBE	UVC lamp		
PI-OSMOSELBE	Osmosemembraan		
PI-LBE-GATEWAY-M	Gateway voor remote access plug and play gemonteerd op bevochtiger LBExxxA		

Luchtbevochtiger LBE500			
Code	Omschrijving		KG
PI-LBE500ALW	Linkse uitvoering met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE500ARW	Rechtse uitvoering met warm water voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE500ARE	Linkse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-LBE500ALE	Rechtse uitvoering met elektrische voorverwarmingsbatterij		
PI-POMPLBE	Pomp Alpha 3		
PI-DRIEWEGLBE500A	3-weg ventiel LBE500A + motor 24V		
PI-WATERFILBE	Waterfilter		
PI-UVCLBE	UVC lamp		
PI-OSMOSELBE	Osmosemembraan		
PI-LBE-GATEWAY-M	Gateway voor remote access plug and play gemonteerd op bevochtiger LBExxxA		

Duco Box Silent - residentieel

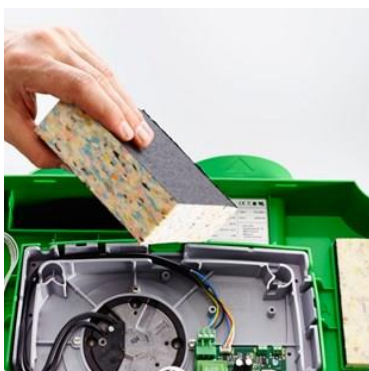

- Centraal, niet lokaal geregelde mechanische afzuigunit
- Tot 400m³/h
- Vraagsturing mogelijk tot reductiefactor 0,85 via :
 - Schakelcontact voor toilet
 - CO2 boxesensor
 - Vocht boxesensor
- Bedieningspaneel bekabeld of draadloos

Code	Omschrijving	Prijs	KG
DUC-BOXSILCON	Duco 4250 BOX Silent Connect (225m ³ /u-150pa-43W)		
DUC-SILENTPACK	Duco 4224 Basispakket Duco Silent 1+2+3+4		
DUC-SENBOXCO2	Duco 4216 SENBOX CO2 sensor in Box 1		
DUC-SENBOXRH	Duco 4218 SENBOX RH vochtsensor in BOX 2		
DUC-BSBATRFZW	Duco 4175 bedieningsschakelaar op batterij, zwart 3		
DUC-RFWC	Duco 4174 SC RF230V schakelcontact aanwezigheid 4		
	Extra toebehoren Duco Silent systeem		
DUC-SILP	Duco 4182 Silent Plus pakket		
DUC-BSWIRRFZW	Duco 4601 Bedieningsschakelaar bekabeld RF zwart		
DUC-BSWIRRFWIT	Duco 4602 Bedieningsschakelaar bekabeld RF wit		
DUC-BSBATRFWIT	Duco 4600 bedieningsschakelaar op batterij, wit		
DUC-CO2BEDRFZW	Duco 4603 CO2 ruimtesensor met bediening zwart		
DUC-CO2BEDRFW	Duco 4604 CO2 ruimtesensor met bediening wit		
DUC-CO2RFZW	Duco 4636 CO2 ruimtesensor zonder bediening zwart		
DUC-CO2RFW	Duco 4637 CO2 ruimtesensor zonder bediening wit		
DUC-VOCRZW	Duco 4605 Vocht ruimtesensor RF zwart		
DUC-VOCRFW	Duco 4606 Vocht ruimtesensor RF wit		
DUC-COMPR	Duco 4251 Communication Print		
DUC-BRST	Duco 4334 Broekstuk 2x125 naar 1x160		

SYSTEME D

BEVOCHTING

SYSTEME C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

Duco Box Focus - residentieel



- Zone- lokaal geregelde mechanische afzuigunit
- Tot 400m³/h
- Vraagsturing mogelijk tot reductiefactor 0,43 via in te bouwen vraaggestuurde regelkleppen CO2 en/of vocht of ruimte CO2 sensoren
- Bedieningspaneel bekabeld of draadloos

Code	Omschrijving	Prijs	KG
DUC-BOXFOCUS	Duco 4252 BOX Focus		
DUC-FOCUSPACK	Duco 4646 Pack Focus 1+2+3+4+5		
DUC-FOCUSPACK-SL	Duco 4645 Pack Focus slpk 1+2+3+4+5+(2x6)		
DUC-SILP	Duco 4182 Silent Plus pakket 1		
DUC-VAVCO275	Duco 4163 VAV CO2 75 Keuken 2		
DUC-VAVCO225	Duco 4208 VAV CO2 25 Toilet 3		
DUC-RHCO250	Duco 4644 VAV RH/CO2 50 badkamer+toilet 4		
DUC-BSWIRRFZW	Duco 4601 Bedieningsschakelaar bekabeld RF zwart 5		
DUC-VAVCO230	Duco 4164 VAV CO2 30 Slaapkamer 6		
	Extra toebehoren DucoBox Focus systeem		
DUC-VAVRH50	Duco 4162 VAV RH 50 badkamer/wasplaats		
DUC-VERDST	Duco 4454 Verdeelstuk regelkleppen		
DUC-BSWIRRFWIT	Duco 4602 Bedieningsschakelaar bekabeld RF wit		
DUC-BSBATRFZW	Duco 4175 bedieningsschakelaar op batterij, zwart		
DUC-BSBATRFWIT	Duco 4600 bedieningsschakelaar op batterij, wit		
DUC-CO2BEDRFZW	Duco 4603 CO2 ruimtesensor met bediening zwart		
DUC-CO2BEDRFW	Duco 4604 CO2 ruimtesensor met bediening wit		
DUC-CO2RFZW	Duco 4636 CO2 ruimtesensor zonder bediening zwart		
DUC-CO2RFW	Duco 4637 CO2 ruimtesensor zonder bediening wit		
DUC-COMPR	Duco 4251 Communication Print		

Aldes Sensair - residentieel



- Zone- lokaal geregelde mechanische afzuigunit
- Tot 400m³/h
- Vraagsturing mogelijk **tot reductiefactor 0,43** via aan te bouwen vraaggestuurde regelkleppen CO2 en/of vocht of ruimte CO2 sensoren
- Bedieningspaneel bekabeld


Code	Omschrijving	Prijs	KG
AL-KITSAIRSMART	Kit EasyHome SensAir SMART reductiefactor 0,9 1+3+4+5+6+(3x9)+(4x10)		
AL-KITSAIRSMARTCO2	Kit EasyHome SensAir SMART CO2 central reductiefactor 0,81 2+3+4+5+7+(3x9)+(4x10)		
AL-KITSAIRBEDROOM	Kit EasyHome SensAir Multi-Bedrooms reductiefactor 0,61 1+3+4+5+6+8+(6x9)(3x10)		
AL-GROEPSAIR	Ventilatiebox Sensair 1		
AL-GROEPSAIRCO2	Ventilatiebox Sensair CO2 (reductiefactor 0,81) 2		
AL-GROEPSAIRCADD	Additioneel Sensair uitbreidingsbox		
AL-IHM	IHM - Bedieningspaneel Sensair 3		
AL-MSWC	Regelmodule MS WC 4		
AL-MSBADKWASPL	Regelmodule MS Badkamer / wasplaats		
AL-MSBADKWC	Regelmodule MS Badkamer + WC 5		
AL-MSKEUKENCO2	Regelmodule MS Keuken CO2 6		
AL-MSKEUKEN	Regelmodule MS Keuken Vocht 7		
AL-MSSLPKBUR	Regelmodule MS Slaapkamer / Leefruimte / Bureau 8		
AL-SENSORCO2	Sensor CO2		
AL-SENSORVOC	Sensor VOC		
AL-SENSORFD	Sensor Fijne deeltjes		
AL-COLORLINE	Rooster Colorline ø125mm 9		
AL-MSDEKSEL	MS Deksel Sensair Pro 10		

Buisventilator TD-Ecowatt - residentieel



Code	Omschrijving	Prijs	KG
SP-TD160100ECO	Buisventilator TD160/100ECOWATT		
SP-TD250100ECO	Buisventilator TD250/100ECOWATT		
SP-TD350125ECO	Buisventilator TD350/125ECOWATT		
SP-TD500150ECO	Buisventilator TD500/150ECOWATT		
SP-TD500160ECO	Buisventilator TD500/160ECOWATT		
SP-TD800200ECO	Buisventilator TD800/200ECOWATT		
SP-TD1300250ECO	Buisventilator TD1300/250ECOWATT		
SP-TD2000315ECO	Buisventilator TD2000/315ECOWATT		
SP-REBECOWATT	Regelaar REB-Ecowatt (0-10V) voor TD ECOWATT		

Geïsoleerde boxventilator CAB – niet-residentieel



Code	Omschrijving	Prijs	KG
SP-CAB125ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-125 ECOWATT		
SP-CAB150ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-150 ECOWATT		
SP-CAB160ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-160 ECOWATT		
SP-CAB200ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-200 ECOWATT		
SP-CAB250ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-250 ECOWATT		
SP-CAB315ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-315 ECOWATT		
SP-CAB355ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-355 ECOWATT		
SP-CAB400ECO	Geluiddempende lage ventilator box CAB-400 ECOWATT		
SP-REBECOWATT	Regelaar REB-Ecowatt (0-10V) voor TD ECOWATT		

Geluiddempende boxventilator CVAB – niet-residentieel



Code	Omschrijving	Prijs	KG
SP-CVAB1400250ECO	Geluiddempende ventilator box CVAB-1400/250 ECOWATT		
SP-CVAB2000315ECO	Geluiddempende ventilator box CVAB-2000/315 ECOWATT		
SP-CVAB3000355ECO	Geluiddempende ventilator box CVAB-3000/355 ECOWATT		
SP-CVAB4000400ECO	Geluiddempende ventilator box CVAB-4000/400 ECOWATT		
SP-CVAB6000450ECO	Geluiddempende ventilator box CVAB-6000/450 ECOWATT		
SP-REBECOWATT	Regelaar REB-Ecowatt (0-10V) voor TD ECOWATT		

Kanaalventilator VENT-N(K) – niet-residentieel



Code	Omschrijving	Prijs	KG
SP-VENT100NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-100NK		
SP-VENT125NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-125NK		
SP-VENT150NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-150NK		
SP-VENT160NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-160NK		
SP-VENT200NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-200NK		
SP-VENT250NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-250NK		
SP-VENT315NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-315NK		
SP-VENT355NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-355N		
SP-VENT400NK	Centrifugaal kanaalventilator VENT-400N		
SP-REB1NOP	Elektronische toerentalregelaar REB-1N 220V - 1A opbouw		
SP-REB1NIN	Elektronische toerentalregelaar REB-1N 220V - 1A inbouw		
SP-REB25NOP	Elektronische toerentalregelaar REB-1N 220V - 2,5A opbouw		
SP-REB25NIN	Elektronische toerentalregelaar REB-1N 220V - 2,5A inbouw		

Elektrische verwarmingsbatterijen



- Behuizing gemaakt in galva plaatmateriaal
- Verwarmingselement gemaakt van RVS 304
- 2 ingebouwde veiligheidsthermostaten
- Kanaalaansluitingen met rubberen dichting
- Kunnen horizontaal en verticaal worden geplaatst
- Maximaal inblaastemperatuur tot 50°C

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-EVB125900	Elektrische verwarmingsbatterij ø125mm, 900W, 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB1601800	Elektrische verwarmingsbatterij ø160mm, 1800W, 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2002400	Elektrische verwarmingsbatterij ø200mm, 2400W, 1x230V met externe aansturing 0-10V		
CL-EVB2503000	Elektrische verwarmingsbatterij ø250mm, 3000W, 1x230V met externe aansturing 0-10V		

Warm water verwarmingsbatterijen



- Behuizing gemaakt in galva plaatmateriaal
- Voorzien van inspectieluik voor reiniging
- Kanaalaansluitingen met rubberen dichting
- Luchtdichtheidsklasse D, conform EN15727
- Kunnen horizontaal en verticaal worden geplaatst
- Maximale druk 10 bar, maximale temperatuur 110°C

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-WWB1252	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø125		
CL-WWB1602	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-WWB2002	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-WWB2502	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		
CL-WWB3152	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø315		
CL-WWB4002	Warm water verwarmingsbatterij 2 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø400		

CL-WWB1253	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø125		
CL-WWB1603	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-WWB2003	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-WWB2503	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		
CL-WWB3153	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø315		
CL-WWB4003	Warm water verwarmingsbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø400		

Koelbatterijen



- Behuizing gemaakt in galva plaatmateriaal
- RVS lekplan met condensafvoer
- Voorzien van inspectieluik voor reiniging
- Warmtewisselaar uit aluminium
- Kanaalaansluitingen met rubberen dichting
- Luchtdichtheidsklasse D, conform EN15727
- Kunnen horizontaal en verticaal worden geplaatst
- Maximale druk 10 bar, maximale temperatuur 110°C

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-KWB1253	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø125		
CL-KWB1603	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 10mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø160		
CL-KWB2003	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø200		
CL-KWB2503	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø250		
CL-KWB3153	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø315		
CL-KWB4003	Koelbatterij 3 rijen buizen Aansluiting: 22mm; Luchtdichtheid: Klasse D ø400		

Sensoren voor vraagsturing



Ruimte vochtigheidssensor



Kanaal vochtigheidssensor



Kanaal CO2 sensor



Ruimte CO2 sensor

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-RH24	Ruimte vochtsensor voor opbouwmontage LG350/450/740 en PKOM4 24V - 0-10V		
CL-RHD24	Ruimte vochtsensor voor opbouwmontage LG350/450/740 en PKOM4 met display 24V - 0-10V		
CL-RHKANAAL24	Kanaal vochtigheidssensor met display 24V - 0-10V		
CL-RHKANAALD24	Kanaal vochtigheidssensor 24V - 0-10V		
CL-CO2RUIMTE24	CO2 ruimte sensor 0-2000/4000/10.000 24V - 0-10V		
CL-CO2RUIMTED24	CO2 ruimte sensor 0-2000/4000/10.000 met display 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAAL24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm 24V - 0-10V		
CL-CO2KANAALD24	CO2 kanaal sensor 0-2000/5000ppm met display 24V - 0-10V		

Canadese put Rehau Thermo Awadukt



- PP buizen met **antibacteriële binnenlaag**
- Safe-lock dichtingssysteem die radondicht is
- Hoge langsstijfheid voor goede condensafvoer
- **Compleet systeem** van aanzuigtoren tot aansluiting op ventilatietoestel
- Gamma van $\varnothing 200\text{mm}$ tot $\varnothing 1000\text{mm}$
Op stock tot $\varnothing 315\text{mm}$, buizen 1m en 3m, bochten, condensstuk, enz...
Vanaf $\varnothing 400\text{mm}$, prijzen op aanvraag
- Grid systemen voor grotere gebouwen
- Calculatie en engineering met Rehau-berekeningssoftware

THERMO AWADUKT $\varnothing 200$			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
REH-BUIS2001	AWADUKT Thermo buis DN200 l=1m		
REH-BUIS2003	AWADUKT Thermo buis DN200 l=3m		
REH-BUIS2006	AWADUKT Thermo buis DN200 l=6m		
REH-BO20015	Bocht DN200/15°		
REH-BO20030	Bocht DN200/30°		
REH-BO20045	Bocht DN200/45°		
REH-BO20088	Bocht DN200/88°		
REH-T20045	Enkelvoudige aftakking DN200/200/45°		
REH-M200	Schuifmof DN 200		
REH-DSM200	Dubbele steekmof DN 200		
REH-EIND200	PP-Mof met eindplaat DN 200		
REH-AANZ200	AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN200 met bodemflens		
REH-FIL200G4	Filter G4 voor AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN200		
REH-CONDS200	Condensaatafloop standaarduitvoering DN200/DN40		
REH-SIFON	Kogelsifon DN40 voor condensafloop		
REH-CONDVERZ	Verzamelschacht DN315/200 voor het opvangen van condensaat		
REH-MUURDV200	Muurdoorvoer voor gebruik met kettingschakels buis DN200		
REH-MUURDI200	Kettingschakels voor muurdoorvoer buis DN200		

THERMO AWADUKT Ø250			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
REH-BUIS2501	AWADUKT Thermo buis DN250 l=1m		
REH-BUIS2503	AWADUKT Thermo buis DN250 l=3m		
REH-BUIS2506	AWADUKT Thermo buis DN250 l=6m		
REH-BO25015	Bocht DN250/15°		
REH-BO25030	Bocht DN250/30°		
REH-BO25045	Bocht DN250/45°		
REH-BO25088	Bocht DN250/88°		
REH-T25020045	Enkelvoudige aftakking DN250/200/45°		
REH-T25045	Enkelvoudige aftakking DN250/250/45°		
REH-M250	Schuifmof DN 250		
REH-DSM250	Dubbele steekmof DN 250		
REH-EIND250	PP-Mof met eindplaat DN 250		
REH-AANZ250	AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN250 met bodemflens		
REH-FIL250G4	Filter G4 voor AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN250		
REH-CONDS250	Condensaatafloop standaarduitvoering DN250/DN40		
REH-SIFON	Kogelsifon DN40 voor condensafloop		
REH-MUURDV250	Muurdoorvoer voor gebruik met kettingschakels buis DN250		
REH-MUURDI250	Kettingschakels voor muurdoorvoer buis DN250		
THERMO AWADUKT Ø315			
Code	Omschrijving	Prijs	KG
REH-BUIS3151	AWADUKT Thermo buis DN315 l=1m		
REH-BUIS3153	AWADUKT Thermo buis DN315 l=3m		
REH-BUIS3156	AWADUKT Thermo buis DN315 l=6m		
REH-BO31515	Bocht DN315/15°		
REH-BO31530	Bocht DN315/30°		
REH-BO31545	Bocht DN315/45°		
REH-BO31588	Bocht DN315/88°		
REH-T31520045	Enkelvoudige aftakking DN315/200/45°		
REH-T31525045	Enkelvoudige aftakking DN315/250/45°		
REH-T31545	Enkelvoudige aftakking DN315/315/45°		
REH-M315	Schuifmof DN 315		
REH-DSM315	Dubbele steekmof DN 315		
REH-EIND315	PP-Mof met eindplaat DN 315		
REH-AANZ315	AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN315 met bodemflens		
REH-FIL315G4	Filter G4 voor AWADUKT Thermo aanzuigtoren DN315		
REH-CONDS315	Condensaatafloop standaarduitvoering DN315/DN40		
REH-SIFON	Kogelsifon DN40 voor condensafloop		
REH-MUURDV315	Muurdoorvoer voor gebruik met kettingschakels buis DN315		
REH-MUURDI315	Kettingschakels voor muurdoorvoer buis DN315		

Aanzuigtorens Canadese put



Aanzuigtoren AZT250315ZW



Kegelfilter G3 voor AZT



Aanzuigtoren AZTG500

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-AZT250315ZW	Aanzuigtoren in galva uitvoering gepoederlakt in RAL9005 ø250/315mm, hoogte 1,25m, inclusief filterkorf met bijhorende kegelfilter G3, 500m³/h - 20Pa		
CL-AZT315400ZW	Aanzuigtoren in galva uitvoering gepoederlakt in RAL9005 ø315/400mm, hoogte 1,25m, inclusief filterkorf met bijhorende kegelfilter G3, 800m³/h - 20Pa		
CL-FI-AZT250315	Kegelfilter G3 voor aanzuigtoren CL-AZT250315		
CL-FI-AZT315400	Kegelfilter G3 voor aanzuigtoren CL-AZT315400		
CL-AZTG500	Aanzuigtoren in galva uitvoering ø500mm, hoogte 1m, inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 2800m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-AZTG500ZW	Aanzuigtoren in galva uitvoering gepoederlakt in RAL9005 ø630mm, hoogte 1m, inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 2800m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-AZTG630	Aanzuigtoren in galva uitvoering ø630mm, hoogte 1m, inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 4000m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-AZTG630ZW	Aanzuigtoren in galva uitvoering gepoederlakt in RAL9005 ø630mm, hoogte 1m, inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 4000m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-AZTG710	Aanzuigtoren in galva uitvoering ø710mm, hoogte 1m, inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 5500m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-AZTG710ZW	Aanzuigtoren in galva uitvoering gepoederlakt in RAL9005 ø710mm, hoogte 1m, inclusief filterluik en bijhorende filter G3, 5500m³/h - 2,5m/s eff. aanzuigsnelheid		
CL-FI-AZTG500	Kegelfilter G3 voor aanzuigtoren CL-AZTG500		
CL-FI-AZTG630	Kegelfilter G3 voor aanzuigtoren CL-AZTG630		
CL-FI-AZTG710	Kegelfilter G3 voor aanzuigtoren CL-AZTG710		

SYSTEME D

BEVOCHTING

SYSTEME C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

Bodemwarmtewisselaar



GHT-BWW2001



GHT-BWW2000

- Bodemwarmtewisselaars in EPP behuizing met voorfilter G4 (optie F7/aktief kool)
- Versie x000 is inclusief circulatiepomp, vulgroep, expantievat en veiligheidsventiel
- Kan gebruikt worden als BWW in de verse lucht name voor voorverwarmen/-koelen verse lucht of in pulsiekanaal voor koeling in combinatie met een horizontaal captatienet of verticale boring

Code	Omschrijving	Prijs	KG
GHT-BWW2001	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% voor debiet tot 300m ³ /h		
GHT-BWW4001	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% voor debiet tot 450m ³ /h		
GHT-BWW6001	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% voor debiet tot 600m ³ /h		
GHT-BWW8001	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% voor debiet tot 1000m ³ /h		
GHT-BWW2000	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% + geïntegreerde circulatiepomp, vulgroep, expantievat, veiligheidsventiel en NTC sensor voor debiet tot 300m ³ /h		
GHT-BWW4000	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% + geïntegreerde circulatiepomp, vulgroep, expantievat, veiligheidsventiel en NTC sensor voor debiet tot 450m ³ /h		
GHT-BWW6000	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% + geïntegreerde circulatiepomp, vulgroep, expantievat, veiligheidsventiel en NTC sensor voor debiet tot 600m ³ /h		
GHT-BWW8000	Bodemwarmtewisselaar in EPP behuizing met voorfilter coarse 70% + geïntegreerde circulatiepomp, vulgroep, expantievat, veiligheidsventiel en NTC sensor voor debiet tot 1000m ³ /h		
GHT-BWWFIG	G4/Coarse 70% filter voor BWW		
GHT-BWWFIF	F7/sPM1 70% filter voor BWW		
GHT-BWWAK	Aktief kool filter voor BWW		
GHT-BWWNTC	Temperatuur sensor NTC 10kOhm, 5m		

Lindab ronde luchtkanalen en toebehoren

- Lindab ronde kanalen en hulpstukken met dubbele dichting uit EPDM
- luchtdichtheidsklasse D
- Dakkappen en aanzuigtorens
- Regelkleppen
- Toebehoren (flexibels, klembanden, enz)

Ronde kanalen					
Bestelcode	Ø	Dikte (mm)	lengte	€/lengte	KG
LI-SR80	80	0,45	3m		
LI-SR100	100	0,45	3m		
LI-SR125	125	0,45	3m		
LI-SR160	160	0,5	3m		
LI-SR200	200	0,5	3m		
LI-SR250	250	0,5	3m		
LI-SR315	315	0,6	3m		

Bochten: geperst			KG
Ø	BU90° €/stuk	BU45° €/stuk	
80			
100			
125			
160			
200			
250			

Bestelcode: LI-BU Ø α°

Bochten: geperst			KG
Ø	BU30° €/stuk	BU15° €/stuk	
80			
100			
125			
160			
200			
250			

Bochten: gesegmen- teerd			KG
Ø	BFU90° €/stuk	BFU45° €/stuk	
315			

Bestelcode: LI-BFU Ø α°

Bochten: gesegmen- teerd			KG
Ø	BFU30° €/stuk	BFU15° €/stuk	
315			

Korte bochten 90°					KG
Ø	BKU90° €/stuk	BKFU90° €/stuk	BKMU90° €/stuk	BKFMU90° €/stuk	
80					
100					
125					
160					
200					
250					
315					
Bestelcode	LI-BKU Ø α°	LI-BKFU Ø α°	LI-BKMU Ø α°	LI-BKFMU Ø α°	

T-stukken								KG
Ød1 \ Ød3	80	100	125	160	200	250	315	
100								
125								
160								
200								
250								
315								

Bestelcode: LI-TCPU Ød1 Ød3

Hulp- stukken			KG
Ø mm	NPU mof tussen kanalen €/stuk	MF mof tussen vormstukken €/stuk	
80			
100			
125			
150			
160			
180			
200			
250			
315			
Bestelcode	LI-NPUØ	LI-MFØ	

Hulp- stukken					KG
Ø mm	ILU platte aftakking €/stuk	SRC rozet PVC over kanaal €/stuk	ESU deksel in kanaal €/stuk	EPF deksel over vormstuk €/stuk	
63					
80					
100					
125					
150					
160					
180					
200					
250					
315					
Bestelcode	LI-ILUØ	LI-SRCØ	LI-ESUØ	LI-EPFØ	

Verloopstukken					KG
Ø1 mm	Ø2 mm	RCU €/stuk	RCFU €/stuk	RLU €/stuk	
100	80				
125	100				
150	125				
160	100				
160	125				
160	150				
180	160				
200	100				
200	125				
200	160				
200	180				
250	125				
250	160				
250	200				
315	160				
315	200				
315	250				
Bestelcode		LI-RCUØ1Ø2	LI-RCFUØ1Ø2	LI-RLUØ1Ø2	

Schuifstukken- inspectie			KG
Ø mm	SNPU schuifnippel L=150 €/stuk	SMFU schuifmof L=150 €/stuk	
100			
125			
160			
200			
250			
315			
Bestelcode	LI-SNPUØ	LI-SMFUØ	

Kleppen- debiet regelaars				KG
Ø mm	DSU regelklep €/stuk	DOSU terugslagklep €/stuk	RSKA terugslagklep €/stuk	
100				
125				
160				
200				
250				
315				
Bestelcode	LI-DSUØ	LI-DOSUØ	LI-RSKAØ	

Toebehoren					KG
€ 40,21Ø	FLDD 10m €/stuk	FDC SS inox klem €/stuk	FBLDFSL 10m €/stuk	GUSO	
80					
100					
125					
135 (klem voor Ø125)					
160					
165 (klem voor Ø160)					
200					
215 (klem voor Ø200)					
250					
270 (klem voor Ø250)					
315					
325 (klem voor Ø315)					
Bestelcode	LI-FLDDØ	LI-FDCSSØ	LI-FBLDFSLØ	CL-GUSOØ	

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-LAMELLENDEKEN25	Isolatie rol 9m ² dikte 25mm		
CL-ALUTAPE75	Alutape 75mmx50m		
CL-DRAADST-M8	Draadstang M8 1m		
CL-KRIMPBAND-ALU75	Koudkrimband met aluminium afwerking 75mm		
CL-MOER-M8	Moer hoogte 6,5mm M8 100st		
CL-PLUG6	Universele plug 6x30 mm 100st		
CL-PLUG8	Universele plug 8x40 mm 100st		
CL-PLUG10	Universele plug 10x50 mm 100st		
CL-VERLENGMOER-M8	Verlengmoer M8 100st		
CL-STOKB-M8-100	Stokbout M8 - totale lengte 100mm 100st		
CL-STOKB-M8-120	Stokbout M8 - totale lengte 120mm 100st		
CL-STOKB-M8-140	Stokbout M8 - totale lengte 140mm 100st		
CL-STOKB-M8-50	Stokbout M8 - totale lengte 50mm 100st		
CL-STOKB-M8-60	Stokbout M8 - totale lengte 60mm 100st		
CL-STOKB-M8-70	Stokbout M8 - totale lengte 70mm 100st		
CL-STOKB-M8-80	Stokbout M8 - totale lengte 80mm 100st		
CL-STOKB-M8-90	Stokbout M8 - totale lengte 90mm 100st		
CL-TEX	Texvizen 250st		
CL-MONTAGEBAND	Montageband met plastic mantel, 14 x 3mm - 10m		


Beugels Walraven

- Stalen éénschroefsbeugel
- Electrolytisch verzinkt
- Beugel met Flash snelsluiting
- Vaste geluiddempende inlage van EPDM rubber



Code	Omschrijving		Prijs	KG
WAL-B80	Beugel M8 d=80mm	STUK		
WAL-B100	Beugel M8 d=100mm	STUK		
WAL-B125	Beugel M8 d=125mm	STUK		
WAL-B160	Beugel M8 d=160mm	STUK		
WAL-B200	Beugel M8 d=200mm	STUK		
WAL-B250	Beugel M8 d=250mm	STUK		
WAL-B315	Beugel M8 d=315mm	STUK		
WAL-B80VV25	Beugel M8 d=80mm - volle verpakking 25 stuks	DOOS		
WAL-B100VV25	Beugel M8 d=100mm – volle verpakking 25 stuks	DOOS		
WAL-B125VV20	Beugel M8 d=125mm – volle verpakking 20 stuks	DOOS		
WAL-B160VV20	Beugel M8 d=160mm – volle verpakking 20 stuks	DOOS		
WAL-B200VV20	Beugel M8 d=200mm – volle verpakking 20 stuks	DOOS		
WAL-B250VV20	Beugel M8 d=250mm – volle verpakking 20 stuks	DOOS		
WAL-B315VV25	Beugel M8 d=315mm – volle verpakking 25 stuks	DOOS		

Vloer- en daksteunen rond kanaalwerk



Daksteun150/300



Daksteun RM

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-DAKSTEUN150	Universele stalen buissteun, hoogte instelbaar, M8, voor plat oppervlak met galva bodemplaat 150x150mm		
CL-DAKSTEUN300	Universele stalen buissteun, hoogte instelbaar, M8, voor plat oppervlak met galva bodemplaat 300x300mm		
CL-DAKSTEUNRM	Universele stalen buissteun, hoogte instelbaar, M8, voor plat oppervlak met rubberen bodemplaat 300x300mm		

Kunststof antibacteriële instortkanalen



- Flexibele kunststof ventilatieleidingen voor instort, 100% nieuw materiaal en aan beide uiteinden met eindkap afgesloten, diameters:
 - Ø75/63mm
 - **Ø90/75mm** NIEUW
- Rollen en hulpstukken zijn antistatisch, antibacterieel behandeld en beschikken over hygiënecertificaat
- Hoge luchtdichtheidsklasse : Klasse D
- Rollen zijn compatibel met kunststof en galva verdeel- en ventielplenums

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-IN-R75	Flexibele kunststof ventilatieleiding Ø75/63mm rol 50m		
CL-IN-FLEXMOF75	Flex mof voor flexibele ventilatieleidingen Ø75mm		
CL-IN-R90	Flexibele kunststof ventilatieleiding Ø90/75mm rol 50m		
CL-IN-MOF90-D	Mof voor flexibele ventilatieleidingen Ø90mm met dichtingen		
CL-IN-CLIP75	Clip beugel voor flexibele kanalen Ø75mm		
CL-IN-CLIP90	Clip beugel voor flexibele kanalen Ø90mm		
CL-IN-MES75-PRO	Mes voor flexibele kanalen Ø75mm - professioneel		
CL-IN-MES90-PRO	Mes voor flexibele kanalen Ø90 mm - professioneel		

Galva ventielplenums Ø75



CL- 75INGVP1001

CL-75INGVP1252

CL-75INGVP1253

CL-75INGVP1604


Code	Omschrijving	€/stuk	KG
CL-75INGVP1001	Galva ventielplenum Ø100-1xØ75 kunststof aansluitingen		
CL-75INGVP1252	Galva ventielplenum Ø125-2xØ75 kunststof aansluitingen		
CL-75INGVP1253	Galva ventielplenum Ø125-3xØ75 kunststof aansluitingen		
CL-75INGVP1604	Galva ventielplenum Ø160-4xØ75 kunststof aansluitingen		

Galva ventielplenum Ø90

NIEUW

Code	Omschrijving	€/stuk	KG
CL-90INGVP1251	Galva ventielplenum Ø125-1xØ90 kunststof aansluitingen		
CL-90INGVP1252	Galva ventielplenum Ø125-2xØ90 kunststof aansluitingen		
CL-90INGVP1603	Galva ventielplenum Ø160-3xØ90 kunststof aansluitingen		

Galva verdeelplenum Ø75

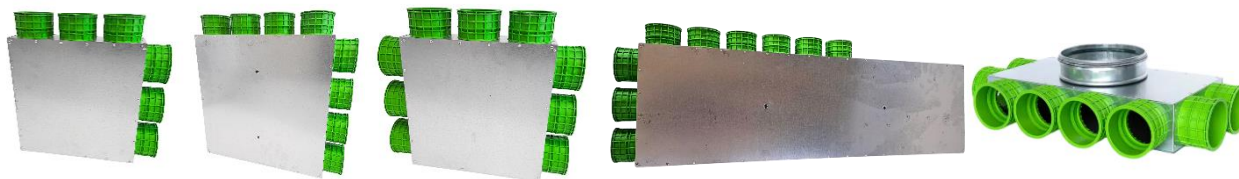

CL-75INGVDP690

CL-75INGVDP890

CL-75INGVDP9

CL-75INGVDP9L

CL-75INGVDP1608

Code	Omschrijving	€/stuk	KG
CL-75INGVDP690	Galva blind verdeelplenum 300x300mm 6xØ75 kunststof aansluitingen 90°		
CL-75INGVDP6180	Galva blind verdeelplenum 300x300mm 6xØ75 kunststof aansluitingen 180°		
CL-75INGVDP890	Galva blind verdeelplenum 400x400mm 8xØ75 kunststof aansluitingen 90°		
CL-75INGVDP9	Galva blind verdeelplenum 300x300mm 9xØ75 kunststof aansluitingen		
CL-75INGVDP9L	Galva blind verdeelplenum 900x300mm 9xØ75 kunststof aansluitingen 90°		
CL-75INGVDP1608	Galva verdeelplenum Ø160-8xØ75 kunststof aansluitingen		
CL-75INGVDP20012	Galva verdeelplenum Ø200-12xØ75 kunststof aansluitingen		

Galva verdeelplenum Ø90

NIEUW



CL-90INGVDP2008

CL-90INGVDP20010

CL-90INGVDP20012

Code	Omschrijving	€/stuk	KG
CL-90INGVDP2008	Galva verdeelplenum Ø200-8xØ90 kunststof aansluitingen		
CL-90INGVDP20010	Galva verdeelplenum Ø200-10xØ90 kunststof aansluitingen		
CL-90INGVDP20012	Galva verdeelplenum Ø200-12xØ90 kunststof aansluitingen		

Galva verdeelboxen Ø75



CL-75INGVVB1608



CL-75INGVDB20012

Code	Omschrijving	€/stuk	KG
CL-75INGVB1608	Galva verdeelbox inwendig geïsoleerd met perfo verdeelplaat 8xØ75 kunststof aansluitingen -160mm		
CL-75INGVB20010	Galva verdeelbox inwendig geïsoleerd met perfo verdeelplaat 10xØ75 kunststof aansluitingen -200mm		
CL-75INGVB20012	Galva verdeelbox inwendig geïsoleerd met perfo verdeelplaat 12xØ75 kunststof aansluitingen -200mm		
CL-75INGVB20014	Galva verdeelbox inwendig geïsoleerd met perfo verdeelplaat 14xØ75 kunststof aansluitingen -200mm		

Galva verdeelboxen Ø90

NIEUW



CL-90INGVVB1608




CL-90INGVDB20012

Code	Omschrijving	€/stuk	KG
CL-90INGVB1608	Galva verdeelbox inwendig geïsoleerd met perfo verdeelplaat 8xØ90 kunststof aansluitingen -160mm		
CL-90INGVB20012	Galva verdeelbox inwendig geïsoleerd met perfo verdeelplaat 12xØ90 kunststof aansluitingen -200mm		
CL-90INGVB20014	Galva verdeelbox inwendig geïsoleerd met perfo verdeelplaat 14xØ90 kunststof aansluitingen -200mm		

Toebehoren ventiel-, verdeelplenums en verdeelboxen Ø75 en 90



CL-75/90INGSTOP



CL-75INGKRUIS

Code	Omschrijving	€/stuk	KG
CL-75INGSTOP	Afdekstop Ø75mm voor Clima+ instortplenums		
CL-75INGKRUIS	Galva kruisstuk 1 x Ø75mm		
CL-90INGSTOP	Afdekstop Ø7590mm voor Clima+ instortplenums		

Modulair galva instortstelsysteem Ø75



CL-INGMDV160/200



CL-INGMDV200160/200200



CL-INGMDV1604/2004




CL-INGMDV2008



CL-INGMDV4



CL-INGMDV6



CL-INGMDV8



CL-75INGMDFLEXCON




CL-75INGSTOP



CL-INGMDRK300



CL-INGMDB90



CL-INGMDB45



CL-INGMDDEKSEL (-2)

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-INGMDV160	Galva modulair verdeelplenum Ø160mm		
CL-INGMDV200	Galva modulair verdeelplenum Ø200mm		
CL-INGMDV200160	Galva modulair verdeelplenum Ø200mm - Ø160mm		
CL-INGMDV200200	Galva modulair verdeelplenum Ø200mm - Ø200mm		
CL-INGMDV1604	Galva modulair verdeelplenum Ø160mm- 4xØ75mm		
CL-INGMDV2004	Galva modulair verdeelplenum Ø200mm- 4xØ75mm		
CL-INGMDV2008	Galva modulair verdeelplenum Ø200mm- 8xØ75mm		
CL-INGMDV4	Galva modulair verdeelplenum 4xØ75mm		
CL-INGMDV6	Galva modulair verdeelplenum 6xØ75mm		
CL-INGMDV8	Galva modulair verdeelplenum 8xØ75mm		
CL-INGMDRK300	Recht kanaal 239x82x325mm (BxHxL)		
CL-INGMDB90	Galva bocht 90° 239x82		
CL-INGMDB45	Galva bocht 45° 239x82		
CL-INGMDDEKSEL	Galva einddeksel 239x82		
CL-INGMDDEKSEL-2	Galva einddeksel 239x82 - 2xØ75mm		
CL-75INGSTOP	Afdekstop Ø75mm voor Clima+ instortplenums		
CL-75INGMDFLEXCON	Flex connector Ø75mm voor Clima+ instortplenums		

Kunststof antibacteriële ventielplenums



CL-INVPB1252



CL-INVPB1253



CL-INVPC1252



CL-INVPE1252

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-INVPB1252	Ventielplenum Ø125-2xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVPB1253	Ventielplenum Ø125-3xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVPC1252	Ventielplenum horizontaal voor plafond Ø125-2xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVPE1252	Ventielplenum verticaal voor plafond Ø125-2xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		

Kunststof antibacteriële verdeelplenums



CL-INVCB160(200)8



CL-INVCB160(200)12



CL-INVCB16208



CL--INVCB162012



CL-INVMK752S



CL-INVCB1606

SYSTEM D

BEVOCHTING

SYSTEM C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-INVCB1608	Verdeelpenum Ø160 8xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVCB16012	Verdeelpenum Ø160 12xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVCB2008	Verdeelpenum Ø200 8xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVCB20012	Verdeelpenum Ø200 12xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVCB16208	Verdeelpenum Ø160/200 8xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVCB162012	Verdeelpenum Ø160/200 12xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVMK752S	Kort kruisstuk Ø75x2, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVMK752L	Lang kruisstuk Ø75x2, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVCB1256	Verdeelpenum met zijaansluiting Ø125, 6xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVCB1606	Verdeelpenum met zijaansluiting Ø160, 6xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVCB16010	Verdeelpenum met zijaansluiting Ø160, 10xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		
CL-INVCB16014	Verdeelpenum met zijaansluiting Ø160, 14xØ75, duurzame HDPE met antibacteriële nano-silver behandeling		

Aduro voorgeïsoleerde kanalen



Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-ADR125	Geïsoleerde buis Aduro 125/159mm lengte 1m		
CL-ADR160	Geïsoleerde buis Aduro 160/194mm lengte 1m		
CL-ADR200	Geïsoleerde buis Aduro 200/234mm lengte 1m		
CL-ADK125	Geïsoleerde bocht 45° Aduro 125/159mm		
CL-ADK160	Geïsoleerde bocht 45° Aduro 160/194mm		
CL-ADK200	Geïsoleerde bocht 45° Aduro 200/234mm		
CL-ADT125	Geïsoleerd T-stuk Aduro 125/159mm		
CL-ADT160	Geïsoleerde T-stuk Aduro 160/194mm		
CL-ADT200	Geïsoleerde T-stuk Aduro 200/234mm		
CL-ADD125160200	Geïsoleerde reductie Aduro 125/160/200mm		
CL-ADU125160200	Beugel voor geïsoleerde buis Aduro Ø125/160/200mm		
CL-ADL125	Mof geïsoleerd buis/hulpstuk Aduro 125/159mm		
CL-ADL160	Mof geïsoleerd buis/hulpstuk Aduro 160/194mm		
CL-ADL200	Mof geïsoleerd buis/hulpstuk Aduro 200/234mm		
CL-ADP125	Geïsoleerde afsluitklep Aduro 125/159mm		
CL-ADP160	Geïsoleerde afsluitklep Aduro 160/194mm		
CL-ADP200	Geïsoleerde afsluitklep Aduro 200/234mm		
CL-ADAKR150	Aduro aansluitadapter 150mm in epdm		
CL-ADAKR180	Aduro aansluitadapter 180mm in epdm		
WAL-B160	Beugel M8 d=160mm (voor geïsoleerde buis d=125mm)		
WAL-B185	Beugel M8 d=185mm (voor geïsoleerde buis d=160mm)		
WAL-B225	Beugel M8 d=225mm (voor geïsoleerde buis d=200mm)		

SYSTEME D

BEVOCHTIGING

SYSTEME C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

Lindab thermoshield voorgeïsoleerde kanalen

NIEUW

- Voorgeïsoleerde galva kanalen (2m) en hulpstukken geïsoleerd met aerofoam (gesloten celstructuur)
- Lambda waarde van de isolatie is 0,036W/mK
- Isolatiedikte 13 mm
- Compleet systeem van buizen, bochten, reducties en T-stukken
- Gamma van diameter 125mm tot 315mm
- Brandklasse B
- Voorkomt condensatie en warmte- of koudeverlies
- Reduceert geluidshinder/stromingslawaaï



Code	Omschrijving	Prijs	KG
LI-SRTS100-13	Lindab rond kanaal geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø100 l=2m		
LI-SRTS125-13	Lindab rond kanaal geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø125 l=2m		
LI-SRTS160-13	Lindab rond kanaal geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø160 l=2m		
LI-SRTS200-13	Lindab rond kanaal geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø200 l=2m		
LI-SRTS250-13	Lindab rond kanaal geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø250 l=2m		
LI-SRTS315-13	Lindab rond kanaal geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø315 l=2m		
LI-SRTS355-13	Lindab rond kanaal geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø355 l=2m		
LI-SRTS400-13	Lindab rond kanaal geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø400 l=2m		
LI-BUTS100-90-13	Lindab bocht 90° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø100		
LI-BUTS125-90-13	Lindab bocht 90° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø125		
LI-BUTS160-90-13	Lindab bocht 90° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø160		
LI-BUTS200-90-13	Lindab bocht 90° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø200		
LI-BUTS250-90-13	Lindab bocht 90° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø250		
LI-BFUTS315-90-13	Lindab bocht 90° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø315		
LI-BFUTS355-90-13	Lindab bocht 90° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø355		
LI-BFUTS400-90-13	Lindab bocht 90° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø400		
LI-BUTS100-45-13	Lindab bocht 45° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø100		
LI-BUTS125-45-13	Lindab bocht 45° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø125		
LI-BUTS160-45-13	Lindab bocht 45° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø160		
LI-BUTS200-45-13	Lindab bocht 45° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø200		
LI-BUTS250-45-13	Lindab bocht 45° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø250		
LI-BFUTS315-45-13	Lindab bocht 45° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø315		
LI-BFUTS355-45-13	Lindab bocht 45° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø355		
LI-BFUTS400-45-13	Lindab bocht 45° geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø400		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
LI-RCUTS125100-13	Lindab reductie geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø125-Ø100		
LI-RCUTS160125-13	Lindab reductie geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø160-Ø125		
LI-RCUTS200160-13	Lindab reductie geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø200-Ø160		
LI-RCUTS250200-13	Lindab reductie geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø250-Ø200		
LI-RCUTS315250-13	Lindab reductie geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø315-Ø250		
LI-RCUTS355315-13	Lindab reductie geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø355-Ø315		
LI-RCUTS400355-13	Lindab reductie geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø400-Ø355		
LI-TCPUTS125125-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø125-Ø125		
LI-TCPUTS160160-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø160-Ø160		
LI-TCPUTS160125-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø160-Ø125		
LI-TCPUTS200200-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø200-Ø200		
LI-TCPUTS200160-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø200-Ø160		
LI-TCPUTS200125-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø200-Ø125		
LI-TCPUTS250250-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø250-Ø250		
LI-TCPUTS250200-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø250-Ø200		
LI-TCPUTS250160-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø250-Ø160		
LI-TCPUTS315315-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø315-Ø315		
LI-TCPUTS315250-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø315-Ø250		
LI-TCPUTS315200-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø315-Ø200		
LI-TCPUTS315160-13	Lindab reductie T-stuk geïsoleerd met aerofoam 13mm Ø315-Ø160		

SYSTEME D

BEVOCHTING

SYSTEME C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

CLIMA+ kanaalsysteem

- Isolatieschalen van 1m voor ronde galva kanalen
- Voorgeïsoleerde galva hulpstukken
- Lambda waarde van de isolatie is 0,037W/mK
- Isolatiedikte 22mm
- Afgewerkt met stevige aluminium bescherming die UV- en ozon bestendig is
- Compleet systeem van buizen, bochten, reducties en moffen
- Gamma van diameter 125mm tot 315mm
- Brandklasse A1
- Voorkomt condensatie en warmte- of koudeverlies
- Reduceert geluidshinder/stromingslawaaï
- Alle hulpstukken zijn vrouwelijk
- Moffen apart te bestellen!



Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-Clima+ISO1251	isolatiemantel Ø125x1mtr 20mm PE		
CL-Clima+B90125	bocht Ø125-90° met rubber afdichting geïsoleerd		
CL-Clima+B45125	bocht Ø125-45° met rubber afdichting geïsoleerd		
CL-Clima+B30125	bocht Ø125-30° met rubber afdichting geïsoleerd		
CL-Clima+ISO1601	isolatiemantel Ø160x1mtr 20mm PE		
CL-Clima+B90160	bocht Ø160-90° met rubber afdichting geïsoleerd		
CL-Clima+B45160	bocht Ø160-45° met rubber afdichting geïsoleerd		
CL-Clima+B30160	bocht Ø160-30° met rubber afdichting geïsoleerd		
CL-Clima+ISO2001	isolatiemantel Ø200x1mtr 20mm PE		
CL-Clima+B90200	bocht Ø200-90° met rubber afdichting geïsoleerd		
CL-Clima+B45200	bocht Ø200-45° met rubber afdichting geïsoleerd		
CL-Clima+B30200	bocht Ø200-30° met rubber afdichting geïsoleerd		
CL-Clima+ISO2501	isolatiemantel Ø250x1mtr 20mm PE		
CL-Clima+B90250	bocht 90° Ø250 geïsoleerd		
CL-Clima+B45250	bocht 45° Ø250 geïsoleerd		
CL-Clima+B30250	bocht 30° Ø250 geïsoleerd		
CL-Clima+TCPU250	T-stuk Ø250 geïsoleerd		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-Clima+ISO3151	isolatiemantel Ø315x1mtr 20mm PE		
CL-Clima+B90315	bocht 90° Ø315 geïsoleerd		
CL-Clima+B45315	bocht 45° Ø315 geïsoleerd		
CL-Clima+B30315	bocht 30° Ø315 geïsoleerd		
CL-Clima+TCPU315	T-stuk Ø315 geïsoleerd		
CL-Clima+RC160125	reductie 160-125 geïsoleerd		
CL-Clima+RC200160	reductie 200-160 geïsoleerd		
CL-Clima+RC250200	reductie 250-200 geïsoleerd		
CL-Clima+RC315250	reductie 315-250 geïsoleerd		
CL-Clima+TCPU250200	T-stuk 250-200 geïsoleerd		
CL-Clima+TCPU315250	T-stuk 315-250 geïsoleerd		
CL-NPU250	Nippel voor het verbinden van twee CLIMA+ stukken d=250mm		
CL-NPU315	Nippel voor het verbinden van twee CLIMA+ stukken d=315mm		
WAL-B175	Beugel M8 d=175mm (voor geïsoleerde buis d=125mm)		
WAL-B210	Beugel M8 d=210mm (voor geïsoleerde buis d=160mm)		
WAL-B250	Beugel M8 d=250mm (voor geïsoleerde buis d=200mm)		
WAL-B300	Beugel M8 d=300mm (voor geïsoleerde buis d=250mm)		
WAL-B365	Beugel M8 d=365mm (voor geïsoleerde buis d=315mm)		

SYSTEMEEM D

BEVOCHTINGING

SYSTEMEEM C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

Brandklep Lindab WH25



- Ronde brandkleppen met een brandweerstand van 60, 90 of 120min
- Thermisch smeltveiligheid 72°C
- Getest volgens EN1366-2
- Classificatie **EI120** ($h_o i \rightarrow o$)S bij 500Pa volgens **EN 13501-3** in **massieve vloer (vloerdikte > 150mm)**
- Classificatie **EI120** ($v_e i \rightarrow o$)S bij 500Pa volgens **EN 13501-3** in **massieve wand (wandikte > 100mm)**
- Classificatie **EI90** ($v_e i \rightarrow o$)S bij 500Pa volgens **EN 13501-3** in **lichtgewicht wand**
- Luchtdichtheid getest volgens EN1751 klasse C

Code	Omschrijving	Prijs	KG
LI-WH25UB-SOMO100	Ronde brandklep WH25 Ø100 met smeltlood		
LI-WH25UB-SOMO125	Ronde brandklep WH25 Ø125 met smeltlood		
LI-WH25UB-SOMO160	Ronde brandklep WH25 Ø160 met smeltlood		
LI-WH25UB-SOMO200	Ronde brandklep WH25 Ø200 met smeltlood		
LI-WH25UB-SOMO250	Ronde brandklep WH25 Ø250 met smeltlood		
LI-WH25UB-SOMO315	Ronde brandklep WH25 Ø315 met smeltlood		

Brandwerende ronde vlinderklep SC+60

- Ronde brandwerende vlinderkleppen met een brandweerstand van 60 min
- Voor inbouw in ronde galva kanalen
- Thermisch smeltveiligheid 72°C
- Getest volgens EN1366-2
- Classificatie **EI60** ($h_o i \rightarrow o$)S bij 300Pa volgens **EN 13501-3** in **massieve vloer**
- Classificatie **EI60** ($v_e i \rightarrow o$)S bij 300Pa volgens **EN 13501-3** in **massieve en flexibele wand**



Code	Omschrijving	Prijs	KG
RF-SC60100	Ronde brandwerende vlinderklep type SC+ Ø100 EI60 voor inbouw in kanaal met smeltlood		
RF-SC60125	Ronde brandwerende vlinderklep type SC+ Ø125 EI60 voor inbouw in kanaal met smeltlood		
RF-SC60160	Ronde brandwerende vlinderklep type SC+ Ø160 EI60 voor inbouw in kanaal met smeltlood		
RF-SC60200	Ronde brandwerende vlinderklep type SC+ Ø200 EI60 voor inbouw in kanaal met smeltlood		

Ronde VAV regelklep Pichler

- Ronde VAV regelkleppen d=100 tot d=315mm (op aanvraag tot d=630mm)
- Behuizing uit gegalvaniseerde staalplaat
- Voorzien van nippels met dubbele rubberen dichting (Lindab)
- Controleren van toe- en afvoerluchtdebieten
- Afsluitklepblad met rubberen dichting met luchtdichtheidsklasse 3 conform EN1751
- Luchtdichtheid van de regelklep klasse C conform EN1751
- Belimo motor met voeding 24VAC of 24VDC
- Stuursignaal 0-10V of 2-10V
- Beschikbaar met MP BUS-connector Belimo
- Beschikbaar in geïsoleerde versie met BUS-systeem



Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-VAV100	Ronde VAV regelklep d=100mm met 24V motor		
PI-VAV125	Ronde VAV regelklep d=125mm met 24V motor		
PI-VAV160	Ronde VAV regelklep d=160mm met 24V motor		
PI-VAV200	Ronde VAV regelklep d=200mm met 24V motor		
PI-VAV250	Ronde VAV regelklep d=250mm met 24V motor		
PI-VAV315	Ronde VAV regelklep d=315mm met 24V motor		
PI-VAV100B	Ronde VAV regelklep d=100mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV125B	Ronde VAV regelklep d=125mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV160B	Ronde VAV regelklep d=160mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV200B	Ronde VAV regelklep d=200mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV250B	Ronde VAV regelklep d=250mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV315B	Ronde VAV regelklep d=315mm met 24V motor en BUS systeem		
PI-VAV100IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=100mm met 24V motor		
PI-VAV125IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=125mm met 24V motor		
PI-VAV160IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=160mm met 24V motor		
PI-VAV200IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=200mm met 24V motor		
PI-VAV250IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=250mm met 24V motor		
PI-VAV315IS	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=315mm met 24V motor		
PI-VAV100ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=100mm met 24V motor en BUS system		
PI-VAV125ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=125mm met 24V motor en BUS system		
PI-VAV160ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=160mm met 24V motor en BUS system		
PI-VAV200ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=200mm met 24V motor en BUS system		
PI-VAV250ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=250mm met 24V motor en BUS system		
PI-VAV315ISB	Ronde geïsoleerde VAV regelklep d=315mm met 24V motor en BUS system		

SYSTEMEEM D

BEVOCHTIGING

SYSTEMEEM C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

VAV-USD-Box Pichler

- Gecombineerde toe- en afvoerbox voorzien van twee ingebouwde VAV-kleppen voor toevoer en afvoer + USD demper
- Behuizing box uit gegalvaniseerde staalplaat
- VAV kleppen type PVSRR al dan niet met BUS connector
- Versie met bus systeem is voorzien ingebouwde VAV module
- Beschikbaar in d=100 en 125mm
- Beschikbaar in linkse en rechtse versie



Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-VAVUSDBOXL100	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen + USD demper d=100mm linkse versie		
PI-VAVUSDBOXR100	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen + USD demper d=100mm rechtse versie		
PI-VAVUSDBOXL125	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen + USD demper d=125mm linkse versie		
PI-VAVUSDBOXR125	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen + USD demper d=125mm rechtse versie		
PI-VAVBUSDBOXL100	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen met BUS systeem + USD demper d=100mm linkse versie		
PI-VAVBUSDBOXR100	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen met BUS systeem + USD demper d=100mm rechtse versie		
PI-VAVBUSDBOXL125	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen met BUS systeem + USD demper d=125mm linkse versie		
PI-VAVBUSDBOXR125	Gecombineerde toe- en afvoerbox met VAV-kleppen met BUS systeem + USD demper d=125mm rechtse versie		



Iris regelklep PRA met instelbare conus

- Iris regelklep voor inregeling en meting van luchtdebiet
- Geluidsarme werking dankzij conische inregelsectie
- Nauwkeuringe debietmeting op basis van stromingnozzleprincipe
- Inregelstandindicator
- Lekverlies van de behuizing klasse C volgens EN1751



Code	Omschrijving	Prijs	KG
HAL-IRIS100	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=100m		
HAL-IRIS125	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=125m		
HAL-IRIS160	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=160m		
HAL-IRIS200	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=200m		
HAL-IRIS250	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=250m		
HAL-IRIS315	Iris volumeregelaar met conische inregelsectie d=315m		

Geluiddemper Lindab SLU50/KVDPX

Geluid- dempers					KG
	SLU50 600mm €/stuk	SLU50 900mm €/stuk	KVDPX 600mm €/stuk	KVDPX 1000mm €/stuk	
100					
125					
160					
200					
250					
315					
Bestelcode	LI-SLU50Ø600	LI-SLU50Ø900	LI-KVDPXØ600	LI-KVDPXØ1000	

Geluiddemper Pichler PFSDW


- Geluiddempers met geringe inbouwhoogte
 ø100mm : 160x120mm (BxH)
 ø125mm : 185x150mm (BxH)
 ø160mm : 220x190mm (BxH)
 ø200mm : 260x230mm (BxH)
- voorzien van nippels met dubbele rubberen dichting (Lindab)
- binnenkant voorzien van geperforeerde aluminium plaat
- efficiënte akoestische eigenschappen



Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-PFSDW100500	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=100mm lengte 500mm		
PI-PFSDW1001000	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=100mm lengte 1000mm		
PI-PFSDW125500	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=125mm lengte 500mm		
PI-PFSDW1251000	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=125mm lengte 1000mm		
PI-PFSDW160500	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=160mm lengte 500mm		
PI-PFSDW1601000	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=160mm lengte 1000mm		
PI-PFSDW200500	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=200mm lengte 500mm		
PI-PFSDW2001000	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte d=200mm lengte 1000mm		
PI-PFSDW63500	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte lengte 500mm 1xd=63mm		
PI-PFSDW631000	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte lengte 1000mm 1xd=63mm		
PI-PFSDW635002	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte lengte 500mm 2xd=63mm		
PI-PFSDW6310002	Geluiddemper met geringe inbouwhoogte lengte 1000mm 2xd=63mm		

Geluiddemper Pichler USD

- Rechthoekige geluiddempers inwendig voorzien van een akoestische scheidingskamer
- Zeer hoge akoestische dempingswaardes op alle frequenties
- Optimale luchtstroming en laag drukverlies
- Binnenkant is voorzien van geperforeerde plaat, vochtwerende en weersbestendig akoestisch materiaal met specifieke absorptie en resonantie eigenschappen voor een optimale geluidsdemping
- voorzien van nippels met rubberen dichting (Lindab)

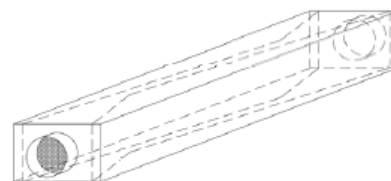

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-USD100	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=100mm lengte 1000mm		
PI-USD125	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=125mm lengte 1000mm		
PI-USD160	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=160mm lengte 1000mm		
PI-USD200	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=200mm lengte 1000mm		
PI-USD250	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=250mm lengte 1000mm		
PI-USD315	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=315mm lengte 1000mm		

Code	Omschrijving	Prijs	KG
PI-USD100700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=100mm lengte 700mm		
PI-USD125700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=125mm lengte 700mm		
PI-USD160700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=160mm lengte 700mm		
PI-USD200700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=200mm lengte 700mm		
PI-USD250700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=250mm lengte 700mm		
PI-USD315700	Rechthoekige geluiddemper met hoge dempingswaardes d=315mm lengte 700mm		

CLIMA+ flexibele geïsoleerde geluiddempers

- **geïsoleerde flexibele geluiddemper met laag drukverlies en hoge demping**
- maximale geluidsabsorptie door hoogwaardige isolatiemateriaal met vliesbescherming
- absorptiemateriaal is conform VDI6022/DIN 1946-6 (hygiëne eisen ventilatiesystemen)
- **voorkomt condensatie EN warmte- of koudeverlies**
- lambda waarde van de isolatie is 0,034W/mK
- isolatiedikte 20mm
- werkingstemperaturen tussen -10/+80°C
- afgewerkt met stevige aluminium bescherming die UV bestendig is
- verbindingsmoffen aan beide zijden voor aansluiting op mof of hulpstuk
- Brandklasse B1



Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-CLIMA+FLEX125500	Flexibele geïsoleerde demper d=125mm lengte 500mm		
CL-CLIMA+FLEX125750	Flexibele geïsoleerde demper d=125mm lengte 750mm		
CL-CLIMA+FLEX1251000	Flexibele geïsoleerde demper d=125mm lengte 1000mm		
CL-CLIMA+FLEX160500	Flexibele geïsoleerde demper d=160mm lengte 500mm		
CL-CLIMA+FLEX160750	Flexibele geïsoleerde demper d=160mm lengte 750mm		
CL-CLIMA+FLEX1601000	Flexibele geïsoleerde demper d=160mm lengte 1000mm		
CL-CLIMA+FLEX200500	Flexibele geïsoleerde demper d=200mm lengte 500mm		
CL-CLIMA+FLEX200750	Flexibele geïsoleerde demper d=200mm lengte 750mm		
CL-CLIMA+FLEX2001000	Flexibele geïsoleerde demper d=200mm lengte 1000mm		
CL-CLIMA+FLEX2501000	Flexibele geïsoleerde demper d=250mm lengte 1000mm		
CL-CLIMA+FLEX3151000	Flexibele geïsoleerde demper d=315mm lengte 1000mm		

SYSTEMEEM D

BEVOCHTIGING

SYSTEMEEM C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

Actief koolfilterboxen



Filterbox AK Compact



Filterbox AK Premium



Actief koolpatroon



Paneelfilter



Compact filter

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-AKFBOXCOMP200	Climavent Filterbox AK Compact, max debiet 600m ³ /h, afm. 305x305x870, 2xø200mm, excl. 4 actief koolpatronen, 18,4L actief kool & paneelfilter F8 ePM1 65%		
CL-AKFBOXCOMP250	Climavent Filterbox AK Compact, max debiet 600m ³ /h, afm. 305x305x870, 2xø250mm, excl. 4 actief koolpatronen, 18,4L actief kool & paneelfilter F8 ePM1 65%,		
CL-AKFBOXPREM200	Climavent Filterbox AK Premium, max debiet 1250m ³ /h, afm. 305x610x1025, 2xø200mm, excl. 8 actief koolpatronen, 36,8L actief kool & compactfilter F9 ePM1 70%,		
CL-AKFBOXPREM250	Climavent Filterbox AK Premium, max debiet 1250m ³ /h, afm. 305x610x1025, 2xø250mm, excl. 8 actief koolpatronen, 36,8L actief kool & compactfilter F9 ePM1 70%,		
CL-AKFBOXMAN	Drukverschilmanometer over fijnfilter		
CL-AKFBOXSTEUN	4 stuks muurbeugel op filterbox AK		
CL-FI-AKFBOXF8	Paneelfilter F8 ePM1 65% voor Filterbox AK Compact		
CL-FI-AKFBOXF9	Compactfilter F9 ePM1 70% voor Filterbox AK Premium		
CL-FI-AKFBOXP1	Actief koolpatroon voor Climavent Filterbox AK voorzien van stoom geactiveerde steenkool		
CL-FI-AKFBOXP2	Actief koolpatroon voor Climavent Filterbox AK voorzien van geactiveerde kool op basis van kokos		
CL-FI-AKFBOXP3	Actief koolpatroon voor Climavent Filterbox AK voorzien van stoom geactiveerde steenkool + purple (75/25%)		

Dakkappen Climavent



Dakkap JTR



Combidakkap



Luchtdichtheidsplaat



Dakkap SD

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-JTR DAKKAP 160	JTR aluminium dakkap Ø160 gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 200	JTR aluminium dakkap Ø200 gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 250	JTR aluminium dakkap Ø250 gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 315	JTR aluminium dakkap Ø315 gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 355	JTR aluminium dakkap Ø355 gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 400	JTR aluminium dakkap Ø400 gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 450	JTR aluminium dakkap Ø450 gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR DAKKAP 500	JTR aluminium dakkap Ø500 gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor verse lucht of afblaas		
CL-JTR PLAKPL 160	JTR aluminium plakplaat Ø160 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 200	JTR aluminium plakplaat Ø200 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 250	JTR aluminium plakplaat Ø250 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 315	JTR aluminium plakplaat Ø315 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 355	JTR aluminium plakplaat Ø355 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 400	JTR aluminium plakplaat Ø400 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 450	JTR aluminium plakplaat Ø450 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-JTR PLAKPL 500	JTR aluminium plakplaat Ø500 met voorgeïsoleerde aansluitbuis		
CL-COMBIKAP160L	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø160mm, linkse uitvoering		
CL-COMBIKAP160R	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø160mm, rechtse uitvoering		
CL-COMBIKAP160H	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø160mm, haakse uitvoering		
CL-COMBIKAP200L	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø200mm, linkse uitvoering		
CL-COMBIKAP200R	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø200mm, rechtse uitvoering		
CL-COMBIKAP200H	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 760x430mm, zwart (RAL9005) Ø200mm, haakse uitvoering		

SISTEEM D

BEVOCHTING

SISTEEM C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-COMBIKAP250L	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 860x480mm, zwart (RAL9005) Ø250mm, linkse uitvoering		
CL-COMBIKAP250R	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 860x480mm, zwart (RAL9005) Ø250mm, rechtse uitvoering		
CL-COMBIKAP250H	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 860x480mm, zwart (RAL9005) Ø250mm, haakse uitvoering		
CL-COMBIKAP315L	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 950x550mm, zwart (RAL9005) Ø315mm, linkse uitvoering		
CL-COMBIKAP315R	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 950x550mm, zwart (RAL9005) Ø315mm, rechtse uitvoering		
CL-COMBIKAP315H	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 950x550mm, zwart (RAL9005) Ø315mm, haakse uitvoering		
CL-COMBIKAP400L	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 1290x590mm, zwart (RAL9005) Ø400mm, linkse uitvoering		
CL-COMBIKAP400R	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 1290x590mm, zwart (RAL9005) Ø400mm, rechtse uitvoering		
CL-COMBIKAP400H	Gecombineerde aluminium dakkap voor verse lucht en afblaas afm 1290x590mm, zwart (RAL9005) Ø400mm, haakse uitvoering		
CL-COMBIPLAKPL160	Plakplaat voor combidakkap Ø160		
CL-COMBIPLAKPL200	Plakplaat voor combidakkap Ø200		
CL-COMBIPLAKPL250	Plakplaat voor combidakkap Ø250		
CL-COMBIPLAKPL315	Plakplaat voor combidakkap Ø315		
CL-COMBIPLAKPL400	Plakplaat voor combidakkap Ø400		
CL-COMBILUCHTD160	Luchtdichtheidsplaat met 2 openingen Ø180mm combidakkap 160		
CL-COMBILUCHTD200	Luchtdichtheidsplaat met 2 openingen Ø220mm combidakkap 200		
CL-COMBILUCHTD250	Luchtdichtheidsplaat met 2 openingen Ø270mm combidakkap 250		
CL-SDDAKKAP160GR	SD dakkap gelakt in antraciet kleur (RAL7016) voor schuin dak Ø160mm		
CL-SDDAKKAP160ZW	SD dakkap gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor schuin dak Ø160mm		
CL-SDDAKKAP160R	SD dakkap gelakt in rode kleur (RAL3009) voor schuin dak Ø160mm		
CL-SDDAKKAP200GR	SD dakkap gelakt in antraciet kleur (RAL7016) voor schuin dak Ø200mm		
CL-SDDAKKAP200ZW	SD dakkap gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor schuin dak Ø200mm		
CL-SDDAKKAP200R	SD dakkap gelakt in rode kleur (RAL3009) voor schuin dak Ø200mm		
CL-SDDAKKAP250GR	SD dakkap gelakt in antraciet kleur (RAL7016) voor schuin dak Ø250mm		
CL-SDDAKKAP250ZW	SD dakkap gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor schuin dak Ø250mm		
CL-SDDAKKAP250R	SD dakkap gelakt in rode kleur (RAL3009) voor schuin dak Ø250mm		
CL-SDDAKKAP315GR	SD dakkap gelakt in antraciet kleur (RAL7016) voor schuin dak Ø315mm		
CL-SDDAKKAP315ZW	SD dakkap gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor schuin dak Ø315mm		
CL-SDDAKKAP315R	SD dakkap gelakt in rode kleur (RAL3009) voor schuin dak Ø315mm		
CL-SDDAKKAP355GR	SD dakkap gelakt in antraciet kleur (RAL7016) voor schuin dak Ø355mm		
CL-SDDAKKAP355ZW	SD dakkap gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor schuin dak Ø355mm		
CL-SDDAKKAP355R	SD dakkap gelakt in rode kleur (RAL3009) voor schuin dak Ø355mm		
CL-SDDAKKAP400GR	SD dakkap gelakt in antraciet kleur (RAL7016) voor schuin dak Ø400mm		
CL-SDDAKKAP400ZW	SD dakkap gelakt in zwarte kleur (RAL9005) voor schuin dak Ø400mm		
CL-SDDAKKAP400R	SD dakkap gelakt in rode kleur (RAL3009) voor schuin dak Ø400mm		

Kanaalwerk in zwarte kleur (RAL9005)

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-SR160ZW	Lindab rond kanaal Ø160 lengte 3m zwart gelakt RAL 9005		
CL-SR200ZW	Lindab rond kanaal Ø200 lengte 3m zwart gelakt RAL 9005		
CL-SR250ZW	Lindab rond kanaal Ø250 lengte 3m zwart gelakt RAL 9005		
CL-SR315ZW	Lindab rond kanaal Ø315 lengte 3m zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU16090ZW	Lindab geperste bocht Ø160 90° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU16045ZW	Lindab geperste bocht Ø160 45° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU20090ZW	Lindab geperste bocht Ø200 90° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU20045ZW	Lindab geperste bocht Ø200 45° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU25090ZW	Lindab geperste bocht Ø250 90° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU25045ZW	Lindab geperste bocht Ø250 45° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU31590ZW	Lindab geperste bocht Ø315 90° zwart gelakt RAL 9005		
CL-BU31545ZW	Lindab geperste bocht Ø315 45° zwart gelakt RAL 9005		
CL-AVU160ZW	Lindab uitblaas 45°kanaal inbouw Ø160 zwart gelakt RAL 9005		
CL-AVU200ZW	Lindab uitblaas 45°kanaal inbouw Ø200 zwart gelakt RAL 9005		
CL-AVU250ZW	Lindab uitblaas 45°kanaal inbouw Ø250 zwart gelakt RAL 9005		
CL-AVU315ZW	Lindab uitblaas 45°kanaal inbouw Ø315 zwart gelakt RAL 9005		

SYSTEMEEM D



BEVOCHTINGING

SYSTEMEEM C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

Dakkappen Lindab

Dak- kappen						KG
Ø mm	HN Ventilatie kap €/stuk	HU Dakkap €/stuk	AVU Uitblaas 45° €/stuk	DD Dakdoorgang €/stuk	SO Stormkraag €/stuk	
125						
160						
200						
250						
315						
Bestelcode	LI-HNDØ	LI-HUØ	LI-AVUØ	LI-DDØ	LI-SOØ	

Dak- kappen		KG
Ø mm	CTM Dakkap met loodslab €/stuk	
125		
160		
200		
250		
315		
Bestelcode	LI-CTMØR (rood) LI-CTMØZ (zwart)	

Buitenmuurroosters



Rond buitenmuurrooster



Inox halve bol



Alu buitenmuurrooster

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-YGC-ZG100	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø100 - alu blank		
CL-YGC-ZG125	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø125 - alu blank		
CL-YGC-ZG160	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø160 - alu blank		
CL-YGC-ZG200	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø200 - alu blank		
CL-YGC-ZG250	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø250 - alu blank		
CL-YGC-ZG315	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø315 - alu blank		
CL-YGC-ZG160ZW	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø160 - RAL9005		
CL-YGC-ZG160GR	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø160 - RAL7016		
CL-YGC-ZG160RAL	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø160 - RAL kleur		
CL-YGC-ZG200ZW	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø200 - RAL9005		
CL-YGC-ZG200GR	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø200 - RAL7016		
CL-YGC-ZG200RAL	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø200 - RAL kleur		
CL-YGC-ZG250ZW	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø250 - RAL9005		
CL-YGC-ZG250GR	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø250 - RAL7016		
CL-YGC-ZG250RAL	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø250 - RAL kleur		
CL-YGC-ZG315ZW	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø315 - RAL9005		
CL-YGC-ZG315GR	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø315 - RAL7016		
CL-YGC-ZG315RAL	Rond buitenmuurrooster zonder gaten Ø315 - RAL kleur		
CL-IB125	Buitenmuurrooster halve bol inox Ø125		
CL-IB160	Buitenmuurrooster halve bol inox Ø160		
CL-IB200	Buitenmuurrooster halve bol inox Ø200		
GR-WO330200200	Alu buitenmuurrooster met 33mm stap voor opbouw 200x200mm zonder gaas		
GR-WO330200200ZW	Alu buitenmuurrooster met 33mm stap voor opbouw 200x200mm zonder gaas RAL9005		
GR-WO330270270	Alu buitenmuurrooster met 33mm stap voor opbouw 270x270mm zonder gaas		
GR-WO330270270ZW	Alu buitenmuurrooster met 33mm stap voor opbouw 270x270mm zonder gaas RAL9005		
GR-WO330300300	Alu buitenmuurrooster met 33mm stap voor opbouw 300x300mm zonder gaas		
GR-WO330300300ZW	Alu buitenmuurrooster met 33mm stap voor opbouw 300x300mm zonder gaas RAL9005		
GR-WO330370370ZW	Alu buitenmuurrooster met 33mm stap voor opbouw 370x370mm zonder gaas RAL9005		

Muurdoorvoeren



Muurdoorvoerstuk



Gecombineerd muurdoorvoerstuk

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-MD125ZW	Muurdoorvoerstuk Ø125mm Alu gelakt in zwarte kleur		
CL-MD160ZW	Muurdoorvoerstuk Ø160mm Alu gelakt in zwarte kleur		
CL-MD200ZW	Muurdoorvoerstuk Ø200mm Alu gelakt in zwarte kleur		
CL-MD250ZW	Muurdoorvoerstuk Ø250mm Alu gelakt in zwarte kleur		
FL-MDCOMBI125W	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø125mm Alu gelakt in RAL9010 (wit) voor verse lucht en afblaas		
FL-MDCOMBI125ZW	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø125mm Alu gelakt in RAL9005 (zwart) voor verse lucht en afblaas		
FL-MDCOMBI125ALU	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø125mm Alu uitvoering kleurloos coating voor verse lucht en afblaas		
FL-MDCOMBI160W	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø160mm Alu gelakt in RAL9010 (wit) voor verse lucht en afblaas		
FL-MDCOMBI160ZW	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø160mm Alu gelakt in RAL9005 (zwart) voor verse lucht en afblaas		
FL-MDCOMBI160ALU	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø160mm Alu uitvoering kleurloos coating voor verse lucht en afblaas		
FL-MDCOMBI200W	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø200mm Alu gelakt in RAL9010 (wit) voor verse lucht en afblaas		
FL-MDCOMBI200ZW	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø200mm Alu gelakt in RAL9005 (zwart) voor verse lucht en afblaas		
FL-MDCOMBI200ALU	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø200mm Alu uitvoering kleurloos coating voor verse lucht en afblaas		
FL-MDCOMBI250ZW	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø250mm Alu gelakt in RAL9005 (zwart) voor verse lucht en afblaas		
FL-MDCOMBI315ZW	Gecombineerd muurdoorvoerstuk Ø315mm Alu gelakt in RAL9005 (zwart) voor verse lucht en afblaas		

Roosters NE/NK

Roosters							KG
Ø	NE RAL9003 toevoerventiel €/stuk	NE RAL9005 toevoerventiel €/stuk	NK RAL9003 afzuigventiel €/stuk	NK RAL9005 afzuigventiel €/stuk	Montagering voor NE/NK €/stuk	Montagering met buitenmof voor NE/NK €/stuk	
80		/		/		/	
100							
125							
160		/		/			
200		/		/			
Bestelcode	FG-NEØ	FG-NEØZW	FG-NKØ	FG-NKØZW	FG-KKTØ	FG-KKUØ	

Roosters Airy Lindab

Roosters					KG
Ø	Airy behuizing RAL9010 €/stuk	Airy frontplaat square RAL9010 €/stuk	Airy frontplaat round RAL9010 €/stuk	Montagering voor Airy body €/stuk	
100					
125					
160					
Bestelcode	LI-AIRYØ	LI-AIRYFPSØ	LI-AIRYFPCØ	LI-ILVRUØ	

SYSTEME D

BEVOCHTING

SYSTEME C/C+

LUCHTVERDELING

DAKKAPPEN & ROOSTERS

Plafondventielen met klemveren



Afvoerventiel AMK



Toevoerventiel TMK

Code	Omschrijving	Prijs	KG
CL-AMK100	Afvoerventiel Ø100mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		
CL-AMK125	Afvoerventiel Ø125mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		
CL-AMK160	Afvoerventiel Ø160mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		
CL-TMK100	Toevoerventiel Ø100mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		
CL-TMK125	Toevoerventiel Ø125mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		
CL-TMK160	Toevoerventiel Ø160mm met klemveren voor directe montage in buis of hulpstuk – RAL9016		

Rechthoekige staafroosters



Staafrooster



Montagekader



Volumeregelklep

Deze rechthoekige staafroosters zijn geschikt voor de toe- en afvoer van gekoelde en verwarmde lucht. De roosters hebben een randbreedte van 25mm en hebben een onzichtbare schroefbevestiging en worden gemonteerd in een bijhorend montagekader. Bijkomend kan er een volumeregelklep worden voorzien om het debiet te kunnen inregelen. Om de roosters in een wand te kunnen monteren en aan te sluiten op het kanalenet zijn er plenums in galva met zwart gelakte binnenkant.

Code	Omschrijving	Prijs	KG
GR-AE600200100	Aluminium staafrooster niet-regelb 200x100 RAL9010		
GR-AE600300100	Aluminium staafrooster niet-regelb 300x100 RAL9010		
GR-AE600300150	Aluminium staafrooster niet-regelb 300x150 RAL9010		
GR-AE600400150	Aluminium staafrooster niet-regelb 400x150 RAL9010		
GR-AE600400200	Aluminium staafrooster niet-regelb 400x200 RAL9010		
GR-GE110200100	Stalen wandrooster dubb regelb 200x100 RAL9010		
GR-GE110300100	Stalen wandrooster dubb regelb 300x100 RAL9010		
GR-GE110300150	Stalen wandrooster dubb regelb 300x150 RAL9010		
GR-GE110400150	Stalen wandrooster dubb regelb 400x150 RAL9010		
GR-GE110400200	Stalen wandrooster dubb regelb 400x200 RAL9010		
GR-GR001200100	Montagekader 200x100		
GR-GR001300100	Montagekader 300x100		
GR-GR001300150	Montagekader 300x150		
GR-GR001400150	Montagekader 400x150		
GR-GR001400200	Montagekader 400x200		
GR-GT007200100	Volumeregelklep 200x100		
GR-GT007300100	Volumeregelklep 300x100		
GR-GT007300150	Volumeregelklep 300x150		
GR-GT007400150	Volumeregelklep 400x150		
GR-GT007400200	Volumeregelklep 400x200		
CL-PLENUM200100	Plenum voor rooster 200x100mm		
CL-PLENUM300100	Plenum voor rooster 300x100mm		
CL-PLENUM300150	Plenum voor rooster 300x150mm		
CL-PLENUM400150	Plenum voor rooster 400x150mm		
CL-PLENUM400200	Plenum voor rooster 400x200mm		

Designroosters Tecanno voor plafond en wand




Ventiel One



Ventiel One plus



Regelklep




Filter

- Geschikt om geruisloos lucht in te blazen via de wand of plafond
- Afhankelijk van type geschikt voor inbouw of opbouw
- Geschikt voor woningbouw, kantoren, hotels, enz...
- Gemaakt uit staal en standaard gepoederlakt in RAL9016(wit).
- Andere RAL kleuren leverbaar op aanvraag (vanaf 50 stuks)
- Voorzien van een ronde aansluiting achteraan
- Verkrijgbaar met een aansluitdiameter 100, 125 en 160mm
- Symmetrisch uitblaaspatroon over de volledige oppervlakte
- Kunnen uitgerust worden met een regelklep of filter in het rooster

Code	Omschrijving	Prijs	KG
TEC-ONE100	Design ventiel One 100 voor inblaas of afzuiging in plafond of wand (opbouw)		
TEC-ONE125	Design ventiel One 125 voor inblaas of afzuiging in plafond of wand (opbouw)		
TEC-ONEPLUS100	Design ventiel One plus 100 voor inblaas of afzuiging in plafond of wand (inbouw)		
TEC-ONEPLUS125	Design ventiel One plus 125 voor inblaas of afzuiging in plafond of wand (inbouw)		
TEC-ONEPLUS160	Design ventiel One plus 160 voor inblaas of afzuiging in plafond of wand (inbouw)		
TEC-REGEL100	Volumeregelklep d=100mm voor inbouw in ventielen		
TEC-REGEL125	Volumeregelklep d=125mm voor inbouw in ventielen		
TEC-Filterset100	Filterelement d=100mm voor inbouw in ventielen(incl 2x filter d=100mm)		
TEC-Filterset125	Filterelement d=125mm voor inbouw in ventielen(incl 2x filter d=125mm)		
TEC-Filter100	5 stuks filters d=100mm voor filterelement in ventielen		
TEC-Filter125	5 stuks filters d=125mm voor filterelement in ventielen		

Solid Air WUCK kanaalrooster voor ronde kanalen



De WUCK is een kanaalrooster en is zowel geschikt voor het toevoeren als het afvoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil.

Het rooster kan direct in het ronde kanaal gemonteerd worden.

De schoepen zijn zowel horizontaal als verticaal met de hand instelbaar.

Basisuitvoering in sendzimir verzinkt.

Code	Omschrijving	Prijs	KG
SA-WUCKVO21565	Kanaalrooster 215x65mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO31565	Kanaalrooster 315x65mm met volumereg. voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO41565	Kanaalrooster 415x65mm met volumereg. voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO51565	Kanaalrooster 515x65mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO61565	Kanaalrooster 615x65mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO81565	Kanaalrooster 815x65mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO215115	Kanaalrooster 215x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO315115	Kanaalrooster 315x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO415115	Kanaalrooster 415x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO515115	Kanaalrooster 515x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO615115	Kanaalrooster 615x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO815115	Kanaalrooster 815x115mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO415215	Kanaalrooster 415x215mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO515215	Kanaalrooster 515x215mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO615215	Kanaalrooster 615x215mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		
SA-WUCKVO815215	Kanaalrooster 815x215mm met volumeregelaar voor rond kanaal voor toe- en afvoer		

Solid Air RTFO/RTFM wervel plafondrooster



RTFO wervelrooster voor opbouw



RTFM wervelrooster voor inbouw

De RTFO is een conisch wervelrooster, type opbouw.

De RTFM is een conisch wervelrooster, type inbouw.

De roosters zijn geschikt voor het toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur en zijn toepasbaar in constant en variabele volume installaties.

Beide roosters kunnen eenvoudig door middel van één centrale schroef in de apart geleverde plenumbox gemonteerd worden. Voor toevoer en afvoer wordt hetzelfde rooster toegepast.

De roosters bevatten tien vast gemonteerde schoepen die niet instelbaar zijn.

Belangrijkste kenmerken:

- Eenvoudige en snelle montage
- Hoog inducerend
- Geschikt voor warmtepompsystemen met zeer lage inblaastemperaturen

Bij de RTFO kan een klemring worden geleverd waarmee snel, eenvoudig en zonder hulpmiddelen het rooster in een vlakke plafondplaat kan worden gemonteerd.

Standaard uitgevoerd in RAL 9010, meerprijs andere RAL-kleuren op aanvraag.

SA-RTFO

type	omschrijving	model				KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	
SA-RTFOOA	ronde bovenaansluiting					
SA-RTFOCA	ronde bovenaansluiting + klemring					
SA-RTFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox					
SA-RTFOOR	met geïsoleerde plenumbox					

Bestelcode: SA-RTFOXXØ

SA-RTFM

type	omschrijving	model				KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	
SA-RTFMOA	ronde bovenaansluiting					
SA-RTFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox					
SA-RTFMOR	met geïsoleerde plenumbox					

Bestelcode: SA-RTFMXXØ

Solid Air RTBM/RRBM bloemvormig wervelrooster voor inbouw



De RTBM/RRBM is een bloemvormig wervelrooster, type inbouw.

De RTBM wordt toegepast voor het toevoeren van lucht, de RRBM bij het afvoeren.

De roosters zijn geschikt voor grote luchthoeveelheden met zeer grote temperatuurverschillen ten opzichte van de ruimte.

De uitblaasopeningen zijn niet verstelbaar.

Het rooster kan in een systeemplafond met een moduulmaat van 600 mm worden ingelegd en kan worden voorzien van een (geïsoleerde) plenumbox die samengebouwd wordt geleverd.

Door het unieke hooginducerend werveleffect is een hoog aantal luchtwisselingen haalbaar.

Door het zeer vlakke inblaasptraan is het rooster ook geschikt voor de wat lagere ruimtes.

Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor warmtepompsystemen met zeer lage inblaastemperaturen
- Geschikt voor lage ruimtes
- Hoog inducerend

Ook verkrijgbaar met een verlaagde plenumbox.

Standaard uitgevoerd in RAL 9010, meerprijs andere RAL-kleuren op aanvraag.

SA-RTBM

type	omschrijving	model				KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	
SA-RTBMOA	ronde bovenaansluiting					
SA-RTBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox					
SA-RTBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox					

Bestelcode: SA-RTBMXXØ

SA-RRBM

type	omschrijving	model				KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	
SA-RRBMOO	alleen paneel					
SA-RRBMOA	ronde bovenaansluiting					
SA-RRBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox					
SA-RRBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox					

Bestelcode: SA-RRBMXXØ

SA-VERLPLENUM	Meerprijs verlaagde plenumbox		
---------------	-------------------------------	--	--

Solid Air RTGD/RRGD wervelrooster met instelbare uitblaasrichting



De RTGD/RRGD is een wervelrooster een instelbare uitblaasrichting. De werveltechniek zorgt voor een zeer stabiel inblaaspatroon.

De RTGD wordt toegepast voor het toevoeren van lucht, de RRGD bij het afvoeren.

De roosters zijn geschikt voor grote luchthoeveelheden met zeer grote temperatuurverschillen ten opzichte van de ruimte.

Het rooster kan in het plafond gemonteerd worden en kan worden voorzien van een (geïsoleerde) plenumbox.

Door het unieke hooginducerend werveleffect is een hoog aantal luchtwisselingen haalbaar.

Door het zeer vlakke inblaaspatroon is het rooster ook geschikt voor de wat lagere ruimtes.

Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor warmtepompsystemen met zeer lage inblaastemperaturen
- Geschikt voor lage ruimtes
- Hoog inducerend

Ook verkrijgbaar met een verlaagde plenumbox.

Standaard uitgevoerd in RAL 9010, meerprijs andere RAL-kleuren op aanvraag.

SA-RTGD

type	omschrijving	model					KG
		Ø160-300-8	Ø200-400-16	Ø200-500-24	Ø250-600-24	Ø250-600-48	
SA-RTGDOA	ronde bovenaansluiting						
SA-RTGDOU	met ongeïsoleerde plenumbox						
SA-RTGDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox						

Bestelcode: SA-RTGDXXØ


SA-RRGD

type	omschrijving	model					KG
		Ø160-300-8	Ø200-400-16	Ø200-500-24	Ø250-600-24	Ø250-600-48	
SA-RRGDOO	alleen paneel						
SA-RRGDOA	ronde bovenaansluiting						
SA-RRGDOU	met ongeïsoleerde plenumbox						
SA-RRGDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox						

Bestelcode: SA-RRGDXXØ

SA-VERLPLENUM	Meerprijs verlaagde plenumbox		
---------------	-------------------------------	--	--

Solid Air CTVMI/CRVMI clean geperforeerd rooster

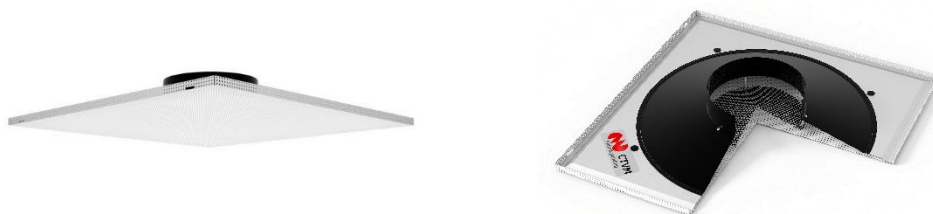

De CTVMI/CRVMI is een cleanrooster dat geen vervuiling aantrekt door een specifieke luchtverdeeltechniek in het rooster. Er zit een systeem in het rooster waardoor de ruimtelucht geen contact maakt met het rooster. Daardoor blijft het rooster schoon.

De CTVMI wordt toegepast voor het toevoeren van lucht, de CRVMI bij het afvoeren.

Het rooster is zeer geschikt in combinatie met klimaatplafonds.

Het rooster kan in een systeemplafond met een moduulmaat van 600 mm worden ingelegd en kan worden voorzien van een gladde bocht of van een (geïsoleerde) plenumbox.

Door het zuivere radiale uitblaaspatroon is het rooster ook geschikt voor lagere ruimtes.

Belangrijkste kenmerken:

- Het type geperforeerd paneel zorgt voor minder inkijk
- Geschikt voor meerdere plafondtypes
- Laag geluidsniveau

Standaard uitgevoerd in RAL 9010, meerprijs andere RAL-kleuren op aanvraag.

SA-CTVMI

type	omschrijving	model				KG
		Ø100	Ø125	Ø160	Ø200	
SA-CTVMIOA	ronde bovenaansluiting					
SA-CTVMIOB	gladde bocht aansluiting					
SA-CTVMIOU	met ongeïsoleerde box					
SA-CTVMIOR	met inwendig geïsoleerde box					

Bestelcode: SA-CTVMIXXØ

SA-CRVMI

type	omschrijving	model				KG
		Ø100	Ø125	Ø160	Ø200	
SA-CRVMIOA	ronde bovenaansluiting					
SA-CRVMIOB	gladde bocht aansluiting					
SA-CRVMIOU	met ongeïsoleerde box					
SA-CRVMIOR	met inwendig geïsoleerde box					

Bestelcode: SA-CRVMIXXØ

Solid Air PTVM/PRVM geperforeerd plafondrooster



De PTVM/PRVM wordt wel gezien als het basisrooster voor systeemplafonds.

Het rooster is volledig geperforeerd, waardoor het esthetisch mooi in het geheel past.

De PTVM is geschikt voor het toevoeren, de PRVM voor het afvoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur.

Het rooster kan in een systeemplafond met een moduulmaat van 600 mm worden ingelegd en kan worden voorzien van een gladde bocht of van een (geïsoleerde) plenumbox, welke samengebouwd wordt geleverd, voorzien van een stabilisatieplaat.

Door de vier ingebouwde patroonbladen is een vrije keuze van het uitblaaspatroon mogelijk.

Door de hoog inducerende werking is een groot aantal luchtwisselingen haalbaar. Het zuiver radiale patroon zorgt voor een minimale plafondvervuiling.

Door het zeer vlakke uitblaaspatroon is het rooster ook geschikt voor lagere ruimtes.

Belangrijkste kenmerken:

- Voor nagenoeg alle systeemplafonds zijn uitvoeringen mogelijk
- Hoog inducerend
- Zuiver radiaal uitblaaspatroon

Ook verkrijgbaar met een verlaagde plenumbox.

Standaard uitgevoerd in RAL 9010, meerprijs andere RAL-kleuren op aanvraag.

SA-PTVMI

type	omschrijving	model					KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315	
SA-PTVMIOA	ronde bovenaansluiting						
SA-PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox						
SA-PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox						

Bestelcode: SA-PTVMIXXØ

SA-PRVM

type	omschrijving	model					KG
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315	
SA-PRVMIOO	alleen paneel	/	/	/	/		
SA-PRVMION	paneel met zichtafscherm	/	/	/	/		
SA-PRVMIOZ	vierkante bovenaansluiting						
SA-PRVMIOA	ronde bovenaansluiting						
SA-PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox						
SA-PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox						

Bestelcode: SA-PRVMIXXØ

SA-VERLPLENUM	Meerprijs verlaagde plenumbox		
---------------	-------------------------------	--	--

VERKOOPVOORWAARDEN CLIMAVENT bv

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Climavent bv en haar wederpartij, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. Door een order te plaatsen, accepteert de Koper de huidige algemene verkoopvoorwaarden en stemt er onherroepelijk mee in hierdoor gebonden te zijn.

Artikel 2: Offertes en orders

Alle offertes worden geheel vrijblijvend gemaakt. De bestellingen verbinden ons enkel na schriftelijke bevestiging. Tenzij schriftelijk door ons toegestaan, kan de klant geen bestelling annuleren. De prijzen die wij in rekening brengen zijn steeds deze die geldig zijn op het ogenblik van levering. Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst, kunnen ze elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht herzien worden.

Artikel 3: Levering

1. Levering geschiedt in België, ongelost, mits over de verharde weg bereikbaar, door de door Climavent bv aangewezen expediteur.
2. Transportkosten worden aangerekend bij levering van minder dan 1.000,00 Euro netto.
3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
4. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

Artikel 4: Levertijd

De levertermijnen worden altijd ter inlichting aangeduid. Een vertraging in de levering kan in geen geval een reden tot weigering zijn van de goederen, noch tot een schadevergoeding. De in afzonderlijk geschrift uitdrukkelijk gewaarborgde levertermijnen worden van rechtswege verlengd in geval van brand, staking of eender welk geval van overmacht.

Artikel 5: Deelleveringen

Het is Climavent bv toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is Climavent bv bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 6: Klachten

1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Climavent bv te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Climavent bv in andere zin heeft beslist.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Climavent bv aan Climavent bv worden geretourneerd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en waarborg

1. Het geleverde materiaal wordt gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden, ingaand vanaf de levering.
2. Tijdens de waarborgperiode staat Climavent bv naar zijn keuze kosteloos in voor de herstelling of de vervanging van het materiaal dat is getroffen door een constructiefout. De eventuele transportkosten en de arbeidskost blijven echter voor rekening van de koper. De service en de herstellingen zijn gewaarborgd gedurende een periode van 12 maanden ingaand op het ogenblik dat ze worden geleverd en uitgevoerd. Andere eisen van de koper, schadeloosstelling, terugbetaling van arbeidskosten of om het even welke vergoeding, kunnen niet worden toegestaan.
3. Er mogen geen goederen door de Koper worden geretourneerd, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Climavent bv
4. De waarborg is niet van toepassing op gebreken, storingen of schade die voortvloeit uit of zich voordoet binnen het kader van foutieve aansluiting, foutieve bediening of ondeskundig gebruik.
5. Climavent bv is gemachtigd om elke interventie tijdens de waarborgperiode te weigeren, als de koper niet al zijn contractuele verplichtingen is nagekomen.
6. De aansprakelijkheid van Climavent bv is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1. De door Climavent bv geleverde zaken blijven het eigendom van Climavent bv totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Climavent bv gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Climavent bv gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
3. Alle risico's betreffende de verkochte goederen zijn ten laste van de koper, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud.
4. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Climavent bv zijn gebleven, is Climavent bv te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Climavent bv onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 9: Koopprijs en betaling

1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
2. Betaling dienen contant betaald te worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.
3. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag zal het totaal van de verschuldigde sommen automatisch en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een conventionele forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 125,00 Euro. De koper kan geen klachten inroepen als voorwendsel om de betaling van de facturen op te schorten, te verminderen of uit te stellen.
4. Wanneer de koper niet betaalt of de betalingsvoorwaarden niet naleeft, behoudt Climavent bv zich het recht voor de leveringen van alle andere contracten die van kracht zijn tussen de partijen, op te schorten. Bovendien zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar, welk gemak ook van betaling voorafgaandelijk werd toegestaan.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 10: Goederen

Bestelde goederen worden niet teruggenomen, noch door de leverancier, noch door de fabrikant, behalve stockartikelen kunnen in onbeschadigde en zuivere toestand worden teruggenomen. De retourvrachten dienen binnen de twee maanden na aanlevering vrachtfrij in ons magazijn aan te komen. Voor geïnspecteerde en teruggenomen goederen verlenen wij een creditnota voor de nettowaarde van de goederen, verminderd met 25% administratie en behandelingskosten.

Artikel 11: Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Climavent bv op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Climavent bv omstandigheden ter kennis komen die Climavent bv goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Climavent bv de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
- in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.

In deze gevallen kan Climavent bv naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Climavent bv schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Overmacht

1. Indien Climavent bv door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Climavent bv zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Climavent bv afhankelijk is.
3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Heeft Climavent bv bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13: Industriële eigendom

Technische gegevens, gewichten, afmetingen, rendementen, prijzen en andere vermeldingen in de catalogi, folders, omzendbrieven, advertenties, afdrukken en prijslijsten van Climavent bv of zijn leveranciers, geven slechts ruwe schattingen die hem op geen enkele wijze verbinden, tenzij het contract er uitdrukkelijk naar verwijst.

Artikel 14: Diverse

1. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.
2. De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.