


COMPACT- VENTILATIETOESTEL LG 740

**COMFORT
VERLUCHTING**



EU-verordening
1253/2014



 **PICHLER**

Ventilatie met systeem.

Productbeschrijving

Het compactventilatieoestel LG 740 bestaat uit een compacte, warmtebrugvrije en geïsoleerde behuizing van verzinkt staalplaat, poedergecoat in RAL 9003.

Het ventilatieoestel beschikt over een zeer efficiënt warmterecuperatiesysteem met lucht/lucht-tegenstroomwarmtewisselaar van gerecycled kunststof, optioneel met vochtrecuperatie (enthalpiewisselaar), een automatische 100%-bypass en energiebesparende radiaalventilatoren met de modernste EC-motoren-technologie.

De geïntegreerde luchtdebietmeting garandeert een evenwichtige werking aan de toevoer- en afvoerluchtzijde bij constant debiet. Optioneel is ook een uitbreiding voor een drukconstante regeling te verkrijgen.

Als luchtfilter worden standaard ODA-filter ISO ePM1 55% in de buitenlucht en ETA-filter ISO Coarse 70% in de afvoerlucht gebruikt. De regeling is standaard uitgerust met een LAN-interface voor internetverbinding. Het filter kan zonder gereedschap bij gesloten frontpaneel worden vervangen.

De bediening gebeurt eenvoudig en intuïtief via de bedieningseenheid MINI of TOUCH (optioneel) en bij aansluiting op het internet (LAN verbinding) via de Pichler-app. Met de optionele uitbreidingsmogelijkheden met de CO₂-, vochtigheids- en kamertemperatuursensoren kan een ventilatiefunctie naar wens worden ingesteld. Het compactventilatieoestel LG 740 is voor de staande montage in vorstvrije kamers geschikt.

De toestelopbouw komt overeen met de hygiënische vereisten van de VDI 6022.

Toepassingsbereik

Het compactventilatieoestel LG 740 wordt voor de gecontroleerde mechanische ventilatie en ontluftung van woningen, woonblokken met meerdere wooneenheden, kantoren en vergelijkbare toepassingen gebruikt. Het toepassingsgebied varieert


tussen een instelbaar luchtdebiet van 150 en 750 m³/u. De LG 740 kan als decentraal ventilatieoestel ook in kleinere en middelgrote klaslokalen worden gebruikt. Systeemgeïntegreerde geluidsdempers zorgen ook bij hoge luchtdebieten voor een geruisloos

bedrijf. De speciaal ontwikkelde functie ter voorkoming van condensatie, in combinatie met een enthalpie-wisselaar en een vochtigheidssensor, zorgt voor een condensaatvrije werking van het ventilatieoestel.

Opbouwschets (staande montage, linkse uitvoering)

Afmetingen: (B x H x T) 1090 x 940 x 660 mm

Luchtleidingaansluiting: 4 x Ø 200 mm

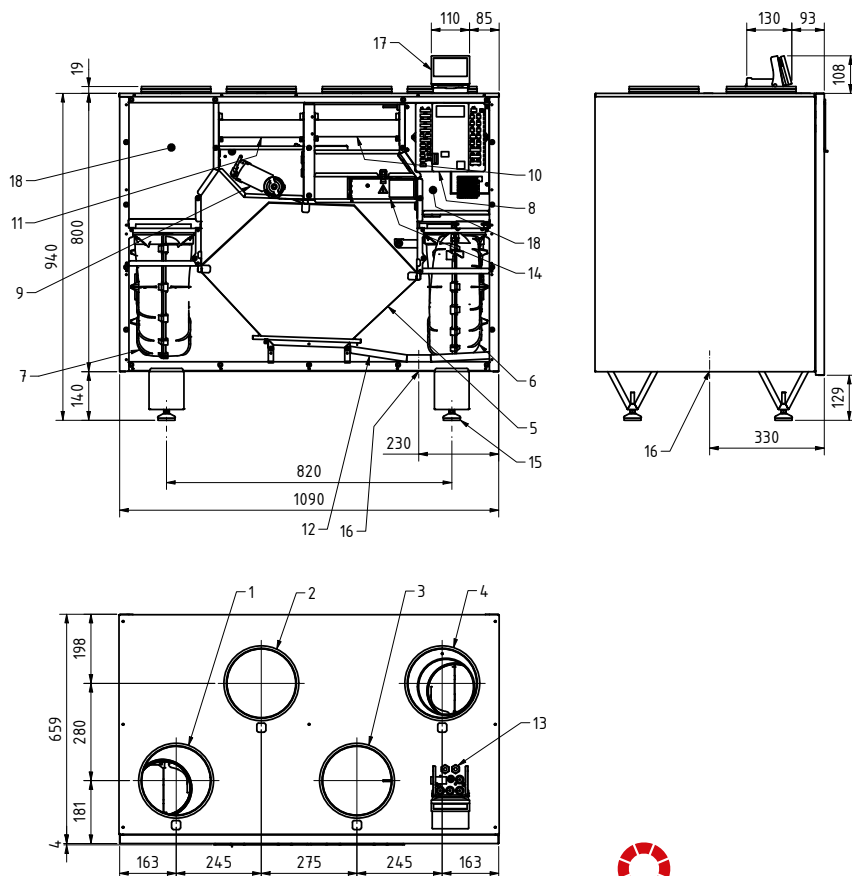

- 1 Toevoerlucht DN200
- 2 Afvoerlucht DN200
- 3 Buitenlucht DN200
- 4 Uitlaatlucht DN200
- 5 Tegenstroomwarmtewisselaar (optioneel met vochtrecuperatie)
- 6 Uitlaatventilator
- 7 Toevoerluchtventilator
- 8 Besturing
- 9 Bypassklepaandrijving
- 10 ODA-filter ISO ePM1 55%
- 11 ETA-filter ISO Coarse 70%
- 12 Condensbak
- 13 Kabeldoorvoer
- 14 Elektrisch voorverwarmingsregister (optioneel)
- 15 in de hoogte verstelbare poten
- 16 Condensbus 1 1/4" AG
- 17 Bevestigingsconsole voor bedieningseenheid MINI of TOUCH
- 18 Geïntegreerde geluidsdemper (toevoer- en uitlaatlucht)


Afbeelding: LG 740 (linkse uitvoering)



Opbouwschets (staande montage, rechtse uitvoering)

Afmetingen: (B x H x T) 1090 x 940 x 660 mm

Luchtleidingaansluiting: 4 x Ø 200 mm

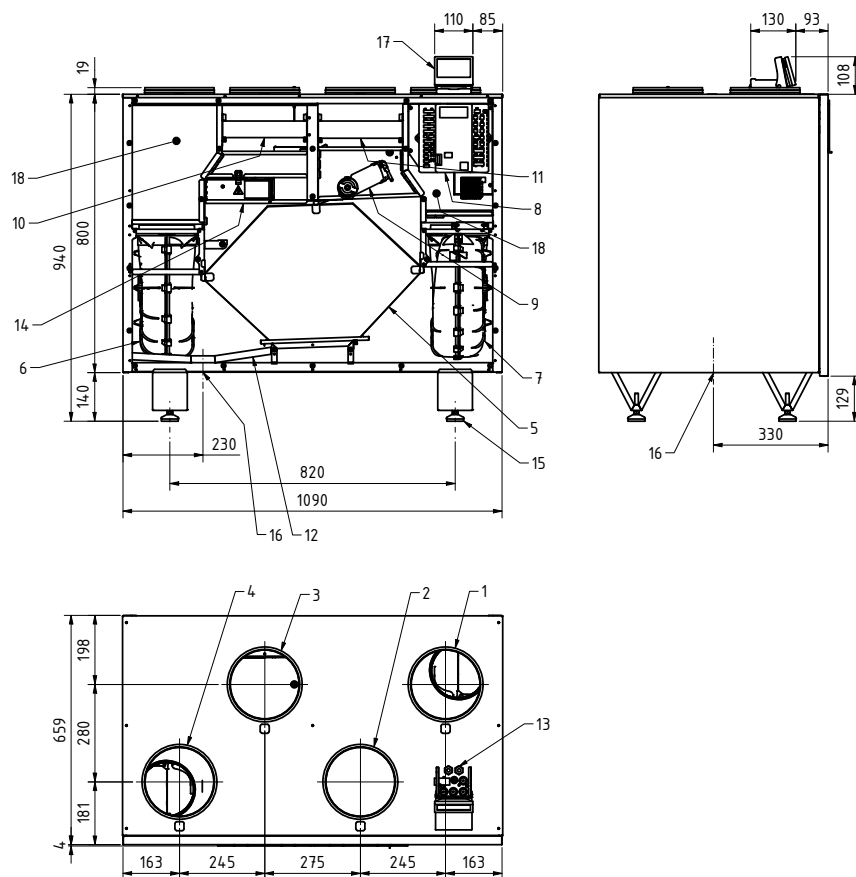



- 1 Toevoerlucht DN200
- 2 Afvoerlucht DN200
- 3 Buitenlucht DN200
- 4 Uitlaatlucht DN200
- 5 Tegenstroomwarmtewisselaar (optioneel met vochtrecuperatie)
- 6 Uitlaatventilator
- 7 Toevoerluchtventilator
- 8 Besturing
- 9 Bypassklepaandrijving
- 10 ODA-filter ISO ePM1 55%
- 11 ETA-filter ISO Coarse 70%
- 12 Condensbak
- 13 Kabeldoorvoer
- 14 Elektrisch voorverwarmingsregister (optioneel)
- 15 in de hoogte verstelbare poten
- 16 Condensbus 1 ¼" AG
- 17 Bevestigingsconsole voor bedieningseenheid MINI of TOUCH
- 18 Geïntegreerde geluiddemper (toevoer- en uitlaatlucht)

Afbeelding: LG 740 (rechtse uitvoering)





Uitvoeringsvarianten

LG 740

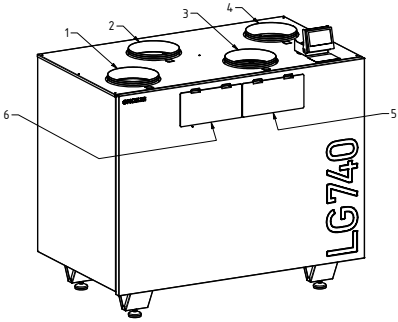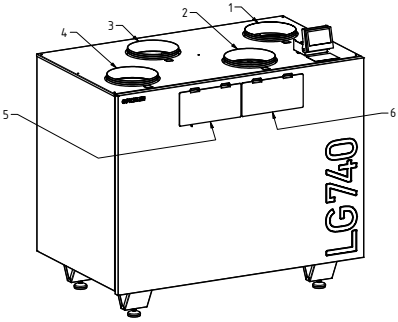Uitvoering staande montage of wandmontage LG 740	linkse uitvoering	rechtse uitvoering
Artikelnr. zonder voorverwarmingsregister	08LG740L	08LG740R
Artikelnr. met geïntegreerd voorverwarmingsregister	08LG740LV	08LG740RV
Artikelnr. met enthalpiewisselaar	08LG740LF	08LG740RF
Artikelnr. met enthalpiewisselaar en geïntegreerd voorverwarmingsregister	08LG740LFV	08LG740RFV
 1 Toevoerlucht  2 Afvoerlucht  3 Buitenlucht  4 Uitlaatlucht 5 Filterrevisie buitenlucht 6 Filterrevisie afvoerlucht		

Overzicht energie-efficiëntieklassen

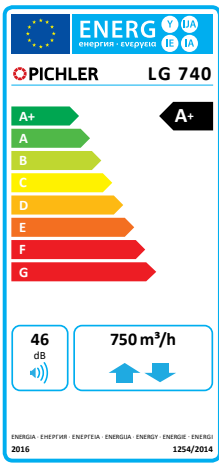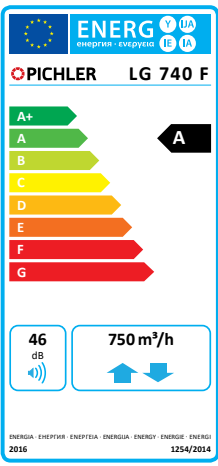	LG 740 (V)	LG 740 F (V)
Handbediening	A	A
Tijdgestuurde regeling	A	A
Centrale vraaggestuurde regeling	A	A
Lokale vraaggestuurde regeling	A+	A
		

Download van de productgegevensbladen op www.pichlerluft.at



Technische gegevens

Toesteltype	LG 740 (V)	LG 740 F (V)
Warmtewisselaar	Standaard	Enthalpiewisselaar
Luchtdebiet min - max (instelbaar in 5 m ³ /u fasen)	150 - 750 m ³ /h	150 - 750 m ³ /h

Kenwaarden conform EN13141-7-2011		
Temperatuurverhouding $\eta_{O,SU}$ ^{1,2}	85,5 %	80,5 %
Temperatuurverhouding $\eta_{O,EX}$ ^{1,2}	77,4 %	72,5 %
Specifiek ingangsvermogen SEL ^{1,2}	0,20 Wh/m ³	0,20 Wh/m ³
Vochtverhouding n_{xSU}		70 %
uitwendige lekkage	< 1 %	
inwendige lekkage	< 1 %	

Classificatie luchtfilter conform EN ISO 16890	
 ODA-filter (buitenlucht)	ISO ePM1 55%
 ETA-filter (afvoerlucht)	ISO Coarse 70%

Bedrijfsvoorwaarden	
Toegestane omgevingstemperatuur (opstelplaats)	+5 tot +35 °C
toegestane bedrijfstemperatuur (buitenlucht)	-15 tot +35 °C

Elektrisch	
Elektrische aansluiting	230 V / L/N/PE / 50 Hz / 16 A
IP-classificatie	IP40 bij aangesloten luchtleidingen
Max. vermogen zonder VHR	400 W
Max. vermogen met VHR	2.800 W

Materialen	
Binnendeel	Polyethyleen isolatiestoffen en staalplaat verzinkt
Behuizing	Staalplaat verzinkt en poedergecoat in RAL 9003
Warmtewisselaar	Tegenstroomwisselaar uit aluminium
Enthalpiewisselaar	Tegenstroomwisselaar uit aluminium en polymereembraan

Behuizing	
Luchtleidingsaansluitingen	4 x Ø 200 mm (nippel met SAFE dubbele lipafdichting)
Condensafvoer	AG 1 1/4"
Afmetingen (B x H x D)	1090 x 940x 660 mm
Gewicht zonder optioneel toebehoren	ca. 120 kg

¹bij 70% van het max. debiet

²Conform berekeningsbeginsel conform de prEN13171-7:2018 met betrekking tot luchttemperatuur 20 °C



AKOESTISCHE GEGEVENS


LG 740		Pos.	behuizingsafstraling			Buitenluchtbus			Toevoerluchtbus			Uitlaatluchtbus			Afvoerluchtbus		
		m ³ /u	300	525	750	300	525	750	300	525	750	300	525	750	300	525	750
		Pa	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100
Bandmiddenfrequentie	125 Hz	L _y in dB	48	46	49	45	46	53	60	53	60	57	53	61	49	47	54
	250 Hz		41	54	62	40	59	59	53	69	77	48	62	76	41	58	60
	500 Hz		37	44	51	37	47	54	47	57	64	45	57	65	36	46	54
	1000 Hz		23	35	43	29	42	50	38	49	57	37	47	57	29	40	49
	2000 Hz		21	29	37	23	39	48	31	44	53	28	43	53	20	33	42
	4000 Hz		14	14	25	16	29	41	20	37	48	18	34	47	16	23	34
	8000 Hz		10	14	21	16	19	32	17	30	44	16	26	43	16	17	25
	Optelling L _{WA} in dB(A)		38	46	56	38	51	57	50	61	71	47	56	70	39	50	56


Opmerking: Toleranties voor geluidsgegevens ± 2 dB, gemeten conform EN ISO 9614-2

Externe drukverhogingskarakteristiek – Luchtstroom


De getoonde karakteristieken gelden voor toesteluitvoering met ODA-filter ISO ePM1 55% (frisse lucht) en ETA-filter

ISO Coarse 70% (afvoerlucht). Het opgegeven totale opname van de besturing.

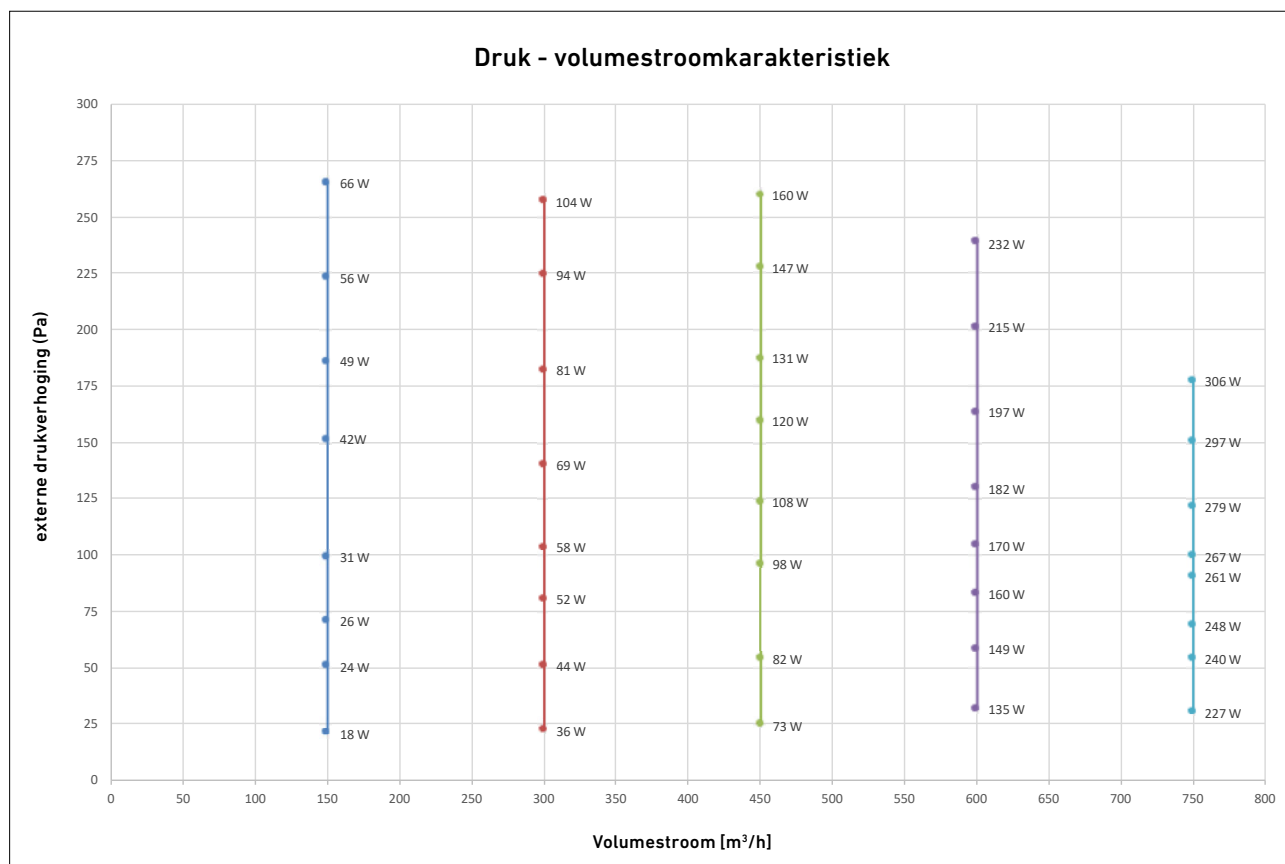

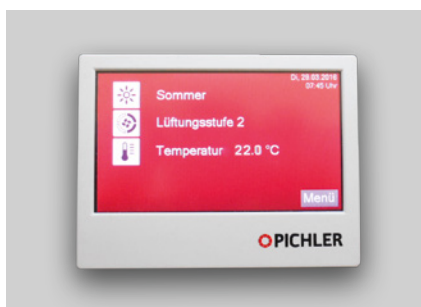

Bedieningseenheid TOUCH

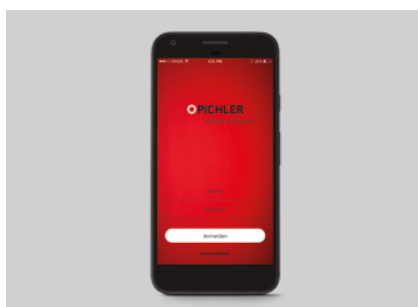

Pichler-app



Draaibare console

Werking

BYPASS VOOR WARMTEWISSELAAR

De 100%-bypass wordt afhankelijk van de gemeten afvoerlucht- en buitenluchttemperatuur gestuurd. Daardoor kan tijdens de zomer de warmtewisselaar worden omzeild en de koelere buitenlucht direct in de woonruimte worden gebracht.

BESTURING

De besturingseenheid is standaard al uitgerust met een groot aantal functies. Deze omvatten een Modbus RTU-interface voor aansluiting op een gebouwenbeheersysteem. Indien nodig kan de communicatie met een KNX-bussysteem ook via een optionele gateway plaatsvinden. Voor vraaggestuurde luchtstroomregeling, kunnen er extra CO₂- en vochtigheidssensoren op de regeleenheid worden aangesloten. De bediening vindt standaard plaats via het bedieningspaneel Mini of Touch (optioneel).

BEDIENINGSEENHEID MINI

Het bedieningspaneel 'MINI' dient voor de aansturing van het ventilatietoestel. Deze is eenvoudig te bedienen en zorgt voor de instelling van de ventilatiestanden, de omschakeling tussen zomer- en winterwerking, de instelling van een basisdebiet enz. Verder worden de modus, de filterwissel en eventueel optredende storingen weergegeven. Voor de standaarduitrusting hoort de USB-interface in de bedieningseenheid. Het toestel wordt gemonteerd op een inbouwdoos of op het ventilatietoestel, op de bevestigingsbeugel.

BEDIENINGSEENHEID TOUCH

De bedieningseenheid met 4.3" kleurtouchdisplay dient voor de aansturing van het ventilatietoestel. De bediening gebeurt eenvoudig en intuïtief. Op zeer eenvoudige wijze kunnen de belangrijkste instellingen worden uitgevoerd en informatieve waarden worden afgelezen. De eenvoudige bediening maakt een automatische of handmatige instelling van de ventilatiestanden mogelijk. In de automatische modus werkt het systeem volgens programmeerbare tijdprogramma's, vocht- of CO₂-regelingen volledig automatisch, in handmatige modus kan bijv. de ventilatiestand individueel worden verhoogd (stootventilatie).

Andere functies zijn de omschakeling tussen zomer- en winterwerking, alsook de instelling van de debieten. De werking, temperaturen, een vereiste filterwissel en eventuele storingen worden in volle tekst weergegeven. De bedieningseenheid beschikt ook over een geïntegreerde temperatuursensor, die indien nodig als kamertemperatuursensor kan worden gebruikt. De montage gebeurt op een inbouwdoos (niet in de leveringsomvang inbegrepen) of door middel van de draaibare console ook direct op het compactventilatietoestel.

Voordelen van de regeling:

- Eenvoudige weergave van de actuele bedrijfsparameters
- Individueel instelbare luchthoeveelheden
- Tijd- en weekprogramma (enkel bij TOUCH)

Artikel	Artikelnummer
STANDAARD: Bedieningseenheid MINI voor LG 740	08LGMINI740
OPTIONEEL: Bedieningseenheid TOUCH voor LG 740	08LG350450T
Draaibare console voor de bevestiging van de bedieningseenheid TOUCH of MINI direct op het ventilatietoestel	Inbegrepen bij de levering

EENVOUDIGE BEDIENING MET PICHLER-APP

Gebruiksvriendelijk: Met de gratis smartphone-app voor Android en iOS kan het compactventilatietoestel eenvoudig worden bediend, van thuis uit of onderweg.

TOEGANG OP AFSTAND / PICHLER CONNECT

Bedrijfszekerheid: De toegang op afstand maakt het bij eventuele storingen voor de klantendienst van Pichler mogelijk snel te reageren met weinig inspanning.





Externe dubbele druksensor set

CO₂-sensorKamertemperatuur-, vocht- en CO₂-sensor met Modbus communicatie

Toebehoren

RESERVEFILTER

Zorgen bij regelmatige vervanging voor een correcte hygiëne en luchtkwaliteit, alsook voor het functioneren en efficiënte werking van het apparaat.

Artikel	Artikelnummer
ETA-filter ISO Coarse 70% (afvoerlucht)	40LG0500025A
ODA-filter ISO ePM1 55% (buitenlucht)	40LG0500024A

EXTERNE DUBBELE DRUKSENSOR SET

Druksensor set voor externe montage inclusief aansluitingspakket. Wordt gebruikt voor de constante drukregeling van het ventilatieapparaat.

Artikel	Artikelnummer
Externe dubbele druksensor met Modbus communicatie	08LGDRUCKDUALSET

VENTILATIEREGELING NAAR BEHOEFTE

CO₂-, vocht- en ruimtetemperatuursensoren voor de ventilatieregeling naar behoefte. Het ventilatietoestel verhoogt of verlaagt de luchthoeveelheden automatisch afhankelijk van de kamerluchtkwaliteit. De sensor in de opbouwbehuizing is voor de wandmontage geschikt.

Kleur: wit

Afmetingen: B x H x D = 85 x 85 x 35 mm

Omgevingstemperatuur: 10-50 °C

Meetbereik: 0-2000 ppm

Toevoerspanning van de sensoren: 24V AC/DC

Geleidingssignaal: 0-10 V

Artikel	Artikelnummer
CO ₂ -sensor	07RC0248330

Kleur: wit

Afmetingen: B x H x D = 85 x 85 x 35 mm

Omgevingstemperatuur: 0-60 °C (niet condenserend)

Meetbereik: 0-100 % RH

Toevoerspanning van de sensoren: 24V AC/DC

Geleidingssignaal: 0-10 V

Artikel	Artikelnummer
Vochtsensor	07RHF49360

Type ruimtetemperatuursensor: NTC 10k

Afmetingen: B x H x D = 85 x 85 x 35 mm

Artikel	Artikelnummer
Ruimtetemperatuursensor	07RTF49357

Kleur: wit

Afmetingen: B x H x D = 70 x 70 x 30 mm

Meetbereik: 400-2000 ppm, nauwkeurigheid: ±(30 ppm + 3%)

Meetbereik temperatuur: 0-45 °C, nauwkeurigheid 3%

Meetbereik: 11-89 % RH, nauwkeurigheid 3 %

Toevoerspanning van de sensoren: 12-24 VDC

Artikel	Artikelnummer
Ruimtetemperatuur-, vocht- en CO ₂ -sensor met Modbus communicatie (Modbus kabel niet in de leveringsomvang inbegrepen)	07RTRHC0248401


DRAADLOZE RUIMTETEMPERatuur-, VOCHT- EN/OF CO₂-SENSOREN MET MODBUS/MIWI COMMUNICATIE VOOR DE VENTILATIEREGELING NAAR BEHOEFTE.

De Modbus/MIWI-gateway is een ontvanger voor draadloze sensoren en communiceert via 0-10V-uitgangen of via ModBus. De ontvanger wordt in een externe box voor de aansluiting op het ventilatietoestel geleverd. De ontvanger moet buiten het ventilatietoestel worden gemonteerd, aangezien dit de beste ontvangst van het signaal van de draadloze sensoren garandeert. De metingen van de draadloze sensoren worden via MiWi aan de ontvanger verzonden. De reikwijdte bedraagt onder normale omstandigheden ca. 20m die door instellen van repeaters kan worden uitgebreid. Het sensor- en netwerknummer kan eenvoudig met de DIP-schakelaar onder het deksel worden ingesteld. Als een 0-10V-signaal wordt gebruikt, kan enkel het signaal van een sensor worden ontvangen. Via ModBus kunnen tot max. 6 draadloze sensoren worden aangesloten.





Modbus/MiWi-gateway

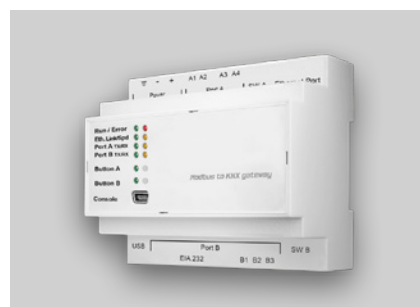Draadloze ruimtetemperatuur-, en vochtsensor met/zonder CO₂ voor opbouw

MODBUS/KNX-Gateway

Toebehoren

MODBUS/MIWI-GATEWAY

- Afmetingen: B x H x D = 138 x 64 x 30 mm
- Aantal regelbare draadloze sensoren door middel van ModBus uitgang: tot max. 32
- Aantal regelbare draadloze sensoren door middel van 0-10V uitgang: 1
- Aantal 0-10V uitgangen: 4
- Extra interface: MiWi Mesh 868MHz
- IP-veiligheidsklasse: IP 20
- Toevoerspanning: 15 – 24VDC
- Omgevingstemperatuur bij werking: 0 – 40 °C

Artikel	Artikelnummer
Modbus/MiWi-gateway	07GATEWAYMIWI

DRAADLOZE RUIMTETEMPERAATUUR- EN VOCHTSENSOR VOOR OPBOUW

- Afmetingen: B x H x D = 85 x 85 x 30 mm
- Toevoerspanning: Batterij 3 x 1,5V Alkaline AA
- Batterijlevensduur: tot max. 4 jaar
- Sensor-nauwkeurigheid temperatuur: 2 %
Meetbereik: 0 – 40 °C
- Sensor-nauwkeurigheid luchtvochtigheid: 4 %
Meetbereik: 0 – 80 % RF
- IP veiligheidsklasse: IP 22
- Omgevingstemperatuur bij werking: 0 – 40 °C

Artikel	Artikelnummer
Draadloze ruimtetemperatuur- en vochtsensor voor opbouw	07MIWIRTRH

DRAADLOZE RUIMTETEMPERAATUUR-, VOCHT- EN CO₂-SENSOR-SENSOR VOOR OPBOUW

- Afmetingen: B x H x D = 85 x 85 x 30 mm
- Toevoerspanning: Batterij 3 x 1,5V Alkaline AA
- Batterijlevensduur: tot max. 2 jaar
- Sensor-nauwkeurigheid temperatuur: 2 %
Meetbereik: 0 – 40 °C
- Sensor-nauwkeurigheid luchtvochtigheid: 4 %
Meetbereik: 0 – 80 % RF
- Sensor-nauwkeurigheid CO₂: 0 – 2000ppm
Meetbereik: 0 – 10000ppm
- IP veiligheidsklasse: IP 22
- Omgevingstemperatuur bij werking: 0 – 40 °C

Artikel	Artikelnummer
Draadloze ruimtetemperatuur-, vocht- en CO ₂ -sensor ₂ -sensor voor opbouw	07MIWIRTHCO2

MODBUS/KNX-GATEWAY


De Modbus/KNX Gateway maakt de koppeling van het compact-ventilatietoestel LG 350 mogelijk op een KNX-bussysteem. Daarbij dient de Gateway als schakel tussen de beide bussystemen. Het beschikt over een modbus RTU- en TCP-interface en is altijd de master aan de modbus. Aan de KNX zijde daarentegen, gaat het te werk als een gewoon KNX TP-1 toestel. Dit maakt een centrale besturing en controle mogelijk van het ventilatietoestel door een KNX-systeem.

De configuratie gebeurt via de IP of USB-interface.

- Afmetingen: B x H x L = 88 x 56 x 90 mm
- Montage: Omegarail of wand
- toegestane omgevingstemperatuur: 0 – 60 °C
- toegestane vochtigheid: 5– 95% niet condensierend
- Veiligheidsklasse: IP20
- Spanning: 24V AC/DC
- Interfaces: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

Artikel	Artikelnummer
Modbus/KNX-Gateway	08KNXGA350450A



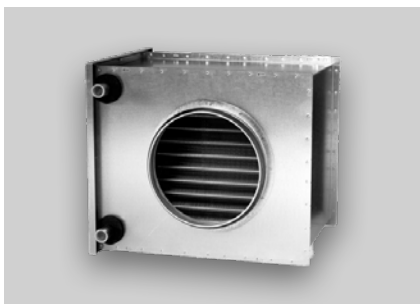

Warmwaterverwarmingsregister



Elektroheizregister für Rohreinbau

Toebehoren

REGISTER VOOR DE MONTAGE IN DE TOEVOERLUCHTLEIDING

Aanbevolen tot 500 m³/h	
Artikel	Artikelnummer
Combiregelaar (koudwaterregister) voor buismontage Ø 200 mm	01CWK200
Warmwaterverwarmingsregister voor buismontage Ø 200 mm	01VBC200
3-wegklep DN15 KVS 1,00 met servoaandrijving LR24ASR	07R30151SLR24ASR
Elektrische verwarmingsspiralen voor buismontage Ø 200 mm	08CV20121MTXL

Aanbevolen tot 750 m³/h	
Artikel	Artikelnummer
Combiregelaar (koudwaterregister) voor buismontage Ø 250 mm	01CWK250
Warmwaterverwarmingsregister voor buismontage Ø 250 mm	01VBC250
3-wegklep DN15 KVS 1,00 met servoaandrijving LR24ASR	07R30151SLR24ASR
Elektrische verwarmingsspiralen voor buismontage Ø 250 mm	08CV25181MTXL

EXTERNE KABELTEMPERATUURSENSOR

NTC-Thermistor sensor met metalen huls vereist voor de werking van het koudwaterregister, warmwaterverwarmingsregister of elektrisch naverwarmingsregister.

Artikel	Artikelnummer
NTC-Thermistor sensor, lengte 2 m	40LG041920

CONDENSIFON

Condenssifon DN40 met verticale aansluiting 5/4"; watergeuraafsluiting (60 mm) en mechanische geurblokkering.

Artikel	Artikelnummer
Condenssifon DN40 x 5/4	40LG030620

AFSLUITKLEP

Afsluitklep, verzinkt met dubbele lipafdichting.


Artikel	Artikelnummer
Afsluitklep AKR Ø 200 mm met MOTOR LF 230	02AKR200LF230
Afsluitklep AKR Ø 250 mm met MOTOR LF 230	02AKR250LF230

COMPLEET PROGRAMMA VOOR LUCHTVERDELINGSSYSTEMEN


We bieden een compleet programma aan luchtverdeelsystemen, zoals Komflex rond of ovaal. Details bij ons luchtverdeelprogramma vindt u in de technische documentatie.



Montagevoorbeeld voor woonblok

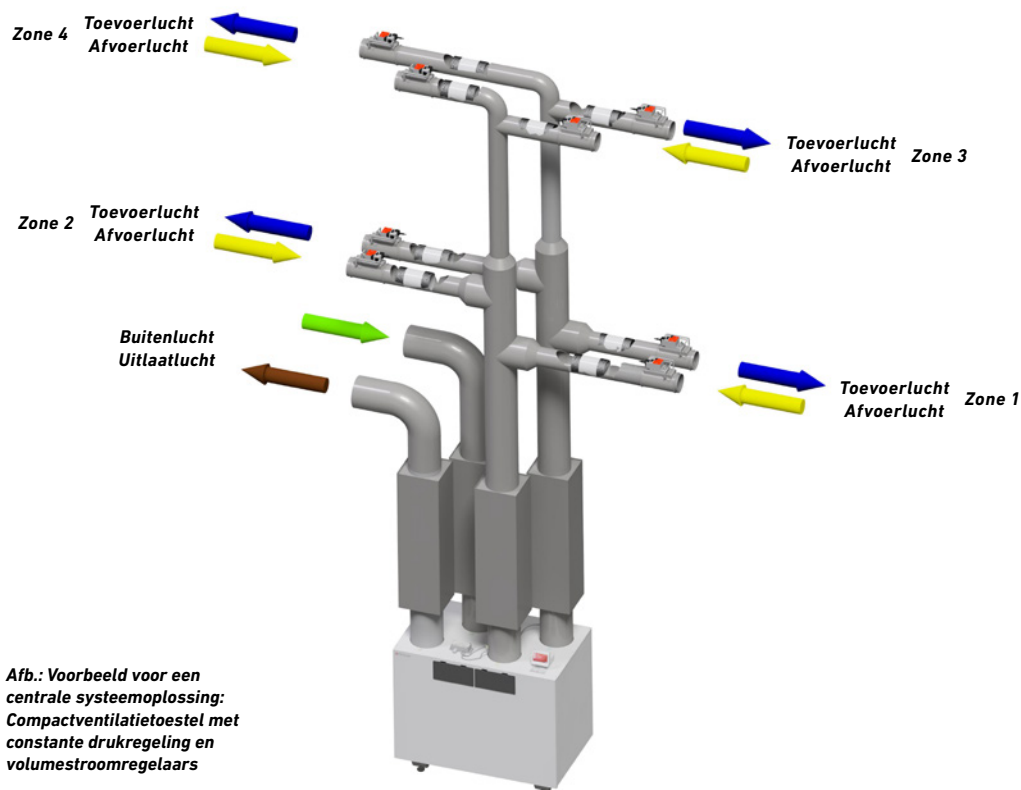

Montagevoorbeeld voor opleidingsklasse

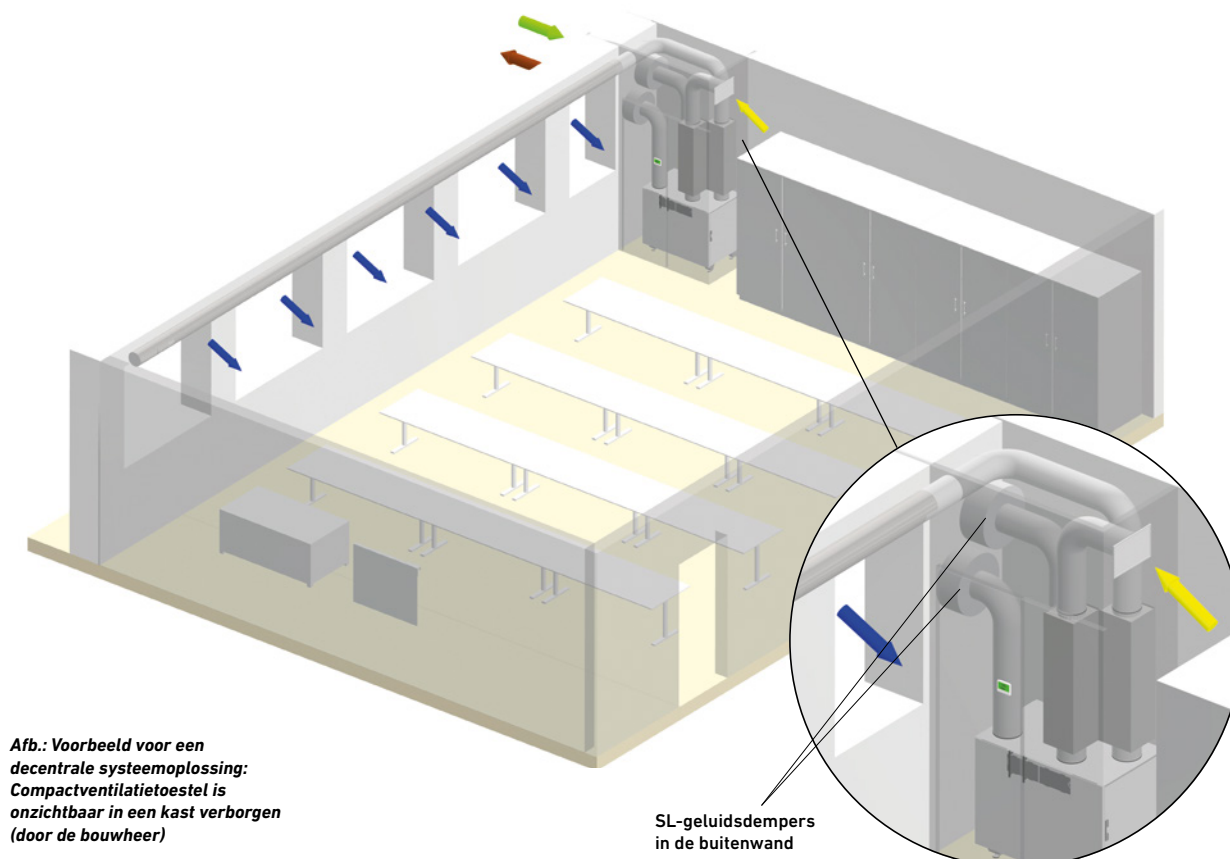

LG 740 in een overzicht!

Ventilatoren:

Energiebesparende radiaalventilatoren in gelijkstroomtechniek (modernste EC-motoren-technologie)

Tegenstroomwarmtewisselaar

Zeer efficiënt warmterecuperatiesysteem met lucht/lucht- tegenstroomwarmtewisselaar uit gerecycled kunststof met een automatische 100%-bypass

Luchtdebiet

Tot ca. 750 m³/h bij externe pressing tot 150 Pa

Filter:

ODA-filter ISO ePM1 55% in de buitenlucht, ETA-filter ISO Coarse 70% in de afvoerlucht

Elektrisch voorverwarmingsregister voor de vorstbescherming:

2400 W met traploze regeling, optioneel

Behuizing:

Uit verzinkt staalplaat, poedergecoat in RAL 9003 met isolatie

Luchtaansluitingen:

Linkse en rechtse toesteluitvoering ODA/EHA/SUP/ETA: telkens Ø 200 mm

Montagepositie:

Staande montage:

Zomeromschakeling:

Geïntegreerde 100%-bypassklep

Elektrische aansluiting:

Stekkerklaar geleverd

Bediening:

Bedieningspaneel MINI TOUCH (optioneel) en bij aansluiting op het internet (LAN verbinding) via de Pichler-app

Optionele constante drukregeling:

Externe dubbele druksensor met Modbus communicatie

Service - onderhoud - inbedrijfstelling

ONS COMPACTVENTILATIETOESTEL LG 740 WERD EXTERN GECONTROLEERD DOOR

- TÜV SÜD München

ONS COMPACTVENTILATIETOESTEL LG 740 KOMT OVEREEN MET

- de hygiënische vereisten van de VDI 6022

Aanwijzing:

In ons leveringsprogramma vindt u toestelmatten tot max. 10.000 m³/h alsook uitgebreid toebehoren.



ErP 2018

Voldoet aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn, vl. EU-verordening 1253/2014.

Uw partner/installateur:



Verantwoordelijk voor de inhoud: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Grafieken en lay-out: WERK1
Foto's: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Tekst: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle rechten voorbehouden | Alle foto's voorbeeldfoto's | Wijzigingen voorbehouden | Versie: 01/2023 nl/p



Ventilatie met systeem.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.
office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

AUSTRIA
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

AUSTRIA
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Verkoopvestigingen in
Duitsland Slovenie, Servië
en Bosnië. Distributeurs
in Duitsland, Zwitserland
en Italië.